






PRODUCTPROGRAMMA BENELUX/NL



www.ardex.eu



STRONG BY YOUR SIDE!

WIJ ZIJN ER VOOR U

Voor technische vragen

Technische hotline: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

info@ardex.eu

Orderverwerking

Servicehotline: +49 2302 664-364

Fax: +49 2302 664-240

Duurzaam bouwen

Servicehotline: +49 2302 664-511

Fax: +49 2302 664-295

nachhaltigkeit@ardex.de

Nederland: orders-NL@ardex.de

België Nederlandstalig: bestelling-BE@ardex.de

België Franstalig: commande-BE@ardex.de



ARDEX is een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van kwalitatief hoogwaardige speciale bouwmaterialen met hoofdvestiging in Witten, Duitsland en filialen over de gehele wereld. ARDEX is het competentiemerk in vakhandwerk en vakgroothandel.

- Eerste keuze bij zekerheid en kwaliteit
- Toonaangevend op de markten van deze wereld
- Economische systeemoplossingen voor het handwerk



De ARDEXacademy
Meest innovatieve producten en systemen met een superieur scholingsconcept.


- Hooggekwalificeerde seminars en bijscholingsaanbiedingen
- Deskundigheid en ervaring van ARDEXacademy-trainers
- Hoge standaards bij demonstraties
- Praktische toepassingskennis
- Klantspecifiek seminareraanbod voor exclusieve know-how
- Wereldwijd netwerk van trainingsinrichtingen



Het ARDEX ARDURAPID®-effect
De koningsklasse van de kristallijne waterbinding.

Als merk van het handwerk streeft ARDEX er altijd al naar, om efficiënte producten te ontwikkelen, die snel en daardoor lucratief werken voor de professionele vakman mogelijk maken. Met het unieke ARDURAPID®-effect hebben we bij de snelcementen reeds in 1975 de snelheidsgrenzen voor de gehele branche verlegd.

- Snelle verharding
- Snelle droging
- Snel leggen
- Bescherming van de ondergrond
- Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen

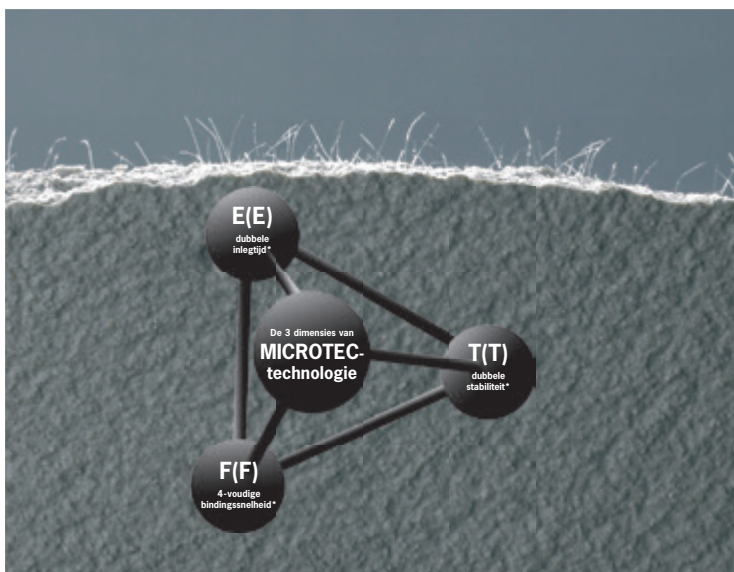

De ARDEX MICROTEC-technologie

Driedimensionale kracht: gemak, zekerheid, optimale prestaties.

De ARDEX MICROTEC-TECHNOLOGY verenigt unieke verwerkingseigenschappen met uitzonderlijke zekerheid: voor het waardebewoud van grootformaatbedekkingen.

- Maximale zekerheid
- Onovertroffen prestatie
- Zeer rendabel



ARDEX WEATHER PROOF TECHNOLOGY Op alle weers-omstandigheden voorbereid!

Met de nieuwe ARDEX X90 OUTDOOR MicroteC3 flexlijm bent u uitstekend voorbereid op de onberekenbaarheid van het weer. Omdat hij uitgerust is met de nieuwe ARDEX WEATHER PROOF TECHNOLOGY biedt hij een zeer hoge legveiligheid ook onder moeilijke weersomstandigheden.

3 x hogere beginhechting

- Snelle verharding ook bij koele temperaturen
- Zeer hoge vorst-dooi-wisselingsbestendigheid
- Voor een snellijm een lange verwerkingstijd bij hoge temperaturen
- Slagregenbestendig na ca. 2 uur






De ARDEX Dustinator. Stofvrij mengen zonder de natuur te belasten.

ARDEX Dustinator is niet alleen een milieuvriendelijk alternatief, het garandeert ook dat u volledig stofvrij kunt werken. Zo weet u zeker dat u bij projecten waarbij u ARDEX Dustinator inzet werkt met oog voor het milieu én voor uw eigen gezondheid. Een handig hulpmiddel welke op vrijwel iedere professionele stofzuiger past.

- Milieuvriendelijk: geen olie/parafine meer nodig om stof te binden
- Gezonder: volledig stofvrij mengen
- Universeel toepasbaar: van metselmeer tot mengkuip

	RUWBOUW	8
	CEMENTDEKVLOEREN CHAPES	18
	ONDERGRONDVOORBEREIDING	26
	VLOEREGALISATIES	36
	AFDICHTINGEN	48
	TEGELPROGRAMMA	56
	VOEGMORTELS & SILICONENKITTEN	75
	NATUURSTEENPROGRAMMA	94
	VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN	108
	PANDOMO® WALL	126
	WANDEGALISATIES	132
	ACCESSOIRES	142
	APPENDIX	146



RUWBOUW

ARDEX AM 100 Uitvlakmortel	13
ARDEX AR 300 Multimortel	13
ARDEX B 10 Fijne betonpleister	12
ARDEX B 12 Betonpleister.....	12
ARDEX B 14 Betonreparatiemortel.....	12
ARDEX B 16 Betonreparatiemortel met corrosiebescherming NIEUW!	13
ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK).....	16
ARDEX BM-P KSK Primer	17
ARDEX BM-T10 Lasband.....	17
ARDEX BM-V 10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband.....	17
ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie.....	16
ARDEX M 4 Snelmortel.....	14
ARDEX QS Kwartszand	16
ARDEX S 33 Snelwerkende montagemortel	14
ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	14

CEMENTDEKVLOEREN | CHAPES

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	24
ARDEX A 18 Hechtbrug.....	21
ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel	21
ARDEX A 35 MIX Snelmortel.....	22
ARDEX A 35 Snelcement.....	21
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel.....	22
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel.....	22
ARDEX A 58 Krimparme snelle cementdekvloer	23
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle cementdekvloer	23
ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	24
ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25.....	24

ONDERGRONDVOORBEREIDING

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	33
ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies.....	30
ARDEX DS 30 Ontkoppelingsvlies.....	30
ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ontkoppelingsplaat.....	30
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	31
ARDEX FB Giethars.....	32
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering.....	33
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen.....	34
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk	33
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat.....	34
ARDEX P 82 Kunsthars-voorstrijkmiddel.....	35
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk	35
ARDEX PU 5 Snelreparatiehars	32
ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars	32
ARDEX TP 50 Randisolatiestroken.....	34

VLOEREGALISATIES

ARDEX A 45 Stabiël reparatieproduct.....	40
ARDEX A 45 FEIN Stabiële egalisiatiemortel, fijn	40
ARDEX A 46 Stabiël uitvlakproduct.....	40
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	41

ARDEX K 15 DR Uitvlakken egalisatieproduct	41
ARDEX K 33 Universele egalisatie	41
ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct, binnen en buiten	42
ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie	42
ARDEX K 40 Premium vloeregalisatie NIEUW!	42
ARDEX K 55 Snelegalisatie.....	43
ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis.....	43
ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie	44
ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt	44
ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer	44
ARDEX K 301 Buitenegalisatie	45
ARDEX E 25 Kunstharsdispersie	45
ARDEX AR glasvezel NIEUW!	45

AFDICHTINGEN

ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm	54
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct.....	52
ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk	53
ARDEX S 1-K/S 1-KC Afdichtingsproduct.....	51
ARDEX S 2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct.....	52
ARDEX S 2-K C Verfconcentraat NIEUW!	53
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel.....	51
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	51
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan.....	53
ARDEX SK 4 PROTECT Snijwerende band	54
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Afdichtbanden.....	54
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset.....	55

TEGELLIJMEN

ARDEX AR 300 Multimortel	73
ARDEX D 22 Dispersietegellijm	73
ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel.....	68
ARDEX E 90 Kunstharsverbetering	72
ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm.....	69
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit	69
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel	70
ARDEX S 21 Snelmortel	69
ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm.....	70
ARDEX S 48 Zeer flexibele dunbedmortel	72
ARDEX WA Epoxyharslijm.....	73
ARDEX X 6 Flexlijm.....	62
ARDEX X 7 G FLEX Flexmortel.....	62
ARDEX X 7 G PLUS Flexmortel	63
ARDEX X 7 G S Flexlijm, snel	63
ARDEX X 30 Legmortel	71
ARDEX X 32 Flexibele legmortel	71
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm.....	65
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel	66
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexlijm, wit	64
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer	66
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel.....	67
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexlijm.....	68

VOEGMORTELS / SILICONENKITTEN

ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm	88
ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel	83
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel.....	78
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel.....	78
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel.....	79
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Voegmortel.....	80
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flexvoegmortel, snel.....	80
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flexvoegmortel, snel.....	81
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Voegmortel NIEUW!	82
ARDEX GK Duurzame voeg	82
ARDEX RG 12 1-6 Epoxyvoeg, fijn.....	84
ARDEX RG Cleaner Epoxy cleaner	85
ARDEX SE Sanitair siliconen.....	86
ARDEX SG Gletmiddel.....	88
ARDEX SN Neutraal siliconen	87
ARDEX ST Natuursteen-siliconen.....	87
ARDEX WA Epoxyvoeg.....	85

NATUURSTEENPROGRAMMA

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	101
ARDEX A 35 MIX Snelmortel.....	98
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel.....	102
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flexvoegmortel, snel.....	104
ARDEX GK Duurzame voeg	105
ARDEX G10 PREMIUM Flex-Voegmortel NIEUW!	103
ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegelijm.....	97
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegelijm, wit	97
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel	97
ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm.....	98
ARDEX ST Natuursteen-siliconen.....	105
ARDEX X 30 Legmortel.....	102
ARDEX X 32 Flexibele legmortel	102
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm.....	99
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel.....	100
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer	100
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel.....	101

VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN

ARDEX AF 2224 Universele lijm	115
ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend	115
ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen	116
ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen	116
ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen	116
ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen	117
ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen	117
ARDEX AF 785 Linoleumlijm	117
ARDEX AF 230 Snelle tapijtlijm	118
ARDEX AF 270 Tapijt- en linoleumlijm	118
ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm	119
ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm	119
ARDEX AF 480 Vastelastische parketlijm	120
ARDEX AF 481 Vastelastische parketlijm in worstverpakking NIEUW! ..	120

ARDEX AF 490 2-K PU parketlijm NIEUW!	120
ARDEX AF 495 2-K PU lijm	120
ARDEX AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm	122
ARDEX AF 660 Contactlijm	122
ARDEX AF 800 Universele fixering	123
ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende voorstrijk NIEUW!	123
ARDEX AF 824 Geleidingsadditief	123
ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels	124
ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm	124
ARDEX CW Reinigingsdoekjes	124

PANDOMO® WALL

PANDOMO® W1 2.0 Decorpleister NIEUW!	128
PANDOMO® W3 2.0 Decorpleister, betongrijs NIEUW!	128
PANDOMO® CC Verfconcentraat	129
PANDOMO® Impregneermiddel oppervlaktebescherming NIEUW!	129
PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-sealer	130
PANDOMO® SP-CR Onderhouds- en reparatie-reiniger	130

WANDEGALISATIES

ARDEX A 828 Wandvul- en uitvlakmiddel.....	135
ARDEX A 828 LEMON Wandvul- en uitvlakmiddel met limoengeur .	136
ARDEX A 828 COMFORT Ultralicht uitvlakmiddel	136
ARDEX A 828 READY pleister en voegvuller	137
ARDEX A 826 Finishpleister	137
ARDEX A 826 READY Finishpleister	137
ARDEX W 820 Universele wandegalisatiemortel	138
ARDEX A 900 Reparatie-egalisatie.....	138
ARDEX A 930 Wandmortel, buiten en binnen NIEUW!	138
ARDEX A 950 Flexegalisatie, grijs	139
ARDEX R 1 Renovatiepleister	139
ARDEX R1C Renovatiepleister Classic	139
ARDEX RF Pleister uit de koker	140
ARDEX R 4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel	140
ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	114
ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct	141
ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie	141
ARDEX F 11 Gevelegalisatie	141

ACCESSOIRES

ARDEX Mengemmer	144
ARDEX Wateremmer.....	144
ARDEX Spons	144
ARDEX DUSTINATOR NIEUW!	144



RUWBOUW

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX B 10 Fijne betonpleister

ARDEX B 12 Betonpleister

ARDEX B 14 Betonreparatiemortel

ARDEX B 16 Betonreparatiemortel met
corrosiebescherming **NIEUW!**

ARDEX AM 100 Uitvlakmortel

ARDEX AR 300 Multimortel

ARDEX M 4 Snelmortel

ARDEX S 33 Snelwerkende montagemortel

ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX QS Kwartszand

ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie

ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK)

ARDEX BM-P KSK Primer

ARDEX BM-T 10 Lasband

ARDEX BM-V 10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband

SYSTEEMOVERZICHT RUWBOUW

BETONVERBETERING, OPVULLEN & UITVLAKKEN		VERANKEREN & BEVESTIGEN	AFDICHTEN
	ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF Algemeen goedgekeurd door het DIBt, Berlijn - attest-nr. Z-3.12-1206*		ARDEX BM Koude zelfklevende baan**
ARDEX B 10 Fijne betonpleister Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	ARDEX S 33 Snelwerkende montagemortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	ARDEX BM-P KSK Primer**	
ARDEX B 12 Betonpleister		ARDEX BM T 10 Lasband**	
ARDEX B 14 Betonreparatiemortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF		ARDEX BM-V 10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband**	
ARDEX B 16 Betonreparatiemortel met corrosiebescherming			
ARDEX AM 100 Uitvlakmortel			
ARDEX AR 300 Multimortel			
	ARDEX M 4 Snelmortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF		
	ARDEX E 100 Wittener bouwdispersie		

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

* Goedgekeurd: a) voor het bevestigen van deuvels en ankers,
 b) voor reparaties aan constructies van beton en gewapend beton volgens DIN 1045 die bestand zijn tegen temperaturen die normaal gesproken voor kunnen komen.

** Op aanvraag

De ARDEX B-producten:

Voor mooier beton



ARDEX B 10
Fijne betonpleister



ARDEX B 12
Betonpleister



ARDEX B 14
Betonreparatiemortel



ARDEX B 16
Betonreparatiemortel
met corrosiebescherming



ARDEX B 10

Fijne betonpleister

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF. Met kunststofoeslagmiddelen. Voor het sluiten van haarscheurtjes en poriën in betonoppervlaktes en voor de afwerking na betonreparatiewerkzaamheden.

Voor binnen en buiten

Tot 3 mm laagdikte aan te brengen
Verwerkbaar vanaf 0 mm

Toepassing

Voor het uitvlakken en verbeteren:

– van wand- en plafondvlakken van betonnen bouwelementen

Voor het sluiten van:

– haarscheurtjes en poriën in betonnen oppervlaktes

Voor het gelijkmatig uitvlakken en als ondergrond voor de daarna aan te brengen verf

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken", deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

circa 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,2 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

pH-waarde: circa 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX B 12

Betonpleister

Op cementbasis. Voor het pleisteren en plaatselijk repareren van gaten.

Voor binnen en buiten

Watervast

Weerbestendig

Tot 5 mm laagdikte aan te brengen boven 5 mm met zand (geen zilverzand) of grind mengen

Toepassing

Voor het uitvlakken, herstellen, pleisteren en plaatselijk repareren van wanden en plafonds van:

– sierbeton

– betonelementen

– cement- of kalkstuclagen

– ruw metselwerk

Voor het opvullen van scheuren, gaten en grote oneffenheden in:

– wanden

– plafonds

Voor het uitvlakken van binnenwanden van:

– schuimbeton

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken", deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

circa 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,2 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten

pH-waarde: circa 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX B 14

Betonreparatiemortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF. Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van defecten in dragende betondelen.

Voor binnen en buiten, op een droge of een vochtige ondergrond

Hard en duurzaam als beton

Tot 5 mm laagdikte aan te brengen boven 5 mm met zand (geen zilverzand) of grind mengen

Toepassing

Voor het repareren van dragende bouwdelen van oude en nieuwe beton in dunne en dikke lagen, zoals het opvullen van gaten, afgebrotte en foute stukken, het herstellen en uitvlakken van wanden en plafonds van:

– beton

– sierbeton

– kant en klare betondelen

– cementpleister

Met zand vermengd voor opvullen uitvlakwerk, bijvoorbeeld vóór het verlijmen van tegels in de dunbedmethode op:

– beton

– cementpleister

– metselwerk

ARDEX B 14, aangemaakt met ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van betonoppervlaktes.

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken", deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

circa 6,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

pH-waarde: circa 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papieren zak	50150 40 24705 50150 7	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papieren zak	50110 40 24705 50110 1	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papieren zak	50130 40 24705 50130 9	40 zakken



NIEUW!



ARDEX B 16

Betonreparatiemortel met corrosiebescherming

Vezelversterkte PCC-mortel. Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van defecten in dragende betondelen met blootliggende wapening. Beschermt de wapening tegen corrosie.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Toepassing


PCC-mortel met corrosiebescherming. Voor het vullen en opnieuw profileren van gaten en uitgebroken vlakken. Voor het repareren of het egaliseren van betonnen oppervlakken. Laagdiktes van 5 tot 70 mm per arbeidsgang. Beschermt de wapening tegen corrosie. Geschikt voor

- beton
- sierbeton
- kant en klare betondelen
- cementpleister

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken", deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting; EN 1504-3: R4 deel 7: Corrosiebescherming van de wapening

Mengverhouding:

circa 4,0 - 4,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,8 kg/m²/mm
pH-waarde: circa 13
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX AM 100

Uitvlakmortel

Op cementbasis. Voor het uitvlakken, repareren en stucen van wanden in dunne en dikke lagen voor binnen, buiten en onder water. Voor het maken van afschotlagen en het repareren van beton vloeren en cementdekvloeren vóór het aanbrengen van tegelwerk.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na circa 2 uur klaar voor het aanbrengen van tegelwerk
 Spanningsarm
 Water- en weerbestendig
 Gemakkelijk te verwerken
 Te schuren en te gletten
 Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm

Toepassing

Voor het uitvlakken, repareren en stucen van:

- wandoppervlakken
- beton
- metselwerk (behalve cellenbeton)
- stucwerk van de mortelgroepen P II en P III

Voor het maken van afschotlagen en het repareren van betonvloeren en cementdekvloeren voor het aanbrengen van tegelwerk.

Mengverhouding:

circa 5,5 - 6,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 - 40 minuten
Verlijmen van tegels (+20 °C): na circa 2 uur
Verlijmen van natuursteen (+20 °C): na droging
GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX AR 300

Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
 Water- en weerbestendig
 Gemakkelijk te verwerken
 Te schuren en te gletten

Toepassing

Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskartonplaten, hardschuimisoliatieplaten met mortellaag of anderszins. Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van wand- en vloervlakken in laagdiktes van 2 - 30 mm voor het opnemen van tegels en platen. Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes. Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidingsen en dergelijke. Lijmen van geglaazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid.

Mengverhouding:

circa 6,0 - 6,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte
 circa 2,5 kg/m² poeder bij blokvertanding 6 x 6 x 6 mm
 circa 3,4 kg/m² poeder bij blokvertanding 8 x 8 x 8 mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 - 60 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 5 - 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Verlijmen van tegels (+20 °C): na circa 2 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	32586 40 24705 32586 8	40 zakken

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56173 40 24705 56173 0	40 zakken

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	13152 40 24705 13152 0	40 zakken



ARDEX M 4 Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF. Droge mortel met snel hechtende eigenschappen voor het verankeren, verpenen, bevestigen, leggen, zetten, repareren, betonneren, metselen, stukadoren enz.

Voor binnen en buiten

Verharding begint na circa 30 minuten

Toepassing

Voor het verankeren, verpenen en bevestigen van:

- gevelbekledingen, dakelementen, steigerklemmen, trapwangen, traptreden, zwevende plafonds, plafondbekledingen, trapleuningen, vensterbanken, sanitaire voorzieningen, verwarmingselementen, boekenplanken enz.

Voor het aanbrengen van:

- tegels, natuursteen, terrazzo, betonplaten, oprijplaten

Voor het bevestigen van:

- buizen, rails, staven, posten, stutten, poortpalen, tuinhekken, palen enz.

Voor het repareren en uitvlakken van:

- betonnen bouwelementen en gewapend beton, evenals voor cementdekvloeren en cementstucwerk

Voor het maken van funderingen voor:

- omheiningen, scheidingsmuren, tuintrappen, afvalboxen, plantenbakken, tuinpaden en stalletjes evenals het maken van garage vloeren en terrassen.

Voor verschillende soorten metselwerk, zoals:

- tuinmuren, sokkels, tussenmuren, muren van natuursteen

Voor het maken en repareren van:

- stucwerk, zowel binnen als buiten, in vochtige en natte ruimtes evenals in spoelkeukens en baden enz.

Normen, keuringsrapporten

ARDEX M 4 Snelmortel, aangemaakt met ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van betonoppervlaktes. Onderzoeksrapport nr. 5014/0140 van 11-06-1990 van het „Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen iBMB“, Braunschweig.

Mengverhouding:

circa 3,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,7 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: circa 20 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	50220 40 24705 50220 7	40 zakken



ARDEX S 33 Snelwerkende montage mortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.

Voor het verankeren van buitenwandbekledingen en het bevestigen van apparaten, leidingen, staalconstructies en sanitaire voorzieningen.

Voor binnen en buiten

Goede hechting aan de ondergrond

Snel verhardend

Vroeg belastbaar

Toepassing

Voor de snelle bevestiging van ankers en montagedeuvels, voor het aanbrengen van natuursteentegels en andere geschikte tegels op gevels en in binnenruimtes.

Voor het bevestigen van:

- ankerrails
- apparaten
- leidingen
- machines
- staalconstructies
- steigerhouders
- sanitaire voorzieningen

Voor het vullen van gaten in beton en andere cementaire ondergronden.

Normen, keuringsrapporten

Voldoet reeds na 60 minuten aan de sterktenormen van DIN 1053, deel 1.

Mengverhouding:

circa 2,5 l water : 10 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/l mortel

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 10 minuten

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 kg emmer	50188 40 24705 50188 0	39 emmers



ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

Cement van de sterkteklasse 32,5 R met snel hechtende eigenschappen voor het maken van mortel en beton met een snelle verharding.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van mortels met een snelle verharding voor het:

- bevestigen van pennen en ankers voor dragende constructies die bouwkundig moeten worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld: Gevelbekledingen, dakelementen, steigerhouders, trappen, traptreden, zwevende plafonds, plafondbekledingen, hekwerken, leuningen, vensterbanken, sanitaire ruimtes, verwarmingsruimtes, schappen, enz.

Voor het maken van:

- beton en mortel om bouwdelen te repareren van beton en gewapend beton volgens DIN 1045. Deze bouwdelen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen die stijgen boven de gewoontelijke, natuurlijke klimatologische omstandigheden: Pilaren, steunbalken, vloerplaten, wandpanelen, onderbouw, gevelelementen, wegen, start- en landingsbanen, tunnelbouwdelen, prefab betondelen, enz.

De snelle verharding van de beton of mortel staat het snel ontkisten en transporteren van prefab betondelen reeds na 2 tot 4 uur toe.

Voor het maken van snel verhardende beton en mortel voor:

- het verleggen en bevestigen voor: Buizen, rails, staven, posten, kolommen, hekwerken, tuinpalen, palen, funderingen, wand- en vloertegels, trottoirtegels, enz.

Voor het maken van snel beloopbare dekvloeren buiten en in natte ruimtes.

Normen, keuringsrapporten

Algemeen erkend door het instituut DIBt, Berlijn, attest-nr. Z-3.12-1206

Soortelijk gewicht: circa 1,1 - 1,15 kg/l

Maalfijnheid: specifiek oppervlak volgens Blaine, overeenkomstig EN 196, deel 3, 5300 +/- 500 cm²/g

Begin verharding: volgens EN 196, deel 3, minstens na 20 minuten

Vormhoudendheid: volgens EN 196, deel 3, is gegeven

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	51110 40 24705 51110 0	40 zakken

TOEPASSINGSOVERZICHT ARDEX E 100

Materiaalsoort	Toevoeging van zand aan ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF en normcementen		Verdunning ARDEX E 100 Water in delen	Mengvloeistof 1 kg droog-metsel in kg	Verbruik ARDEX E 100 per m ² /mm laagdikte in kg	Hardheid na 28 dagen met (zonder) toevoeging van ARDEX E 100	
	in delen	Korrelgrootte mm				Buig N/mm ²	Druk N/mm ²
Hechtbrug, fijne korrel	1:1	0-2	1:1	0,27	0,22	—	—
Spuitleister als hechtbrug, grove korrelopbouw	1:1 1:1	0-4 0-8	1:1 1:1	0,24 0,24	0,20 0,20	— —	— —
Mortel met laagdikte tot 15 mm	1:3	0-2	1:2	0,15	0,09	10(6)	33(27)
Mortel met laagdikte tot 30 mm	1:3	0-4	1:3	0,13	0,06	10(5)	31(24)
Mortel met laagdikte boven 30 mm	1:4	0-8	1:3	0,13	0,06	9(5)	34(22)
ARDEX M 4 Snelmortel	puur, zonder zand		1:2	0,13	0,06	10(7)	36(35)
ARDEX B12 Betonpleister	puur, zonder zand		1:3	0,36	0,11	10(5)	22(10)
ARDEX B14 Betonreparatiemortel	puur, zonder zand		1:3	0,28	0,10	12(7)	31(20)
ARDEX B10 Fijne betonpleister	puur, zonder zand		1:3	0,38	0,11	11(6)	22(15)
ARDEX F11 Gevelegalisatie	puur, zonder zand		1:3	0,36	0,11	10(4)	22(14)
ARDEX M 4* Snelmortel	puur, zonder zand		1:2	0,10	0,06	10,5	38,2
ARDEX B14* Betonreparatiemortel	puur, zonder zand		1:2	0,25	0,11	10	27,7

* Voor reparaties aan betonoppervlakten.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.



ARDEX QS

Kwartzsand

Voor het afzanden van:
ARDEX EP 2000
ARDEX FB
ARDEX PU5
ARDEX P 10 SR

Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

Verpakking: zakken met 25 kg netto



ARDEX E 100

Wittener bouwdispensie

Toeslag op acrylaatbasis voor cementmortels en betonreparatieproducten.

Voor mortels die met de troffel worden verwerkt.

Voor binnen en buiten

Gemakkelijk te verwerken
Oplosmiddelvrij
Verhoogt de hardheid, elasticiteit en hechting
Vermindert scheurvorming en slijtage
Alkalibestendig
Verbeterd de corrosiebestendigheid

Toepassing

Toevoeging voor mortels met:
– ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF
– normcementen
– ARDEX M4 Snelmortel
– ARDEX B12 Betonpleister
– ARDEX B14 Betonreparatiemortel
– ARDEX B16 Betonreparatiemortel met corrosiebescherming
– ARDEX B10 Fijne betonpleister
– ARDEX F 11 Gevelegalisatie
Toeslag voor mortelschlem
Verbeterd hardheid, plasticiteit, hechting en spanningsverhouding.

Verbeterd de plasticiteit en verwerkbaarheid van de mortels zonder dat het wateraandeel wordt verhoogd.

Maakt duurzame reparaties mogelijk aan beton, stucwerk, cementdekvloeren, prefab betonelementen bijvoorbeeld bij beschadigingen, ouderdomsverschijnselen en reparaties van krimpholtes, hoeken en randen.

Maakt dunnere cementdekvloeren mogelijk, verhoogt de slijtvastheid en elasticiteit en verbetert de hechting van mortels en stucwerklagen op gladde ondergronden. Verhoogt de hechting tot de ondergrond bij legmortels voor tegelwerk en natuursteen.

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



ARDEX BM

Koude zelfklevende baan (KSK-baan)

Zelfklevende, scheuroverbruggende afdichtingsbaan van kunststofgemodificeerd bitumen op een scheurvaste, dragende HDPE-folie.

Toepassing

Afdichten van constructies volgens DIN 18195 zoals

- buitenwanden van kelders
- vloertegels
- balkons en terrassen
- natte ruimtes
- garagedaken
- ondergrondse parkeergarages
- steunmuren
- lichtschachten
- funderingen enz.

tegen bodemvocht (capillair water, hangwater), niet-stuwend lekwater en niet-drukkend water.

Afdichting tegen capillair optrekkend vocht en als waterdamprem in de vloer onder zwevende dekvloeren.

Voor verticale en horizontale oppervlakken.

Materiaalverbruik:

circa 1,1 m² per m² afdichtingsoppervlak

Gewicht: circa 1,8kg/m²

Breedte: 1 m

Dikte: ≥ 1,6 mm

Kleur: zwartgrijs

Verwerkingstemperatuur: -5 °C tot +30 °C

Temperatuurbestendigheid

(DIN 52123): ≥ +70 °C

Scheuroverbrugging

(E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Koude buigtest

(DIN 52123, 12): ≤ -30 °C

Waterdoorlatendheid

(DIN 52123, 10.2): ≥ 4 bar/24 uur

Brandgedrag (DIN 4102): Brandklasse B2

Hoogste trekkracht (lengte/breedte):

235/220 N/50 mm

Uitzetting bij hoogste trekkracht

(lengte/breedte): 200/225%

Opslag: rechtop staand, koel en beschermd tegen licht. Circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	73124 40 24705 73124 9	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	59280 40 24705 59280 2	72 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 1 rol à 15 m ²	73259 40 24705 73259 8	15 dozen
op aanvraag		



ARDEX BM-P KSK-Primer

Oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorstrijkmiddel op basis van bitumen en rubber.

Voldoet aan de eisen van DIN 18195-2, tabel 1.

Toepassing

Vorstrijk voor ARDEX BM Koude zelfklevende baan op droge en licht vochtige minerale ondergronden.

Materiaalverbruik: circa 0,15 - 0,30 l/m²

Dichtheid: circa 1,0 kg/l

Vaste inhoud: circa 60%

GISCODE: BBP10

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 liter emmer	73261 40 24705 73261 1	44 emmers
op aanvraag		



ARDEX BM-T10 Lasband

Aan beide zijden sterk zelfklevende, elastische afdichtingsband. Identiek aan koude zelfklevende baan (KSK-baan) ARDEX BM.

Toepassing

Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). Afdichten van langs- en dwarsvoegen onder de koude zelfklevende baan, overgangen wand – vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, hollijsten en gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeren, vloerlaten enz.

Breedte: circa 10 cm

Dikte: circa 1 mm

Gewicht: circa 1 kg/m²

Verwerkingstemperatuur: -5°C tot +30 °C

Temperatuurbestendigheid (DIN 52123): ≥ +70 °C

Scheuroverbrugging (E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Koude buigtest (DIN 52123, 12): ≤ -30 °C

Brandgedrag (DIN 4102): Brandklasse B2

Opslag: rechtop staand, koel en beschermd tegen licht. Circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.


Verpakking Doos 1 rol à 20 m verpakt per 4

Art. nr. EAN 73262
40 24705 73262 8

Pallet 140 rollen

op aanvraag

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 1 rol à 20 m verpakt per 4	73262 40 24705 73262 8	140 rollen
op aanvraag		



ARDEX BM-V 10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband

Zelfklevende, met vlies gelamineerde afdichtingsband op PIB-butyl-rubberbasis

Toepassing

Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). Voor de verticale en horizontale baanafsluiting van de afdichting met ARDEX BM. Geschikt voor bepleistering en beplakking.

Breedte: circa 10 cm

Dikte: circa 1,6 mm

Gewicht: circa 1,6 kg/m²

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30 °C

Scheurkracht (DIN EN 14410): circa 70 N/25 mm

Scheurvorming (DIN EN 14410): 75 %

Brandgedrag (DIN 4102): Brandklasse B2

Verpakking: Rollen, 10 cm breed, 20 m lang

Opslag: rechtop staand, koel opslaan. Circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking Doos 1 rol à 20 m verpakt per 4

Art. nr. EAN 70345
40 24705 70345 1

Pallet 140 rollen

op aanvraag

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 1 rol à 20 m verpakt per 4	70345 40 24705 70345 1	140 rollen
op aanvraag		



DEKVLOEREN | CHAPES

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE

ARDEX A 18 Hechtbrug

ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel

ARDEX A 35 Snelcement

ARDEX A 35 MIX Snelmortel

ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel

ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel

ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement

ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement

ARDEX EP 25 Epoxydekvloer

ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

SYSTEEMOVERZICHT EN TECHNISCHE GEGEVENS VOOR HET LEGGEN VAN DEKVLOEREN

Bindmiddel dekvloeren CHAPES					
ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel	Mengverhouding		–	1:5	1:6
	Sterkteklasse		–	CT-C40-F5	CT-C35-F5
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	17 40 45	15 30 35
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	2,5 4,0 5,0	2,5 4,0 5,0
ARDEX A 35 Snelciment	Mengverhouding		1:4	1:5	–
	Sterkteklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 3 dagen na 28 dagen	25 35 45	20 30 35	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 3 dagen na 28 dagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel	Mengverhouding		1:4	1:5	1:6
	Sterkteklasse		CT-C45-F5	CT-C40-F5	CT-C35-F4
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	35 45 50	25 40 45	20 30 40
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,5 5,0 5,5	4,0 4,5 5,5	3,5 4,0 4,5
ARDEX A 58 Krimparme snelle cementdekvloer	Mengverhouding		1:4	1:5	1:6
	Sterkteklasse		CT-C50-F6	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle cementdekvloer	Mengverhouding		1:4	1:4,5	1:5
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C50-F6	CT-C45-F5
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	30 50 55	25 45 50	20 40 45
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,0 6,0 7,0	3,5 5,5 6,0	3,5 4,5 5,5
ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	Mengverhouding		–	1:5	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	10 15 17	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	2,0 2,2 2,5	–
ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	35	–	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	11,5	–	–
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:8	1:11	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	72	53	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	19	14	–

Voor het vervaardigen van niet zwevende dekvloeren ARDEX A 18 hechtbrug gebruiken bij dekvloeren op cementbasis (A 28, A 35, A 38, A 58, A 60 of A 14), bij dekvloeren op epoxybasis (EP 25 of EP 2000) het desbetreffende bindmiddel als hechtbrug gebruiken. Voor het vervaardigen van epoxy-dekvloeren met behulp van EP 25 en EP 2000 ARDEX SPS speciaal zand gebruiken. Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.



ARDEX A 18

Hechtbrug

Voor binnen en buiten

Toepassing

Hechtbrug voor het vervaardigen van verbonden dekvloeren met

- ARDEX A 28 Snel cementdekvloer-bindmiddel
- ARDEX A 35 Snelcement
- ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel
- ARDEX A 35 MIX Snelmortel
- ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel
- ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement
- ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement

en andere cementmortels op beton, cementdekvloeren en andere geschikte ondergronden, zoals bijvoorbeeld oude terrazzo-, tegel- en betonwerksteenbedekkingen.

Hechtbrug voor reparatiewerkzaamheden met cementmortels.

Mengverhouding:

circa 5,75 l water : 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met

1 deel water : 3 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,5 kg/m²

Verwerkingstijd (+ 20 °C): circa 60 minuten

Open tijd (+ 20 °C): circa 30 minuten

Druksterkte:

Na 1 dag circa 8 N/mm²

Na 7 dagen circa 13 N/mm²

Na 28 dagen circa 26 N/mm²

Buigsterkte:

Na 1 dag circa 2 N/mm²

Na 7 dagen circa 3 N/mm²

Na 28 dagen circa 7 N/mm²

Hechtsterkte op beton: > 1,5 N/mm²

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	22962 40 24705 22962 3	40 zakken



ARDEX A 28

Snelbindmiddel voor cementdekvloeren

Krimparm snel cementdekvloer-bindmiddel met lange verwerkingstijd.

Voor binnen

Toepassing

Voor het vervaardigen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:

- verbonden aan de ondergrond

- op folie

- op een isolatielaag

- met vloerverwarming

Voor het beleggen van:

- tegels

- natuursteen- en betonsteentegels

- elastische en textiele vloerbedekkingen

- parket

Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en betonwerksteenplaten. Na 4 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:5

25 kg ARDEX A 28

125 kg zand, 0 - 8 mm

7 - 12 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:6

25 kg ARDEX A 28

150 kg zand, 0 - 8 mm

7 - 13 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg m²/cm

Mengverhouding 1:6 circa 2,6 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 120 min

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 1 dag

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende

corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	24225 40 24705 24225 7	40 zakken



ARDEX A 35

Snelcement

Met ARDURAPID®-effect.

Voor binnen

Na 3 uur beloopbaar

Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken

De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing

Voor het maken van cementdekvloeren binnenshuis met het van kunstharsen voor ziene speciale cement ARDEX A 35, dat met zand van 0 - 8 mm en water wordt aangemaakt tot een aardvochtige, plastische vloermortel.

Ook voor het maken van gebonden lichtgewicht dekvloeren:

- voor het uitvlakken van oneffenheden, hoogteverschillen en leiding sleuven vóór het maken van dekvloeren op isolatie- en scheidingslagen in het systeem met ARDEX EP 25 Epoxy-dekvloer

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4

25 kg ARDEX A 35

100 kg zand, 0 - 8 mm

6 - 11 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:5

25 kg ARDEX A 35

125 kg zand, 0 - 8 mm

6 - 11 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg m²/cm

Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende

corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	52107 40 24705 52107 9	40 zakken



ARDEX A 35 MIX Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementaire dekvloeren verbonden aan ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuursteentegels
Na 3 uur beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterkte worden na 1 dag bereikt
Sterkteklassen CT-C35-F6

Toepassing

Voor het maken van cementaire dekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:

voor dekvloerwerkzaamheden circa
2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen circa 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 18,5 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	52109 40 24705 52109 3	40 zakken



ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren verbonden met de ondergrond, op een scheidingslaag.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:

- verbonden aan de ondergrond
- op folie
- op een isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het beleggen van:

- tegels
 - natuursteen- en betonsteentegels
 - elastische en textiele vloerbedekkingen
 - parket
- Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1: 4 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
100 kg zand met korrel 0 - 8 mm
6 - 11 l water
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1: 5 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
125 kg zand met korrel 0 - 8 mm
6 - 11 l water
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1: 6 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
150 kg zand met korrel 0 - 8 mm
6 - 11 l water
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: 2,0 kg/l

Materiaalverbruik: 3,1 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	51140 40 24705 51140 7	40 zakken



ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbonden aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren.
Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket.
Sterkteklassen CT-C40-F5

Toepassing

Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van

- tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Mengverhouding:

circa 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met
1 deel water : 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm laagdikte
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 - 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	51139 40 24705 51139 1	40 zakken



ARDEX A 58

Krimparme snelle cementdekvloer

Krimparme snelle cementdekvloer met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:

- verbonden aan de ondergrond
- op folie
- op een isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het leggen van

- tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en betonwerksteenplaten.

Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen

25 kg ARDEX A 58

100 kg zand met korrel 0 - 8 mm

6 - 11 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen

25 kg ARDEX A 58

125 kg zand met korrel 0 - 8 mm

6 - 11 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:6 in gewichtsdelen

25 kg ARDEX A 58

150 kg zand met korrel 0 - 8 mm

6 - 11 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg/m²/cm

Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg/m²/cm

Mengverhouding 1:6 circa 2,6 kg/m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 120 minuten

Beloopbaarheid: na circa 12 uur

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	23629 40 24705 23629 4	40 zakken



ARDEX A 60

Hoogbelastbare snelle cementdekvloer

Hoogbelastbare snelle cementdekvloer met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare industrie- en bedrijfsdekvloeren. Ook inzetbaar als directe gebruiksvloer

Voor binnen en buiten

Toepassing

Hoogbelastbare snelle dekvloer cement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en legklare industrie- en bedrijfsdekvloeren

- verbonden aan de ondergrond
- op folie
- op een isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het leggen van

- bedekkingen
- tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Ook als directe gebruiksvloer inzetbaar. Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en betonwerksteenplaten.

Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen

20 kg ARDEX A 60

80 kg zand met korrel 0 - 8 mm

4 - 8 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:4,5 in gewichtsdelen

20 kg ARDEX A 60

90 kg zand met korrel 0 - 8 mm

4 - 8 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen

20 kg ARDEX A 60

100 kg zand met korrel 0 - 8 mm

4 - 8 l water

(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg/m²/cm

Mengverhouding 1:4,5 circa 3,4 kg/m²/cm

Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg/m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten

Beloopbaarheid: na circa 1 dag

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg papieren zak	23861 40 24705 23861 8	50 zakken



ARDEX EP 25 Epoxydekvloer

Oplosmiddel- en watervrij.

Voor binnen

Na 1 dag te beleggen
Dunne dekvloerlagen mogelijk
Hoge druk- en buigvastheid
Gemakkelijk te verwerken
Te verpompen

Toepassing

Vermengd met ARDEX SPS-speciaal zand voor het mengen van epoxyharsdekvloer, aangehecht, op isolatie- en scheidingslagen. Voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen, bij renovaties en saneringen, bijvoorbeeld op oude houten plankenvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat.

Mengverhouding:

ca. 7,7 gewichtsandelen (ARDEX EP 25: zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l

Buigtreksterkte (na 7 d/+23°C):

circa 11,5 N/mm²

Druksterkte (na 7 d/+23°C):

circa 35 N/mm²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Materiaalverbruik:

circa 2,1 kg ARDEX EP25
en 16 kg ARDEX SPS-speciaal zand
per m²/cm laagdikte

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 12 uur

Gereed om te beleggen (+20°C):

na circa 24 uur

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
13,1 kg Eenheid	60155 40 24705 60155 9	39 emmers
Emmer met deksel eenheid bestaand uit: 11,6 kg component A +1,5 kg component B = 13,1 kg eenheid		

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
3,2 kg Eenheid	60156 40 24705 60156 6	96 emmers
Emmer met deksel eenheid bestaand uit: 2,84 kg component A +0,36 kg component B = 3,2 kg eenheid		



ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25

Verpakking: zakken met 25 kg netto



ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

Speciaal bindmiddel op basis van
snelcement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing

Aanleg van drainagegedekvloeren en legmortels voor het dragen van natuurstenen platen, keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels of straatstenen bij de aanleg van balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele legmortel om tegels en platen te leggen zonder verkleuringen en uitslag.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1: 5

25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)

125 kg kiezel 2 - 8 mm of

125 kg fijne split 2 - 8 mm

6 - 10 l water (al naargelang de vochtigheid van het toeslagmateriaal)

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/dm³

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/dm³

Materiaalverbruik: 3,0 kg poeder per m² en cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur

Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h

Druksterkte:

na 21 dagen circa 10 N/mm

na 27 dagen circa 15 N/mm

na 28 dagen circa 17 N/mm²

Buigsterkte:

na 21 dagen circa 2,0 N/mm

na 27 dagen circa 2,2 N/mm

na 28 dagen circa 2,5 N/mm²

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,
chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papierenzak	73125 40 24705 73125 6	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papierenzak	50117 40 24705 50117 0	40 zakken

ARDEX SNELLE CEMENTDEKVLOEREN | CHAPES

Eenvoudig. Snel. ARDEX!

NIEUW!

ARDEX A58
Krimparme
snelle cementdekvloer

- Vastheidsklassen
CT-C40-F4 tot CT-C50-F5
- Extra lange verwerkings-
tijd van 120 minuten
- Bijzonder geschikt bij
hoge buiten temperaturen



NIEUW!

ARDEX A60
Hoogbelastbare snelle
cementdekvloer

- Vastheidsklassen
CT-C45-F5 tot CT-C50-F7
- Lange verwerkingstijd van
90 minuten
- Na 4 dagen legklaar



www.ardex.eu



ONDERGROND- VOORBEREIDING

SYSTEEMOVERZICHT







PRODUCTINFORMATIE



ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies
ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat
ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ontkoppelingsplaat
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars
ARDEX FB Giethars
ARDEX PU 5 Snelreparatiehars
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat
ARDEX TP 50 Randisolatiestroken
ARDEX P 82 Kunsthars-voorstrijkmiddel
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk

OVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN

	Gebruik	Toepassing	Droogtijd	Verbruik	EC1	Bijzonderheden
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk 	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaatdekvloeren, oude, stevig vastzittende watervastelijmresten, oude egalisatieproducten, magnesia- en xylolietdekvloeren, gietasfaltdekvloeren	op zuigende ondergronden circa 60 minuten op niet zuigende ondergronden circa 90 minuten	200 - 800 g/m ²	ja	Vullen en voorstrijken in één werkgang
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering 	Binnen	Beton, cement- en calciumsulfaatdekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten waterbestendige verflagen/pleisters	ca. 1– 3 uren	150 - 200 g/m ²	ja	Spat en druppelt niet
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat  	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaatdekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten, spaanplaten, watervastelijmresten	tot een heldere, dunne laag is opgedroogd circa 1,5 - 3 uur	30 - 200 g/m ²	ja	Verdunbaar tot 1 : 5 met water
ARDEX P 82 Kunstharvoorstrijkmiddel	binnen	Beton, cement-, calciumsulfaaten magnesia- en gietasfaltdekvloeren, keramiek, spaanplaten, terrazzo, staal, kunststofbekledingen, lak	circa 1 uur	100 g/m ²		Goede hechtbrug op alle gladde en dichte oppervlaktes/ 2-componenten
ARDEX PU 30 Eencomponent PU voorstrijk 	binnen en buiten, vloer	Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactieharvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden.	circa 1 uur voor voorstrijk circa 2 uur bij lagen die met kwartsand zijn behandeld	100 - 150 g/m ² bij eenmalig opbrengen als voorstrijk 250 - 300 g/m ² bij opbrengen van twee lagen als vochtscherm	ja	Snel drogend, na één uur verder te bewerken
ARDEX EP 2000 Multi-functionele epoxyhars 	binnen en buiten	Gronderen en versterken van: cement- en calciumsulfaatdekvloeren, beton, keramiek	circa 24 uur	300 g/m ²	ja	Verharsen van scheuren, stoppen van opstijgend vocht, het maken van epoxy-dekvloeren / tweecomponentig
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen	buiten en binnen	Beton, cement- en kalkcementpleisters, cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren, tegel- en plaatbedekkingen, terrazzo, dispersieverflagen, oude, watervastelijmresten, droge dekvloeren, PVC bedekkingen, egalisaties	op zuigende ondergronden circa 15 - 30 minuten op niet zuigende ondergronden circa 60 minuten	100-500 g/m ²		1-component voor zuigende en niet zuigende ondergronden




- RUWBOUW
- VOORBEREIDING ONDERGROND
- VLOEREGALISATIES
- AFDICHTINGSPRODUCTEN
- TEGELPROGRAMMA
- NATUURSTEENPROGRAMMA
- VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN
- WANDEGALISATIES



ARDEX is al meer dan 70 jaar marktleider als producent en leverancier van bouwchemische producten.

Door voortdurend overleg met onze partners uit de praktijk weten we welke vraag er speelt bij de vakmensen.

Vanuit die vraag ontwikkelen we steeds weer nieuwe producten die de bouwspecialisten helpen om hun werk makkelijker en sneller te maken.

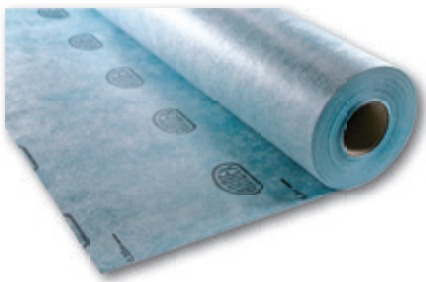

ARDEX DS 20 Ontkoppelvlies

Ontkoppeling- en heropneembaar systeem waarop tegels, platen, natuursteen en betontegels gelegd kunnen worden. De heropneembare functie maakt het mogelijk om tegels en platen in de woningbouw te leggen, waarbij bestaande bedekkingen behouden blijven. De ont koppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, werkt scheuroverbruggend en maakt het mogelijk om bedekkingen ook op kritieke ondergronden zeker te leggen.

Voor binnen, vloer

In woningbouw en industrie tot 2 KN/m², in pure woningbouw ook los te leggen.
Geringe opbouwhoogte
Eenvoudige verwerking en gemakkelijk te snijden
Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Toepassing

Ontkoppeling- en heropneembaar systeem waar op tegels, platen, natuursteen en betontegels gelegd kunnen worden.
In de woningbouw leggen van tegel- en plaatbedekkingen die weer opgenomen kunnen worden. In vochtige ruimtes van de belastingsklasse AO (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtings producten. ARDEX DS 20 bestaat uit een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een polyethyleen draaglaag.

Baanbreedte: circa 1,0 m

Baandikte: circa 0,4 mm

Kleur: groen

Gewicht: circa 180 g/m²

Geschikt voor vloerverwarming: ja


Verpakking: doos met 1 rol

Lengte: 50 m

Opslag: in koele, droge ruimtes

circa 24 maanden te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 1 rol	73249 40 24705 73249 9	24 rollen
Breedte: 1 m x lengte: 50 m = 50 m ²		

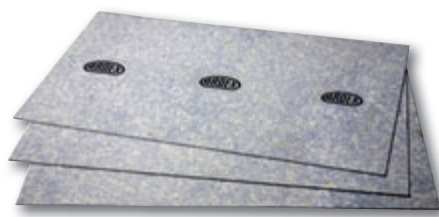

ARDEX DS 30 Ontkoppelsplaat

Ontkoppelsplaat voor het leggen van textiele vloerbedekking, PVC-bedekking, PVC-designbedekking, CV-bedekking, linoleum, massief- en meerlaags parket, tegels, platen, natuursteen en betonsteen.

De ont koppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, heeft een scheuroverbruggend effect en maakt het veilig leggen ook op kritische ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer

In nieuw- en bestaande bouw, bij saneringen en renovaties in woningen en bedrijfsruimtes bij belastingen tot 3 KN/m².
Geringe opbouwhoogte van slechts 4,0 mm
Eenvoudig te verwerken en te leggen
Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Toepassing

Voor het ontkoppeld leggen op ondergronden van:

- cementdekvloeren
- calciumsulfaat (vloei) dekvloer
- magnesiet- en houtgranietvloeren
- gietasfaltdekvloeren
- dekvloeren met vloerverwarming
- droge dekvloeren
- plankenvloeren en spaanplaten
- oude tegels en plavuizen
- oude PVC- en parketbedekkingen

In vochtige ruimtes van de belastingsklasse AO (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX 8+9 afdichtingsproduct, ARDEX S 7 flexibele afdichtmortel en ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan (ARDEX 7+8 afdichtingslijm).

Plaatmaat: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm

Gewicht: 3,8 kg/m²

Kleur: Sering

Bereikbare geluidshindverbetering:

(conform DIN EN ISO 140-8): 8 db (gelijmd, met tegelbedekking)

Brandklasse: (DIN EN 13501-1): Efl

Warmtedoorlaatweerstand: 0,04 m² K/W

Warmtegeleiding: 0,11 W/mK

Scheurvastheid: 6,7 N/mm²

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: liggend in droge ruimtes circa 3 jaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 15 platen = 9 m ²	73205 40 24705 73205 5	10 dozen



ARDEX DS 40 Contactgeluidsisolatie- en ont koppelingsplaat

Ontkoppeling- en contactgeluidsisolatiesysteem voor het leggen van tegels, platen, natuursteen en betonsteen. Ook geschikt voor weer opneembare vloerbedekkingen.

De ont koppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bekleding, werkt scheuroverbruggend en maakt zeker leggen op kritieke ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer

In oude en nieuwe gebouwen, bij saneringen en renovaties, in woningen en industriële gebouwen, bij belastingen tot 2 KN/m².

Toepassing

Voor het contactgeluid verminderende en ont koppelende leggen van tegels, platen, natuursteen en beton op ondergronden van:

- beton
- cementdekvloeren
- calciumsulfaat-vloei vloeren
- magnesiet- en houtgranietvloeren
- gietasfaltdekvloeren
- dekvloeren met vloerverwarming
- droge dekvloeren
- plankenvloeren en spaanplaten
- oude tegels en plavuizen
- oude PVC- en parketbedekkingen

Daarnaast is de universele fixering ARDEX AF 800 bijzonder geschikt voor de fixering van heropneembare bedekkingen, bijvoorbeeld op oude gebruiksvloeren van PVC, gelakt parket of geëgaliseerde, zuigende ondergronden. Verder worden voor het leggen de ARDEX MICROTEC lijm, ARDEX X 78 of ARDEX X 78 S gebruikt.

In vochtige ruimtes van de belastingsklasse AO (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtings producten.

Plaatmaat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm

0,375 m²/plaat

Gewicht: 5,1 kg/m²

Kleur: blauw

Contactgeluidverbetering:

14 dB (volgens DIN EN ISO 140-8)

Brandklasse: B2 (alleen plaat), B1 (met tegels)

Warmtedoorlaatweerstand: 0,036 m² K/W

Warmtegeleiding: 0,11 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ: 450

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: liggend in droge ruimtes circa 3 jaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 10 platen = 3,75 m ²	73179 40 24705 73179 9	28 dozen
Pallet 300 platen 112,5 m ²	73169 40 24705 73169 0	300 stuks



ARDEX EP 2000

Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, laagviskeuze, ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.

Voor binnen en buiten, vloer

Oplosmiddelvrij
Bestand tegen chemicaliën
Rol- en smeerbaar
Gemakkelijk te verwerken
Hoge hechtsterkte
Tweecomponenten

Toepassing

Afsluiting tegen opstijgend vocht.
Ondergronden gronderen en versterken.
Scheuren in dekvloeren en beton sluiten.
Het maken van epoxyvloeren.
Hechtbrug.

Mengverhouding:

staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij het aanbrengen op grote oppervlakken afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond circa 300 g/m² per laag.

(Het stoppen van capillaire, opstijgend vocht door tweemaal opbrengen.)

Bij het sluiten van scheuren en voegen afhankelijk van de breedte en de diepte circa 300 g/m.

Voor het maken van dekvloeren circa 1,6 tot 2,2 kg/m²/cm laagdikte.

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Belastbaar: na circa 1 dag mechanisch te belasten, na circa 7 dagen chemisch te belasten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 6 uur

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzenden gebruikt u a.u.b. ARDEX QS Kwartszand.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
18 kg emmer met deksel-eenheid	13557 40 24705 13557 3	14 emmers
4,5 kg emmer met deksel-eenheid	60202 40 24705 60202 0	65 emmers
1 kg potje met deksel-eenheid	60170 40 24705 60170 2	verpakt per 10 stuks 340 potjes



ARDEX FB

Giethars

Epoxyhars-basis.

Om een sterke verbinding te maken in scheuren in cementdekvloeren en in andere ondergronden. Als hechtbrug tussen ondergrond en verse mortel of beton.

Voor binnen en buiten

Zeer vloeierig
Zeer hoge mate van indringing

Toepassing

Voor het sluiten, verankeren en krachtig verbinden van scheuren en schijnvoegen (ingesneden voegen) in cementdekvloeren ook op vloerverwarming en andere ondergronden. Als hechtbrug tussen ondergrond en een verse mortel, oud en nieuw beton.

Mengverhouding:

staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: wordt bepaald door de breedte en de diepte van de voegen, scheuren en boorgaten en kan tot 300 g/m bedragen, als hechtbrug circa 1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten

Belastbaar: na circa 24 uur

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzenden gebruikt u a.u.b. ARDEX QS Kwartszand.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
4 kg emmer	60190 40 24705 60190 0	90 emmers
1 kg potje	60200 40 24705 60200 6	verpakt per 10 stuks 340 potjes



ARDEX PU 5

Snelreparatiehars

Op basis van polyurethaanhars.

Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails en profielen van metaal, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen.

Voor binnen en buiten

Lage viscositeit met goed indringingsvermogen
Met ARDEX QS kwartzsand aan te lengen
Reukarm

Toepassing

Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails en profielen van metaal, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen. Als lijm voor verschillende vloerbedekkingen, zoals parket, laminaat enz. De geschiktheid moet van tevoren worden vastgesteld. Geschikt voor onverwarmde en verwarmde dekvloeren.

Mengverhouding:

Staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: Wordt bepaald door de breedte en de diepte van de voegen en scheuren. Voor het afsluiten van schijnvoegen zijn circa 200 g/m² nodig

Verwerkingstijd (+20 °C/50%rF): circa 10 minuten

Belastbaarheid (+20 °C): circa 20 minuten

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes recht-opstaand, circa 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Combiblik 0,815 kg hars 0,185 kg harder 20 spijkerribben	23719 40 24705 23719 2	verpakt per 4 stuks 360 potjes



ARDEX P 10 SR 2-K snelreparatiehars

Polymeergemodificeerd silicaathars
Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren in dekvloeren en voegen. Eenvoudige en schone verwerking.

Voor binnen

Toepassing

Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen. Reparatielijm voor het verhelpen van partieel optredende holle plekken bij parket.

Geschikt voor onverwarmde en verwarmde dekvloeren.

Mengverhouding: 1:1 in volumedelen

Materiaalverbruik: De hoeveelheid benodigd materiaal is afhankelijk van de breedte en diepte van de voegen en de scheuren

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 10 minuten

Belastbaarheid (+20 °C): 20 minuten

Verhardingstijd: 30 - 40 min.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: Kan rechtop staand in droge en vorst-vrije ruimtes bij een minimumtemperatuur van minstens +10 °C circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen

Verpakking	
2-componenten set met 0,339 kg hardercomponent A, 0,444 kg basiscomponent B, 20 spijkerribben + wegwerphandschoenen (verpakt per = 6 sets)	
Art. nr. EAN	Pallet
25100 40 24705 25100 6	240 sets = 40 dozen



ARDEX P 21 Vullende voorstrijk

Vullen en voorstrijken in één werkgang. Voor het dragen van ARDEX vloeregalisaties in combinatie met vloerbedekkingen zoals kant-en-klaarparket en ARDEX tegellijmen.

Voor binnen, vloer

Toepassing

Vullende grondering en hechtbrug voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, zoals:

- beton
- cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren
- oude, stevig vastzittende, watervaste lijmresten
- oude egalisatieproducten
- magnesia- en xylolietdekvloeren
- gietasfaltdekvloeren
- tegelwerk
- terrazzo
- droge dekvloeren
- houten plankenvloeren
- houten spaanplaten P4
- geschuurde OSB-platen
- mat geschuurde coatings

Mengverhouding: 2:1 in gewichtsdelen

Materiaalverbruik: circa 200 - 800 g/m² al naargelang de gesteldheid van de ondergrond en het gebruikte gereedschap

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Droogtijd (+20 °C): op zuigende ondergronden circa 60 minuten, op niet zuigende ondergronden circa 90 minuten


EMICODE: zeer emissiearm EC1^{PLUS} R

GISCODE: Component A (poeder) ZP 1

Component B (dispersie) D1

Opslag: vorstvrij circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	
2-componentenset verpakt in een mengemmer met telkens: 2 x 5 kg component A (poeder) in een papieren zak 1 x 5 kg component B (dispersie) in ARDEX REDUX ^{VPack}	
Art. nr. EAN	Pallet
32075 40 24705 32075 7	24 emmers

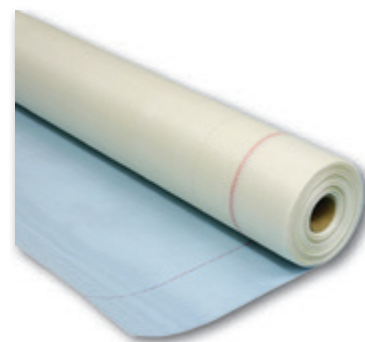

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4mm maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing

Voor de scheur-sanering met

- ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
- ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct Water- en weerbestendig

In combinatie met houten ondergronden met

- ARDEX P 21 Vullende voorstrijk

Oppervlaktegewicht: circa 165 g/m²

Verbruik: circa 1,10 m/m²

Maaswijdte: 4 x 4 mm

Opslag: in droge ruimtes
circa 36 maanden te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 1 rol	73263 40 24705 73263 5	24 dozen
Breedte: 1 m x lengte: 50 m = 50 m ²		



ARDEX P 52 Vorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij. Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking. Verhindert bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond. Met water te verdunnen.

Voor binnen, vloer, wand en plafond

Toepassing

Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking:

- voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bijvoorbeeld op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloevloeren
- voorstrijken van cementdekvloeren en betonvloeren
- hechtbrug op gladde betonvloeren, met name dichte cementdekvloeren, verbeterde calciumsulfaatdekvloeren, terrazzo, zandsteen en tegelvloeren
- hechtbrug op oude ondergronden met vastzittende resten van egalisatielagen en lijm
- hechtbrug op glad beton voor gips gebonden wandegalisaties

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52

- bij latere egalisatielagen het opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond
- het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisatielagen

Materiaalverbruik:

Mengverhouding: onverdund
circa 300 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1/2 deel water
circa 200 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1 deel water
circa 150 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 3 delen water
circa 50 g ARDEX P 52/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 5 delen water
circa 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg emmer	59189 40 24705 59189 8	24 emmers
10 kg emmer	59188 40 24705 59188 1	36 emmers
5 kg emmer	59185 40 24705 59185 0	72 emmers
blik van 1 kg	24762 40 24705 24762 7	verpakt per 10 stuks 340 potjes



ARDEX P 3 nietdruppelende multifunctionele grondering

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, witte kunstharsdispersie. Grondering, hechtbrug en het afsluiten van poriën met waterafstotende werking. ARDEX P 3 is licht op te brengen, spat en drupt niet en vormt na droging een hechtaktieve filmlaag.

Voor binnen, wand, plafond en vloer

Toepassing

ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaamheden waarbij de vervuiling van aangrenzende wand-, plafond- en vloeroppervlakken en kozijnen, ramen en deuren vermeden wordt.

Materiaalverbruik: ca. 150 – 200 g/m² al naar gelang type van de ondergrond

giscode: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

kenmerk conform gHs/cIP: geen

kenmerk conform ggvsEB/ADR: geen

opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden en toepassingsgebieden worden afgelezen:

Ondergrond	Verdere bewerking
Betonwanden en -plafonds, cement- en kalkcementpleisters, gipspleisters en gipsplaten, metselwerk, minerale bouwpleisters, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen, wasbestendige dispersieverflagen, oude latexverf, acrylaatverf	ARDEX A 828 ARDEX A 826 ARDEX A 900 ARDEX A 950 ARDEX R 1 ARDEX DF 710 ARDEX DF 730 ARDEX DF 750 ARDEX R 4
Gipspleisters en gipsplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels
Cementdekvloer, calciumsulfaat dek- en vloevloeren zuigend en geschuurd, egalisatie- en nivelleerproducten	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties
Beton, terrazzo, tegel- en plaatbedekking	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	60211 40 24705 60211 2	64 emmers



ARDEX P 4

Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

Grondering en hechtbrug voor wand, plafond en vloer, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten vloer, wand en plafond

Betrouwbare hechtbrug met een breed toepassingsspectrum
Snel drogend
Oplosmiddelvrij
Spat- en druppelgereduceerde consistentie
Eéncomponent
Gemakkelijk aan te brengen

Toepassing

Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals:

- beton
 - cement- en kalkcementpleisters
 - cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren
 - tegelwerk
 - terrazzo
 - dispersieverflagen
 - oude, watervaste lijmresten
 - droge dekvloeren
 - PVC bedekkingen
 - egalisatieproducten
- Voor het dragen van tegellijmen, vloer- en wandegalisaties.

Materiaalverbruik: circa 100 – 500 g/m² al naargelang de gesteldheid van de ondergrond en het gebruikte gereedschap


Droogtijd (+20 °C):

op zuigende ondergronden circa 15 - 30 minuten
op niet zuigende ondergronden circa 60 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
8 kg emmer	60214 40 24705 60214 3	64 emmers
2 kg emmer	60213 40 24705 60213 6	180 emmers

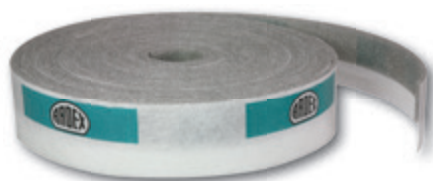

ARDEX TP 50

Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer. Voor binnen en buiten, vloer.

Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen bij wanden.

Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Toepassing

Zelfklevende randisolatiestroken om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te verhinderen.

Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Randstrookhoogte: circa 5 cm

Randstrookdikte: circa 5 mm

Lengte: circa 25 m

Waterdampdiffusie: ja

Vochtbestendig: ja

Kleur: grijs

Verpakking: Karton met 4 rollen elk 25 m

Opslag: Kan in koele, droge ruimtes circa 12 maanden worden opgeslagen.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos 4 rollen = 100 m	59177 40 24705 59177 5	18 dozen = 1.800 m
Rolmaat hoogte: 5 cm x rollengte: 25 m		



ARDEX P 82

Kunstharsvoorstrijkmiddel

Hechtbrug op gladde en dichte ondergronden

Voor binnen

Oplosmiddelvrij
Vervangt neopreen-voorstrijkmiddel
Ongevaarlijk bij opslag, transport en verwerking

Toepassing

Voorstrijkmiddel en hechtbrug op gladde en dichte ondergronden, zoals geprefabriceerde betonvloeren of sterk verdichte cementdekvloeren.

Onder egalisaties en tegelverlijmingen op:

- slecht bezande gietasfaltvloeren
- verbeterde calciumsulfaat dekvloeren
- magnesietdekvloeren
- spaanplaten
- hout
- terrazzo
- zandsteen
- tegels
- klinkers
- plaatstaal
- kunststofbekledingen
- lak-, olie-, verf op basis van plastic

Materiaalverbruik: 100–200 g/m²

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: vorstvrij, maar koel, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
1 kg Potje	59210 40 24705 59210 9	34 dozen met elk 5 eenheden 170 stuks

Blikken met telkens 1 kg netto component A en B = eenheid van 2 kg netto

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
3 kg Potje	59200 40 24705 59200 0	2 eenheden 72 emmers

Emmers met telkens 3 kg netto component A en B = eenheid van 6 kg netto



ARDEX PU 30

Eencomponent PU voorstrijk

Voor binnen en buiten, vloer

Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactieharvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden.

- Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren en betonnen vloeren tot maximaal 4 CM-%.
- Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren met vloerverwarming tot 3 CM-%.
- Versteviging van stukgelopen randgedeeltes op zuigende ondergronden zoals bijvoorbeeld calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaat-tegeldekvloeren, cementdekvloeren en betonvloeren.
- Voorstrijk en afsluitende laag op zuigende en dichte ondergronden zoals:
 - beton
 - cement-, calciumsulfaat-, magnesia- en xylolietdekvloeren
 - slecht afgezande gietasfaltdekvloeren/oude gietasfaltvloeren
 - oude ondergronden met vast hechtende egalisatiemortels en lijmresten
 - oude ondergronden met in water oplosbare lijmresten zoals bijvoorbeeld sulfietaflooglijmen
 - vochtgevoelige houten ondergronden zoals bijvoorbeeld spaanplaat, OSB-platen en harde houtvezelplaten
 - droge dekvloerelementen zoals bijvoorbeeld gipsvezelplaten
 - oude SMP-lijmresten
 - keramische tegels en platen/terrazzovloeren
 - snelvoorstrijk onder parketvloeren in combinatie met de reactielijmen van ARDEX

Snel drogend

Na één uur verder te bewerken
1-componentproduct (gebruiksklaar)

Lage viscositeit

Hoog intrekend vermogen

Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk aan te brengen

Zeer emissiearm

Water- en oplosmiddelvrij

Materiaalverbruik:

100 - 150 g/m² bij eenmalig opbrengen als voorstrijk

250 - 300 g/m² bij opbrengen van twee lagen als vochtscherm

Verwerkingstijd: circa 60 minuten

Beloopbaarheid: circa 40 - 50 minuten

Droogtijd:

circa 1 uur voor voorstrijk

circa 2 uur bij lagen die met kwartszand zijn behandeld

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: PU 40 - PU-systemen,

oplosmiddelvrij,

gevaarlijk voor de gezondheid, allergen

Verpakking: jerrycan met 11 kg netto

Opslag: niet onder +5 °C/vorstgevoelig

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
11 kg jerrycan	22390 40 24705 22390 4	60 jerrycans

VLOEREGALISATIES

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct

ARDEX A 45 FIJN Stabiel reparatieproduct

ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct

ARDEX FIX Supersnelle egalisatie

ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct

ARDEX K 33 Universele egalisatie

ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct, binnen en buiten

ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie

ARDEX K 40 Premium vloeregalisatie **NIEUW!**

ARDEX K 55 Snelegalisatie

ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis

ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt



















ARDEX K 301 Buitenegalisatie













ARDEX K 80 Dunne cementdekplaat

ARDEX E 25 Kunstharisdispersie

ARDEX AR glasvezel **NIEUW!**

SYSTEEMOVERZICHT VLOEREGALISATIES

	Gebruiker	Toepassing	Laagdikte	Op dichte en voorge-streken ondergronden
ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct	 Vloerlegger Schilder Allrounder	Binnen. Stabiel reparatieproduct , voor het vullen van gaten en neffenheden.	1,5 - 5 mm, boven 5 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX A 45 FIJN Stabiel reparatieproduct	  www.ardecon.nl Vloerlegger Schilder Allrounder	Binnen. In cementdekvloeren en betonnen vloeren, voor het eren van trap treden, snel te beleggen. Stabiel reparatieproduct voor finish-egalisaties tot op 0 mm af te werken, snel legklaar . Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-vloerbe-dekkingslijmen	0 - 10 mm, boven 10 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX A46 Stabiel uitvlakproduct voor buiten	 Tegelzetter Stukadoor Allrounder	Voor buiten en binnen. Stabiel uitvlakproduct voor vullen van gaten, saneren van trap tredes, bijsme-ren van aanzetten op vloeren, weersbestendig, snel beloopbaar.	2 - 30 mm	ten minste 2 mm
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	 Vloerlegger Schilder	Binnen. Reparatie-egalisatie met finish-karakter . Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden tot op 0 af te werken.	tot 4 mm	ten minste 1 mm
ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatie-product	 Allrounder Schilder Vloerlegger Tegelzetter	Binnen. Duidelijk minder stof dan TRGS 900 (Technische regel voor gevaarstoffen arbeidsplaats-grenswaarde) . Voor dunne en dikke uitvlak- en egalisatielagen. Om alle gangbare lijmen en tegels op aan te brengen. Heeft zich door jarenlang gebruik in de praktijk bewezen door het ARDURAPID®-effect.	1,5 - 10 mm, tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 33 Universele egalisatie	  www.ardecon.nl Allrounder Schilder Vloerlegger Tegelzetter	Binnen. Universeel zowel in dunne als dikke lagen toepasbaar onder alle gangbare lijmen, elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels en parket.	2 - 15 mm, boven 15 - 30 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct, binnen en buiten	 Tegelzetter Ruwbouw Allrounder	Voor buiten en binnen. Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten. Snel beloopbaar en te beleggen.	3 - 30 mm	ten minste 3 mm
ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie	  www.ardecon.nl Tegelzetter Vloerlegger Schilder	Binnen. Uitstekende vloei- en zelfnivellerings-eigenschappen met een lange verlooptijd.	tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 40 Vloeregalisatie	  www.ardecon.nl Vloerlegger Schilder Allrounder	Binnen. Uitstekende vloei- en zelfnivellerings-eigenschappen, zeer snel klaar om te beleggen	tot 20 mm, boven 20 - 30 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 55 Sneegalisatie	 Vloerlegger Schilder	Binnen. Na 60 min. reeds te beleggen. Het optimale uitvlakproduct voor renovatiewerkzaamheden.	1,5 - 10 mm, boven 10 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis	 Allrounder Schilder Vloerlegger Tegelzetter	Binnen. Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen, 2-componenten vloeregalisatie met hoge hechting. Optimaal voor reparatie- en renovatie-werkzaamheden. Watervast en bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm. Zonder voorstrijk op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.	2 - 15 mm tot 30 mm met zand gemengd	ten minste 2 mm
ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie	 Tegelzetter Vloerlegger	Binnen. Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE. Zekerheid door vezelversterking. Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, elementen t.b.v. van een droog bouwstelsel, gietasfaltdekvloeren en oude ondergronden met lijmresten.	3 - 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd	ten minste 3 mm
ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt	 Vloerlegger Schilder Allrounder	Binnen. Met ARDEX MICROTEC Technologie. Zekerheid door vezelversterking. Voor het vervaardigen van gelijkmatig zuigende oppervlakken op vervormingsgevoelige ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedekkingen en parket.	1,5 - 30 mm, boven 30 - 50 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm (voor het leggen van parket minimaal 3 mm)
ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer	 Tegelzetter Natuursteen-zetter Aannemerij	Binnen. Voor het vervaardigen van gebruiksklare vloeroppervlakken in handel en industrie.	5 - 50 mm, vanaf 10 mm met zand gemengd (op calci-umsulfaat-dekvloeren vanaf 10 - 20 mm met zand gemengd)	ten minste 5 mm
ARDEX K 301 Buitenegalisatie	Tegelzetter Aannemerij Allrounder Vloerlegger	Voor buiten en binnen. Uitvlakproduct voor vloeren, buiten en binnen, als gebruiksvloer inzetbaar, weersbestendig.	2-20 mm	ten minste 2 mm

Op gietasfalt-dekvloeren	Beloopbaar na	Droging / Belegbaar	Te pompen	Geschikt voor stoelrollen	Geschikt voor vloerverwarming	Bijzonderheden
tot 3 mm	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten	nee	ja	ja	
tot 2 mm	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten	nee	ja	ja	
–	na circa 2 - 3 uur	vochtongevelige bedekkingen na circa 1 dag Verflagen, coatings na het drogen tot 5 mm circa 2 dagen tot 10 mm circa 5 dagen tot 20 mm circa 7 dagen tot 30 mm circa 10 dagen	nee	ja	ja	
tot 4 mm	na circa 30 minuten	na circa 30 minuten	nee	ja	ja	
tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd, en met ARDEX E 25 verbeterd	na circa 2 uur	5 mm na 12 uur 10 mm na 24 uur	ja	ja	ja	
tot 5 mm boven 5 - 15 mm met zand gemengd, en met ARDEX E 25 verbeterd	na circa 2 - 3 uur	tot 10 mm na circa 1 dag boven 10 mm na circa 3 dagen	ja	ja	ja	
–	na circa 2 uur	na beloopbaarheid	ja	ja	ja	
tot 5 mm	na circa 2 - 3 uur	tot 5 mm na circa 1 dag boven 10 mm na circa 2 dagen	ja	ja	ja	
tot 5 mm	na 2 uur	tot 5 mm na 6 uur tot 10 mm na 12 uur tot 20 mm na 24 uur	ja	ja	ja	 
–	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten	nee	ja	ja	 1121/16
tot 10 mm	na circa 2 uur	tot 3 mm circa 12 uur tot 5 mm circa 24 uur tot 10 mm circa 48 uur	nee	ja	ja	geen overwateren mogelijk  1121/16 MED modules B en D, vrijgegeven voor het gebruik als onderste bedekking op stalen dekken van schepen.
3-10 mm boven 10 mm met zand gemengd	na circa 2 uur	tot 10 mm = circa 1 dag 10 - 20 mm = circa 2 dagen	nee	ja	ja	
tot 10 mm	na circa 90 minuten	tot 3 mm = circa 1 dag	ja	ja, vanaf 1 mm laagdikte	ja	
–	na circa 2 uur	diffusie-open vloerbedekkingen na circa 1 dag diffusiedichte vloerbedekkingen tot 10 mm na circa 1 dag tot 30 mm na circa 3 dagen tot 50 mm na circa 7 dagen	ja	ja	ja	
–	na circa 2 - 3 uur	vochtongevelige bedekkingen na circa 1 dag Verflagen, coatings na het drogen tot 5 mm circa 2 dagen tot 10 mm circa 5 dagen tot 20 mm circa 7 dagen	ja	ja	ja	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.



ARDEX A 45

Stabiel reparatieproduct

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 1,5 tot 5 mm

Met ARDURAPID®-effect.

Voor het vullen van gaten en oneffenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren.

Legklaar na 60 minuten

Snel verhardend

Snel drogend

Snel te beleggen

Toepassing

Voor het opvullen van gaten en oneffenheden in:

- dekvloeren
- betonnen vloeren

Voor het uitvlakken en repareren van:

- traptredes en bordessen

Snel verhardend, snel drogend, snel gereed voor het leggen van een vloerbedekking, ook in dikkere lagen.

Mengverhouding:

circa 5,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,6 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten

Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C40-F7

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX A 45 FIJN

Stabiel reparatieproduct

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes tot 20 mm

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE.

Met ARDURAPID®-effect

Voor het egaliseren en repareren van traptredes en trapportalen.

Voor finish-egalisaties tot op 0 mm af te werken.

Legklaar na 60 minuten

Snel verhardend

Snel drogend

Reactiveerbaar

Zeer goed modelleerbaar

Toepassing

Voor het egaliseren en repareren van traptredes en trapportalen.

Vullen van gaten, verlagings en uitgebroken delen in dek- en betonvloeren.

Bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden op alle geschikte ondergronden.

Mengverhouding:

circa 6,75 - 8 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,25 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten

Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C35-F6

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX A 46

Stabiel uitvlakproduct voor buiten

Op cementbasis.

Voor binnen en buiten

Voor laagdiktes van 2 tot 30 mm

Vullen van gaten, sparingen, oneffenheden, sleuven, scheurvorming in vloer- en wandoppervlaktes.

Snel belastbaar

Snel beloopbaar

Toepassing

Voor het vullen van:

- gaten, sparingen, oneffenheden, scheuren, scheurvorming in vloeren wandoppervlaktes

Verbeteren en nivelleren van:

- traptredes en bordessen

Voor het maken van:

- afschotlagen
- egaliseren van oneffen vloeroppervlakten

Nivelleren van vloer- en wandoppervlakten in laagdiktes van 2 - 30 mm:

- op beton, cementdekvloeren, metselwerk

(behalve poreus beton), pleister van de mortelgroepen P II en P III en andere geschikte ondergronden

- voor het dragen van tegel- en plaatbedekkingen, verlagen en coatings

- als gebruikslaag in normaal belaste bereiken

- onder vlakke egalisatielagen van ARDEX K 301 buitenegalisatie

Mengverhouding: circa 6 - 7 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 - 20 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur

CE volgens EN 13813: CT-C20-F5

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm


GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53110 40 24705 53110 8	40 zakken

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	32602 40 24705 32602 5	40 zakken

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53080 40 24705 53080 4	40 zakken

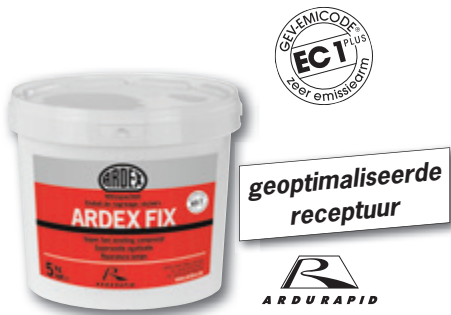

ARDEX FIX Supersnelle egalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor een laagdikte tot 4 mm
(oppervlakkige egalisatiewerkzaamheden)

Met ARDURAPID®-effect.

Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer.

Legklaar na 30 minuten

Bespaart de voorstrijk

Snel verhardend

Snel drogend

Tot op nul verwerkbaar

Toepassing

Voor het repareren van:

– ondergronden voor het beleggen met vloerbedekkingen

Voor het opvullen van:

– gaten en sleuven

Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij:

– dekvloeren

– spaanplaten

– andere bouwplaten

Voor het egaliseren van oneffenheden op:

– cement-, calciumsulfaat- en gietasfalt-

– dekvloeren

– betonvloeren

– spaanplaten

– tegel- en plaatvloeren

Voor plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten weg te werken in:

– oude en nieuwe egalisatielagen

Mengverhouding:

circa 0,33 l water : 1 kg poeder resp.

circa 1,65 l water : 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,86 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,15 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 30 minuten

Belegbaar (+20°C): na circa 30 minuten

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,

chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	52117 40 24705 52117 8	72 emmers



ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 1,5 tot 10 mm

Stofarm: duidelijk minder stof dan TRGS 900

(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats-grenswaarde).

Met ARDURAPID®-effect

Egalisatieproduct, uitvlakproduct, nivelleringsproduct, dunne cementdekvloer.

Stofarm

Met verbeterde verwerkingseigenschappen en een gunstiger verbruik

Zelfglettend

Scheurvrij zelfs in dikke lagen

Ook te gebruiken op harde of zachte gietasfaltvloeren

Verpompbaar

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

– cement-,

– gietasfalt- en

– calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren evenals andere vloeren voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Opvullen van:

naden in betonnen funderingen en vloeren, voor het leggen van alle soorten vloerbedekkingen en als afwerklaag in kelders en op zolders.

Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.

Mengverhouding:

circa 6,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels

(+20 °C): na circa 2 uur

Belegbaar (+20 °C):

5 mm na 12 uur

10 mm na 24 uur

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C35-F7

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,

chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53134 40 24705 53134 4	40 zakken



ARDEX K 33 Universele egalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm

Met ARDURAPID®-effect

Egalisatieproduct, uitvlakproduct.

Zelfglettend

Schuurbaar

Hoge vulkracht

Verpompbaar

Scheurvrij

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

– cement

– gietasfalt- en

– calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren

– betonvloeren en

– andere geschikte vloeren voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.

Mengverhouding:

circa 5,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,5 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels

(20 °C): na circa 2 - 3 uur

Belegbaar (+20 °C): na circa 1 dag; in laag-

– diktes boven 10 mm na circa 3 dagen

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C30-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,

chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53122 40 24705 53122 1	40 zakken



ARDEX K 36 NIEUW

Uitvlakproduct, binnen en buiten

Op cementbasis.
Voor binnen en buiten
 Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm

Met verbeterde verloop eigenschappen.

Voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten.

Zelfglettend
 Snel beloopbaar en te beleggen
 Verpompbaar
 Spanningsarm

Toepassing

Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeropervlakken, zoals bijvoorbeeld:

- beton
- cementdekvloeren
- tegelwerk en platen, e.d.

Voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten.

Mengverhouding:

circa 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+ 20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur
Belegbaar voor tegels enz. (+20 °C): na beloopbaarheid

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C20-F6

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX K 39

Reactiveerbare vloeregalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
 Voor laagdiktes tot 10 mm

Uitstekende vloei- en zelfnivellerings eigenschappen met een lange verlooptijd

Laagdikte gemengd met zand tot 20 mm
 Hoge vulkracht
 Schuurbaar
 Verpompbaar
 Scheurvrij

Toepassing

Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor het leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels, platen en parket.

Aanbrengen van gladde en vlakke legvlakken speciaal ook voor PVC- en PVC-designbedekkingen en grote tegel- en plaatbedekkingen

Mengverhouding:

circa 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 40 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels (+20 °C): na circa 2 - 3 uur
Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 5 mm na circa 1 dag Laagdiktes tot 10 mm na circa 2 dagen

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C35-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.



ARDEX K 40

Premium vloeregalisatie

Op cementbasis
Voor binnen
 Voor laagdiktes tot 20 mm

Uitstekende vloei- en zelfnivellerings eigenschappen, zeer snel klaar om te beleggen.

Laagdikte gemengd met zand tot 30 mm
 Hoge vulkracht
 Extreem glad
 Verpompbaar

Toepassing

Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor het leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket, tegels en platen.

Voor het maken van van extreem gladde en vlakke legoppervlakken, speciaal geschikt voor PVC- en PVC-designvloeren en voor alle soorten parketvloeren en grootformaattegels

Mengverhouding:

circa 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels (+20 °C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20 °C):

Laagdiktes tot 5 mm na circa 6 uur

Laagdiktes tot 10 mm na circa 18 uur

Laagdiktes tot 20 mm na circa 24 uur

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE conform EN 13813: CT-C40-F7

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	19256 40 24705 19256 9	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	16775 40 24705 16775 8	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	32589 40 24705 32589 9	40 zakken



SpeedTec



ARDEX K 55

Snelegalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 1,5 tot 10 mm

Met ARDURAPID®-effect

Voor reparatie-, snelle egalisatie- en renovatiewerkzaamheden.

Minimaal 24 maanden te bewaren.

Legklaar na 60 minuten

Zelfglettend

Goede hechting aan de ondergrond

Snel verhardend

Snel droog met geoptimaliseerde vloeieigenschappen en zuiniger in verbruik

Snel legklaar, ook in dikke lagen

Toepassing

Voor het egaliseren en uitvlakken van:

– cement- en calciumsulfaat dekvloeren en andere ondergronden

Voor snelle renovatie- en reparatiewerkzaamheden.

Mengverhouding:

circa 5,25 l water : 20 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten

Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja


CE volgens EN 13813: CT-C35-F10

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 24 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg foliezak	53118 40 24705 53118 4	48 zakken



1121/16

MED modules B en D, vrijgegeven voor het gebruik als onderste bedekking op stalen dekken van schepen.

ARDEX K 60

Egalisatie op latexbasis

Latexbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm

aangelengd met zand tot 30 mm

2-componenten vloeregaliseringsproduct optimaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden.

Zelfnivellerend

Goede hechting aan de ondergrond

Watervast en vochtbestendig

Zeer spanningsarm

Op bijna alle bouwondergronden zonder voorstrijk inzetbaar

Te veel water toevoegen is niet mogelijk

Tot 30 mm in één keer te verwerken

Toepassing

Voor het egaliseren van oneffen ondergronden, voor het maken van een glad oppervlak in vochtige ruimtes.

ARDEX K 60 kan verwerkt worden op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton- en cementdekvloeren, asfalt, houten en stalen vloeren enz. Gebruik op gietasfalt dekvloeren volgens DIN 18354 en 18560

Geschikt voor bedekking met textiele bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, parket en tegels.

Mengverhouding:

Is door de verpakking vastgelegd.

20 kg poeder: 4,95 kg latex component

3 delen poeder: 1 delen latex component

Soortelijk gewicht (poeder): 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur

Belegbaar: 3 mm na 12 uur,

5 mm na 24 uur,

10 mm na 48 uur

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

CE volgens EN 13813: CT-C12-F4

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE (poeder): ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

GISCODE (latex): D 1 = oplosmiddelvrije dispersie legwerkstoffen

Opslag: in droge ruimtes circa 9 maanden in de ongeopende originele verpakking.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Poeder (component A) 20 kg papieren zak	24201 40 24705 24201 1	Poeder 50 zakken
Latex (component B) 4,95 kg emmer	30498 40 24705 30498 6	latex 50 emmers



ARDEX FA 20

Vezelversterkte vloeregalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
 Voor laagdiktes van 3 tot 10 mm

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE. Zekerheid door vezelversterking.
 Met ARDURAPID®-effect.
 Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren en oude ondergronden met lijmresten.

Met optimale vloeieigenschappen
 Zelfnivellerend
 Scheurvrij
 Snel beloopbaar
 Snel belastbaar
 Snel bruikbaar

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

- houten plankenvloeren
- houten spaanplaten
- elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem
- gietasfaltdekvloeren
- oude ondergronden met lijmresten
- alle gebruikelijke dekvloeren en ondergronden in oude en nieuwe gebouwen

Voor het beleggen van:

- textielbedekking en elastische vloerbedekking
- parket etc.
- keramische tegels (wij adviseren om de onderconstructie te stabiliseren met behulp van een schuifvast glasweefsel met een maaswijdte van 4 mm).

Mengverhouding:

circa 6,5 - 6,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20°C):
 na 1 dag tot 10 mm
 na 2 dagen bij dikkere lagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F10
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53178 40 24705 53178 8	40 zakken



ARDEX K 22 F

Calciumsulfaat-egaliserende vezelversterkt

Alfa-halfhydraatbasis.
Voor binnen
 Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE. Zekerheid door vezelversterking.
 Uitvlak- en egaliseringsproduct voor het maken van gelijkmatig zuigende oppervlakken of vervormingskritieke ondergronden.
 Voor het aanbrengen van vloerbedekkingen en parket.

Snelle en hoge sterkteontwikkeling
 Begaanbaar reeds na circa 90 minuten
 Optimale vloeieigenschappen
 Zeer spanningsarm
 Verpompbaar

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

- droge dekvloeren
- houten spaanplaten
- houten plankenvloeren
- ondergronden met oude watervast lijm- en egaliseringsresten en van
- calciumsulfaat-, cement-, gietasfalt en magnetsietdekvloeren
- tegel- en plaatvloeren
- en andere ondergronden.

Voor het aanbrengen van textiele bedekkingen, rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

circa 5,25 - 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 1 dag tot 3 mm laagdikte
Geschikt voor stoelrollen: ja, vanaf 1 mm laagdikte
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CA-C35-F10
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
GISCODE: CP 1 = egaliseringsproduct op calciumsulfaatbasis
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53209 40 24705 53209 9	40 zakken



ARDEX K 80

Dunne cementdekvloer

Op cementbasis.
Voor binnen
 Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm

Met ARDURAPID®-effect.
 Voor het maken van gebruiksklare vloeren in handel en industrie.
 Voor het uitvlakken en nivelleren van vloeroppervlakken.

Zelfglettend
 Scheurvrij zelfs in dikke lagen
 Verpompbaar
 Snel beloopbaar
 Snel belastbaar

Toepassing

Als gebruiksklare vloer in:

- kelders
- hobby- en speelruimtes
- overlopen
- zolders
- magazijn- en opstellingsruimtes

Uitvlakken en nivelleren van:

- betonvloeren, cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, tegelvloeren en andere ondergronden

Voor het maken van vlakke vloeren voor het aanbrengen van tegelwerk, natuursteen en andere vloerbedekkingen en voor het aanbrengen van coatings.

Mengverhouding:

circa 4,75 - 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,65 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20°C):
 diffusie-open vloerbedekkingen: na 1 dag
 diffusiedichte vloerbedekkingen:
 na 1 dag tot 10 mm
 na 3 dagen tot 30 mm
 na 7 dagen tot 50 mm
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C30-F10
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	53195 40 24705 53195 5	40 zakken



ARDEX K 301 Buitenegalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen en buiten

Voor laagdiktes van 2 tot 20 mm

Voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeren.

Zelfglettend en te verpompen

Toepassing

Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeropervlakken van:

- beton en cementdekvloeren
- tegel- en plaatvloeren

en van andere geschikte ondergronden

Het maken van gebruiksklare vloeren in:

- opslagruimtes, werkplaatsen
- productiehallen, garages
- op parkeerdekken, terreinen en toegangswegen

Nivelleren van vloeropervlakken in:

- natte ruimtes, continu natte ruimtes
- op balkons en terrassen

voor het dragen van tegel- en plaatbedekkingen, verflagen en coatings.

Mengverhouding:

circa 5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,6 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 - 45 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur

Belegbaar (+20 C): Vochtongevoelige bedekkingen na 1 dag

Verf, coatings na droging

tot 5 mm na circa 2 dagen

tot 10 mm na circa 5 dagen

tot 20 mm na circa 7 dagen

Antislipweerstand volgens DIN 51130: R12

CE volgens EN 13813: CT-C30-F7

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	53145 40 24705 53145 0	40 zakken



ARDEX E 25 Kunstharsdispersie

Voor het verbeteren van mortels en egalisatieproducten die sterk worden belast.

Voor binnen

Oplosmiddelvrij

Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid

Toepassing

Vloeistof te mengen met mortels, egalisatie- en nivelleerproducten uit het ARDEX- programma.

Verbetering voor cementaire dekvloeren

Verhoogt de elasticiteit en slijtvastheid, de hardheid van de oppervlakte wordt beter door de toegevoegde kunststofverbinding.

Materiaalverbruik: als te mengen vloeistof berekent men het verbruik uit de water behoefte van de mortel en de gekozen mengverhouding met ARDEX E 25.

De toeslag bedraagt 1-2,5 kg/25 kg verpakking

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	59240 40 24705 59240 6	72 emmers



NIEUW!

ARDEX AR glasvezel wapeningsvezel

Voor binnen

- Verhoging van de trek- en buigtreksterkte in egalisatieproducten

- Voorkomen van krimp scheuren

- Alkalibestendige wapening in cement- en calciumsulfaatgebonden egalisatieproducten

Toepassing

Voor het wapenen van ARDEX vloeregalisatiemortels en vullende voorstrijkmiddelen.

Als toeslag voor de producten ARDEX K 15, ARDEX K 33, ARDEX K 39, ARDEX K 40, ARDEX K 60 en de vullende voorstrijk ARDEX P 21

Samenstelling: Krachtige AR-glasvezel met speciale afwerklaag

Mengverhouding: 1 zakje van 250 gram op 1 zak van 25 kg van de hierboven genoemde egalisaties

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
250 g zak (verpakt per 50 zakken)	37566 40 24705 37566 5	600 zakken

TOEPASSING EGALISATIEPRODUCTEN


Vloeregalisaties voor binnen	Laagdikte in mm																																																																				
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																					
ARDEX A 45	boven 5 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX A 45 FIJN	tot 50 mm																													}																																							
ARDEXFIX Supersnelle egalisatie																																																																					
ARDEX K 15 DR	boven 10 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 33	boven 15 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 39	boven 10 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 40	boven 20 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 55	boven 10 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 60	2 tot 15 mm (tot 30 mm met zand gemengd)																																																																				
ARDEX K 80																						tot 50 mm																					}																										
ARDEX FA 20	boven 10 mm met zand gemengd																																																																				
ARDEX K 22 F																																											}		boven 30 mm tot 50 mm dikte met zand gemengd																								
Vloeregalisaties voor buiten																																																																					
ARDEX A 46																																																																					
ARDEX K 36 NIEUW																																																																					
ARDEX K 301																																																																					

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

TECHNISCHE GEGEVENS EGALISATIEPRODUCTEN

Vloeregalisaties voor binnen	Mengverhouding water / poeder	Materiaalverbruik	Verwerkingstijd (+20 °C)	Beloopbaar na	Droging / Belegbaar (+20 °C)
ARDEX A 45	5,5 l / 25 kg	circa 1,60 kg/m ² en mm	circa 15 minuten	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten
ARDEX A 45 FIJN	6,75 - 8,0 l / 25 kg	circa 1,25 kg/m ² en mm	circa 15 minuten	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	0,33 l / 1 kg	circa 1,15 kg/m ² en mm	circa 5 minuten	na circa 30 minuten	na circa 30 minuten
ARDEX K 15 DR	6,25 l / 25 kg	circa 1,40 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 uur	5 mm na 12 uur 10 mm na 24 uur
ARDEX K 33	5,75 l / 25 kg	circa 1,50 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 - 3 uur	na circa 1 dag vanaf 10 mm na circa 3 dagen
ARDEX K 39	6,0 - 6,25 l / 25 kg	circa 1,50 kg/m ² en mm	circa 40 minuten	na circa 2 - 3 uur	tot 5 mm na circa 1 dag tot 10 mm na circa 2 dagen
ARDEX K 40	6,0 - 6,25 l / 25 kg	circa 1,50 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 uur	5 mm na 6 uur 10 mm na 12 uur 20 mm na 24 uur
ARDEX K 55	5,25 l / 20 kg	circa 1,40 kg/m ² en mm	circa 15 minuten	na circa 60 minuten	na circa 60 minuten
ARDEX K 60	20 kg poeder: 4,95 kg latex component	circa 1,60 kg/m ² en mm	circa 20 minuten	na circa 2 uur	3 mm na 12 uur 5 mm na 24 uur 10 mm na 48 uur
ARDEX K 80	4,75 - 5,0 l / 25 kg	circa 1,65 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 uur	diffusie-open vloerbedekkingen na 1 dag diffusiedichte vloerbedekkingen tot 10 mm na 1 dag tot 30 mm na 3 dagen tot 50 mm na 7 dagen
ARDEX FA 20	6,5 - 6,75 l / 25 kg	circa 1,40 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 uur	na circa 1 dag na 10 mm laagdikte vanaf circa 2 dagen
ARDEX K 22 F	5,25 - 5,75 l / 25 kg	circa 1,50 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 90 minuten	tot 3 mm na circa 1 dag
Vloeregalisaties voor buiten					
ARDEX A 46	6,0 - 7,0 l / 25 kg	circa 1,40 kg/m ² en mm	circa 15 - 20 minuten	na circa 2 - 3 uur	vochtongevelige bedekkingen na 1 dag Verflagen, coatings na droging tot 5 mm na circa 2 dagen tot 10 mm na circa 5 dagen tot 20 mm na circa 7 dagen tot 30 mm na circa 10 dagen
ARDEX K 36 NIEUW	5,75 l / 25 kg	circa 1,60 kg/m ² en mm	circa 30 minuten	na circa 2 uur	na beloopbaarheid
ARDEX K 301	5,0 l / 25 kg	circa 1,60 kg/m ² en mm	circa 30 - 45 minuten	na circa 2 - 3 uur	vochtongevelige bedekkingen na 1 dag Verflagen, coatings na droging tot 5 mm na circa 2 dagen tot 10 mm na circa 5 dagen tot 20 mm na circa 7 dagen

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

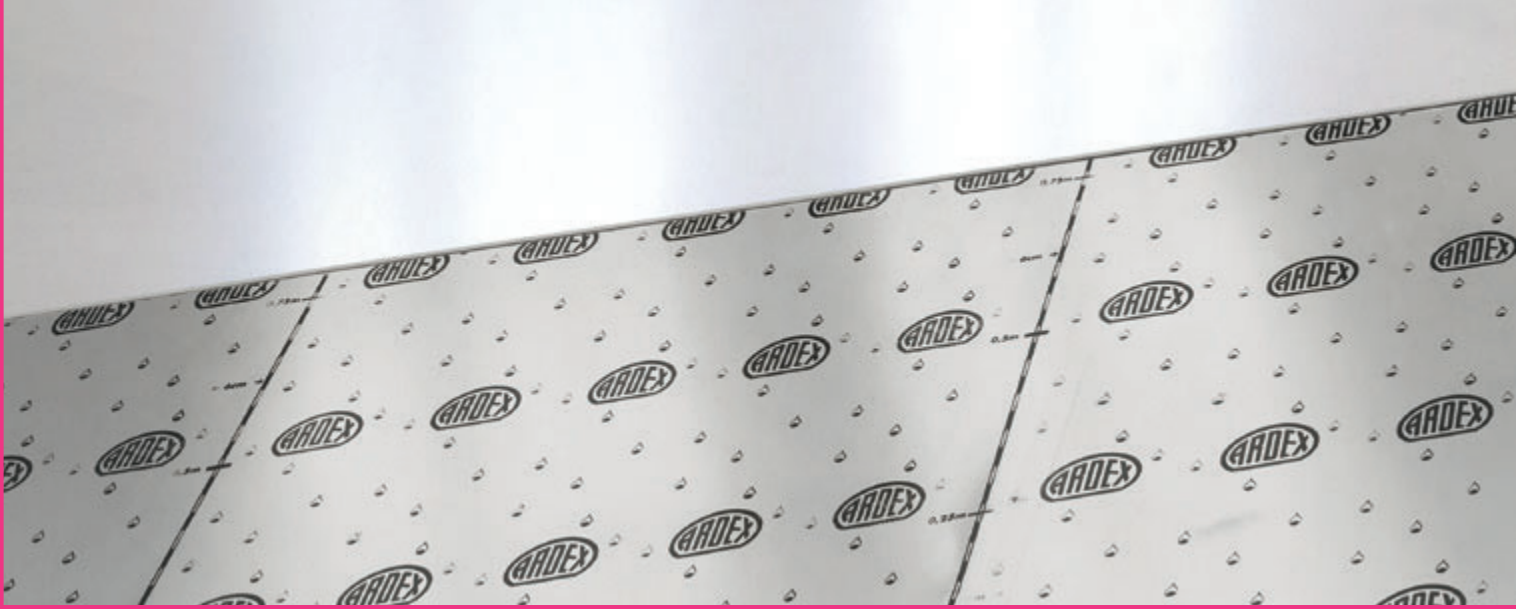

AFDICHTINGEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX S1-K / S1-KC Afdichtingsproduct
ARDEX S7 PLUS Flexibel afdichtmiddel
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct
ARDEX S2-KC Verfconcentraat **NIEUW!**
ARDEX S2-KPU Zeer belastbaar afdichtingsproduct

ARDEX EP500 Epoxyvoorstrijk
ARDEX SK100W TRICOM Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm
ARDEX SK4 PROTECT Snijwerende band
ARDEX SK12 / SK12BT TRICOM Afdichtbanden
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset

Stysteemoverzicht afdichtingen volgens normenreeks DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

Waterinwerkingsklasse	W0-I	W1-I	W2-I	W3-I
ARDEX S 1-K / S 1-K C Afdichtingsproduct			*	
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel				**
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting				**
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct				**
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct				
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan				***
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset				

*) alleen wandoppervlakken

**) zonder extra chemische belasting

***) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen

DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins

Waterinwerkingsklasse	W1-B	W2-B	W3-B
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel		****	
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting		****	
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct			
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan	***		
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset			

) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022 *) tot 8 m bekkendiepte

DIN 18531 Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen

Balkons en terrassen	DIN 18531
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel	
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct	
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct	
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan	
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen



ARDEX S 1-K ARDEX S 1-KC

Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.
Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (WO-I, W1-I, W2-I wandoppervlakken).
Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (AO, A wandoppervlakken).

Voor binnen, wanden en vloeren

Eéncomponent
Scheuroverbruggend
Oplosmiddelvrij
Gebruiksklaar
Druipvrij
Smeerbaar
Rol- en strijkbaar

Toepassing

Afdichting van wanden en vloeren onder tegelwerk bij belastingen zoals deze in badkamers, doucheruimtes met badkuipen en douchebakken optreden.

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden min. 1,1 kg/m² (2 lagen)

Droogtijd / Belegbaar (+20 °C): na circa 6 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: vorstvrij, circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
S1-K 20 kg emmer	57169 40 24705 57169 2	24 emmers
4 kg emmer	57176 40 24705 57176 0	120 emmers
S1-KC 20 kg emmer	30247 40 24705 30247 0	24 emmers
4 kg emmer	30246 40 24705 30246 3	120 emmers



ARDEX S 7 PLUS

Flexibel afdichtmiddel

Afdichting onder tegelwerk.
Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (WO-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).*
*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bekkendiepte.
Volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (AO, BO, A, B)

Afdichtingslijm voor het verlijmen van de ARDEX SK 100W TRICOM afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Smeer- en rolbaar
Heel goed glad te maken
Flexibel en scheuroverbruggend
Hoge stabiliteit
Vezelversterkt
Dampdiffusie open
Verlijmen van SK 100 W Afdichtingsbaan

Toepassing

Afdichten van wanden en vloeren onder tegels en platen bij belastingen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer.

In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden.

Mengverhouding

Smeerbare consistentie: circa 15 kg ARDEX S7 PLUS – poeder : 4 l water

Rolbare consistentie: circa 15 kg ARDEX S7 PLUS – poeder : 5l water

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,3kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,2 kg poeder/m² (voor droge lagen van 1 mm dik)


Verwerkingstijd (20°C): circa 60 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): circa 4 uur

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Verpakking: Foliezak met 15 kg netto

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
15 kg foliezak	24223 40 24705 24223 3	60 zakken



ARDEX S 8 FLOW

Zelfnivellerende afdichting

Afdichting onder tegelwerk.
Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (WO-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).

*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bekkendiepte.
Volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (AO, BO, A, B).

Uitvlakken van oneffenheden.

Voor binnen en buiten, vloer

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Strijk- en pleisterbaar
Snelle en economische verwerking door zelfgladmaakeffect
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
Geschikt voor laagdiktes tot 5 mm

Toepassing

Afdichten van vloeroppervlaktes onder tegels en platen bij belastingen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer.

Uitvlakken van oneffenheden tot 5 mm.

Mengverhouding:

Zelf-nivellerende consistentie: circa 15 kg ARDEX S8 FLOW – poeder: 3,3l water

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,5 kg poeder/m² (voor droge lagen van 1 mm dik)


Verwerkingstijd (20°C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): circa 4 uur

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product chromaatarm

Verpakking: foliezak met 15 kg netto

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
15 kg foliezak	24224 40 24705 24224 0	60 zakken



ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.

Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).
*zonder extra chemische belasting

Volgens DIN 18531
Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregel-lijst en het ZDB-informatieblad (AO, BO, A, B).

Voor binnen en buiten

Rolbaar
Smeerbaar
Oplosmiddelvrij
Taai en vast
Vervormbaar
Scheuroverbruggend

Toepassing

Binnen: Voor het afdichten van wanden en vloeren onder tegel- en plaatwerk bij belastingen zoals die in openbare en industriële doucheruimtes, badkamers, douches boven badkuipen en sanitaire ruimtes met afvoerputten optreden. In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden.

Buiten: Voor het afdichten en beschermen van de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloeiingen op terrassen en balkons onder tegel- en plaatwerk. Geschikte ondergronden zijn cementaire dekvloeren en beton.

Mengverhouding:

Rolbare consistentie:
20 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 Reactiepoeder

Smeerbare consistentie:
14 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 Reactiepoeder

Gewicht gebruiksklare mortel:

rolbare consistentie circa 1,3 kg/l
smeerbare consistentie circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:


rolbare consistentie (2 lagen)
circa 0,4 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =
circa 0,8 kg gemengd materiaal per m²
smeerbare consistentie (laagdikte van 2 mm)
circa 1,6 kg poeder + ca. 1,2 kg dispersie =
circa 2,8 kg gemengd materiaal per m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur

GISCODE: ZP1 (Reactiepoeder),
D1 (Acrylaatdispersie)

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes; ARDEX 8 Acrylaatdispersie vorstvrij bewaren



ARDEX 8 Acrylaatdispersie

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg emmer	58162 40 24705 58162 2	24 emmers
5 kg emmer	58161 40 24705 58161 5	72 emmers

ARDEX 9 Reactiepoeder

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg papieren zak	58133 40 24705 58133 2	50 zakken
5 kg zak	58136 40 24705 58136 3	verpakt per 4 stuks 208 zakken



ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct

PU-basis

Afdichting onder tegelwerk.

Volgens DIN 18534 - Afdichting van binnenruimten

(waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3-I). Volgens DIN 18535 - Afdichting van reservoirs en bassins:

(waterinwerkingsklassen W1-B, W2-B).

DIN 18531 - Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Toepassing.

Afdichting van wanden en vloeren onder tegelwerk in kuur- en zwembaden, douche- en badkamers, op balkons en terrassen, in bedrijfskeukens, zuivelfabrieken, brouwerijen, vlees-, vet- en visverwerkende bedrijven, in de papier-, leder- en textielindustrie.

Mengverhouding: staat op de verpakking

Nat gewicht afdichtingsproduct: circa 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m² voor een in 2 keer aangebrachte droge laag van 1 mm dik


Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 12 uur

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: PU 40 = PU-systemen, oplosmiddelvrij, gevaarlijk voor de gezondheid, allergeen

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Blik van 6 kg met dekseleenheid	32434 40 24705 32434 2	70 emmers
Blik van 12 kg met dekseleenheid	32433 40 24705 32433 5	42 emmers



NIEUW!



ARDEX S2-K C Verfconcentraat

Voor het inkleuren van ARDEX S2-K PU
Zeer belastbaar afdichtingsproduct

- zeer zuinig in gebruik
- Om de tweede laag bij afdichtingswerkzaamheden onder tegelwerk te kunnen onderscheiden

Mengadvies:

circa 20g ARDEX S2-K C op 6kg ARDEX S2-K PU.

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes te bewaren



ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk

Epoxybasis

Voorstrijk in het systeem met ARDEX S2-K PU, zeer belastbaar afdichtingsproduct.

Voor binnen en buiten Wand en vloer

Zonder afzanding toepasbaar
Thixotrope instelling voor wand- en vloeroppervlakken

Rol-, strijk- en pleisterbare consistentie
Oplosmiddelvrij

Toepassing.

Systeemgrondering en hechtbrug onder ARDEX S 2-K PU voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, zoals:

- beton,
- cement- en kalkcementpleisters,
- cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren,
- tegelwerk en platen,
- terrazzo,
- dispersieverflagen,
- oude, watervaste lijmresten,
- droge dekvloeren,
- PVC bedekkingen,
- egalisaties.

Mengverhouding: wordt door de verpakkingseenheden aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,1 kg/l

Materiaalverbruik: circa 100 - 200 g/m² al naargelang de gesteldheid van de ondergrond en het gebruikte gereedschap


Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Droogtijd (+20 °C): circa 8 uur op de wand, circa 12 uur op de vloer

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.



ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtingsbaan

Afdichting onder tegelwerk.

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I, W3-I*).

DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins (W1-B*).

DIN 18531 - Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen*.

Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B, C).

*) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022

Voor binnen en buiten

Waterdicht

Scheuroverbruggend

Gelijkmatige laagdikte gewaarborgd

Alkalibestendig

Snel verder werken mogelijk

Licht te verwerken, goed te snijden

Toepassing

Voor het afdichten van wanden en vloeren, binnen en buiten, onder tegel- en plaatwerk bij belastingen zoals in doucheruimtes, badkamers, douches, boven badkuipen, sanitaire ruimtes, zwembaden, op balkons en terrassen als ook chemisch belaste bedekkingen, zoals die bijvoorbeeld in bedrijfskeukens zich kunnen voordoen.

Getest conform de Richtlijn voor de Europese technische toelating (ETAG 922) voor afdichting van wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: Afdichtingsbanen.

Kleur: wit met grijze druppels

Breukuitzetting: 82,5 % bij 99,8 N/15 mm
73,7 % bij 46,5 N/15 mm

Totale dikte: 0,51 mm

Totaal gewicht: 315 g/m²

Berstdruk: 3,0 bar

Scheuroverbrugging: > 0,4 mm/m

Hechtsterkte: > 0,2 N/mm²

sd-waarde: > 85 m

Temperatuurbestendigheid:

-35°C tot +90°C

UV-bestendigheid: < 500 uur

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
kunststof fles van 500 ml	37586 40 24705 37586 3	

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Blik van 3 kg met dekseleenheid	32432 40 24705 32432 8	84 emmers
Blik van 8,5 kg met dekseleenheid	32431 40 24705 32431 1	42 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
30 m ² Rol	70293 40 24705 70293 5	26 rollen
10 m ² Rol	70292 40 24705 70292 8	30 rollen



ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm

Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100W TRICOM Afdichtingsbaan.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Verhardt en droogt snel
Oplosmiddelvrij
Voldoet aan de eisen conform EN 12004

Toepassing

Voor het leggen van de ARDEX SK 100W TRICOM Afdichtingsbaan:

- voor binnen en buiten, wand en vloer
 - in zwembaden
 - op balkons en terrassen
- in combinatie met de ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset.

Mengverhouding:

Lijmconsistentie:
5,00 kg ARDEX 7 Reactiepoeder
4,25 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie
Smeerbare consistentie:

5,00 kg ARDEX 7 Reactiepoeder
3,5 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie

Gewicht gebruiksklare mortel:
rolbare consistentie circa 1,3 kg/l
smeerbare consistentie circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

bij glatte ondergronden
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:
circa 0,6 kg poeder +ca. 0,4 kg dispersie =
circa 1,0 kg gemengd materiaal per m²
bij vertanding 4 x 4 x 4 mm:
circa 0,8 kg poeder +ca. 0,6 kg dispersie =
circa 1,4 kg gemengd materiaal per m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur

GISCODE: ZP1 (Reactiepoeder),
D1 (Acrylaatdispersie)

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen weer goed sluiten.

ARDEX 7 Reactiepoeder

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg zak	58138 40 24705 58138 7	208 zakken

ARDEX 8 Acrylaatdispersie

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	58161 40 24705 58161 5	72 emmers



ARDEX SK 4 PROTECT Snijbeschermingsband

Snijwerendband van polyamide- en aramideweefsel om de systeemafdichting onder siconovoege te beschermen bij onderhoudswerkzaamheden of bij het vervangen van de voeg.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Zelfklevend
Flexibel en makkelijk te verwerken
Alkalibestendig
Zeer dun

Toepassing

Om de systeemafdichting te beschermen bij het vervangen van of onderhoudswerkzaamheden aan elastische voegen.

In het systeem met:

ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S7 PLUS Flexibele afdichtmiddel
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK100 W TRICOM Dichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

Normen, keuringsrapporten

Snijwerend conform EN 388

Kleur: magenta/ briljantrood

Samenstelling materiaal:

Drager: weefsel van polyamide en aramide

Lijm laag: smeltlijm

Afdekking: verwijderbare beschermfolie

Totale breedte (ca.): 40 mm

Breedte snijwerende zone (ca.): 40 mm

Dikte (ca.): 0,65 mm (zonder verwijderbare beschermfolie)

Kleur: magenta/ briljantrood

Temperatuurbestendigheid:

min./max. -5 °C / +60 °C

Verpakking: 15 m rol in dispenserdoos

Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
rollengte 15 m	30407 40 24705 30407 8	200 rollen



ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband ARDEX SK 12 BT TRICOM Bad- en douchebak dichtingsband

- waterdicht en weerbestendig
- zeer scheurvast en uitzetbaar
- alkalibestendig
- bestand tegen agressieve middelen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsband voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurvoelige aansluitingen.

In het systeem met:

ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S7 PLUS Flexibele afdichtmiddel
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

voor toepassing met systeemafdichtingen
- volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

- volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins
- volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen
- volgens de Duitse bouwregellijst A deel 2 nr.1.10
- volgens ZDB-informatieblad "Samengestelde afdichtingen"
- volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: afdichtingsbaan

Opslag SK 12: circa 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes.

Opslag SK 12 BT: in droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband 12 cm breed, rollengte 50 m	61111 40 24705 61111 4	100 rol
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband 12 cm breed, rollengte 10 m	61112 40 24705 61112 1	420 rol
ARDEX SK 12 BT TRICOM Afdichtingsband voor badkuipen 12 cm breed, rollengte 20 m	30405 40 24705 30405 4	75 rol



ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset

ARDEX SK 90

TRICOM Binnenhoeken 90°
Hoekmaat: 120 mm

ARDEX SK 270

TRICOM Buitenhoeken 270°
Hoekmaat: 115 mm

ARDEX SK 90 BT

TRICOM Afdichtingshoek 90°
Hoekmaat: 120 mm

ARDEX SK 90 RENO

TRICOM Renovatiehoek 90°
Hoekmaat: 119 mm

ARDEX SK 20L

TRICOM Doucheboardhoek 20 mm links
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 28L

TRICOM Doucheboardhoek 28mm links
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 20R

TRICOM Doucheboardhoek 20mm rechts
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 28R

TRICOM Doucheboardhoek 28mm rechts
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK-W

TRICOM Dichtingsmanchet 140 x 140
Lengte/Breedte: 140 x 140 mm

ARDEX SK-F

TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425
Lengte/Breedte: 425 x 425 mm

ARDEX SK-G

TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350
Lengte/Breedte: 350 x 350 mm

ARDEX SK-B

Afdichtring 100/200
Middellijn: 100/200 mm

ARDEX SK-S

TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150
Lengte/Breedte: 150 x 150 mm

ARDEX SK-R

TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200
Lengte/Breedte: 200 x 200 mm

ARDEX SK 3 NC

TRICOM Geluidsisolatieband
Lengte/Breedte: 5m/30mm

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurvoelige aansluitingen en sparingen volgens DIN 18531, DIN 18534 & DIN 18535.

In het systeem met:

ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Waterdicht en weerbestendig
Zeer scheurvast en uitzetbaar
Alkalibestendig
Bestand tegen agressieve middelen

Toepassing

- in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend oppervlaktewater
- in continu natte ruimtes ook met drukkend water zoals in zwembaden
- buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen

ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset voor waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, rand- en aansluitingsvoegen en voor aansluitingen op afvoerputjes en buisdoorvoeren.

Materiaalverbruik:

Houd bij het berekenen van het materiaalverbruik rekening met een overlapping van de afdichtingsband van min. 5 cm.

Opslag SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: circa 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes.

Opslag SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

* Uitzondering: ARDEX SK-B

Verpakking	Art. nr. / EAN	Doos
ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoek 90°	13552 40 24705 13552 8	10 stuks
ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoek 270°	13551 40 24705 13551 1	10 stuks
ARDEX SK 90 BT TRICOM Afdichtingshoek 90°	32560 40 24705 32560 8	10 stuks
ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovatiehoek	32573 40 24705 32573 8	10 stuks
ARDEX SK 20L TRICOM Doucheboardhoek 20 mm links	32558 40 24705 32558 5	10 stuks
ARDEX SK 28L TRICOM Doucheboardhoek 28mm links	32557 40 24705 32557 8	10 stuks
ARDEX SK 20R TRICOM Doucheboardhoek 20mm rechts	32559 40 24705 32559 2	10 stuks
ARDEX SK 28R TRICOM Doucheboardhoek 28mm rechts	32556 40 24705 32556 1	10 stuks
ARDEX SK-W TRICOM Dichtingsmanchet 140 x 140 mm	61113 40 24705 61113 8	25 stuks
ARDEX SK-F TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425 mm	61114 40 24705 61114 5	10 stuks
ARDEX SK-G TRICOM Manchet voor buiskragen	70294 40 24705 70294 2	20 stuks
ARDEX SK-B TRICOM Afdichtring 100/200	70295 40 24705 70295 9	20 stuks
ARDEX SK-S TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150	70296 40 24705 70296 6	10 stuks
ARDEX SK-R TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200	70297 40 24705 70297 3	10 stuks
ARDEX SK 3 NC	32310 40 24705 32310 9	rollengte 5 m



TEGELPROGRAMMA

TEGELLIJMEN • VOEGMORTELS • SILICONENKITTEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX X6 Flexlijm
ARDEX X7G FLEX Flexmortel
ARDEX X7G PLUS Flexmortel
ARDEX X7G S Flexlijm, snel **NIEUW!**
ARDEX X77W MICROTEC Flexlijm, wit
ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer
ARDEX X77S MICROTEC Flexlijm, snel
ARDEX X78S MICROTEC Flexlijm vloer, snel
ARDEX X90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexlijm
ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel
ARDEX S21 Snelmortel
ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm
ARDEX N23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX X30 Legmortel
ARDEX X32 Flexibele legmortel
ARDEX E90 Kunstharsverbetering
ARDEX S48 Zeer flexibele dunbedmortel

ARDEX D22 Dispersietegellijm
ARDEX WA Epoxyharslijm
ARDEX AR300 Multimortel
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Voegmortel
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel **NIEUW!**
ARDEX GK Duurzame voeg
ARDEX FK **NIEUW** Duurzame voeg, snel
ARDEX RG12 1-6 Epoxyvoeg, fijn
ARDEX WA Epoxyvoeg
ARDEX RG CLEANER Epoxy cleaner
ARDEX SE Sanitair siliconen
ARDEX SN Neutraal siliconen
ARDEX ST Natuursteen siliconen
ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen
ARDEX CA20P SMP-montagelijm

KEUZE VAN ARDEX-TEGELLIJMEN

Binnen						
Wand				Vloer		
Geglazuurde tegels	Grestegels	Vol keramische tegels	Natuursteen	Geglazuurde tegels	Grestegels	Vol keramische tegels
Dunbed						
ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X77 W ARDEX X6 ARDEX X77/X77 S	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X6 ARDEX X77/X77 S ARDEX S 28 ARDEX X 90	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X77/X77 S ARDEX X6 ARDEX S 28 ARDEX X 90	ARDEX N23/N23 W ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X6 ARDEX X77/X77 S ARDEX X78/X78 S	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X6 ARDEX X77/X77 S ARDEX X78/X78 S ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X7 G FLEX ARDEXX7 G S ARDEX X77/X77 S ARDEX X78/X78 S ARDEX X6 ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90
Middel-/dikbed						
	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32		ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32 ARDEX N 25
Vloeibed						
				ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21 ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
Dispersie						
ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22		ARDEX S 48	ARDEX S 48	ARDEX S 48
Epoxy						
ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyharslijm		ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyharslijm

* voor tegels van natuursteen, ongevoelig voor vocht

	Buiten					
	Wand			Vloer		
Natuursteen	Grestegels	Vol keramische tegels	Natuursteen	Grestegels	Vol keramische tegels	Natuursteen
ARDEX N23/N23 W ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X77/X77 S ARDEX X 90	ARDEX X77/X77 S ARDEX X 90	ARDEX X77/X77 S ARDEX X 32	ARDEX X78/X78 S ARDEX X 90	ARDEX X78/X78 S ARDEX X 90	ARDEX X78/X78 S ARDEX X 90 ARDEX X 32
ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX X 90
ARDEX DITRA FBM				ARDEX S 21 + ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21 + ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21 + ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM
				ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyharslijm	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

SYSTEEMOVERZICHT TEGELLIJMEN

ARDEX X6	ARDEX X7GFLEX	ARDEX X7GFLEX	ARDEX X7GS	ARDEX X7GPLUS	ARDEX X77(W)	ARDEX X78	ARDEX DITRAFBM	ARDEX S21	ARDEX S21
			ARDEX E90		ARDEX X77S	ARDEX X78S			ARDEX E90

Dunbedmortels



Ondergrond binnen wandoppervlak

Beton	•	•	•	•	•	•				
Cementstucwerk mortelgroep III	•	•	•	•	•	•				
Kalk-cementstucwerk mortelgroep II	•	•	•	•	•	•				
Gipsstucwerk/ Gipswandbouwplaten	P52	P52	P52	P52	P52	P52				
Gipsplaten	•	•	•	•	•	•				
Lichtbeton/schuimbeton	•	•	•	•	•	•				
Bestaand tegelwerk	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•				
Houten spaanplaten	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82				

Ondergrond binnen vloeroppervlak

Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cementdekvloeren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnesium- en houtgranietvloeren	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82
Gietasfaltdekvloeren, bezand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gietasfalt, slecht bezand	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82
Calciumsulfaat-vloevloeren, geschuurd	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52
Calciumsulfaat-vloevloeren, verbeterd	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52	P52
ARDEX A35-snelcement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestaande tegelwerk	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•	•	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•
Terrazzo	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	•
Houten spaanplaten							P52/P82			

Ondergrond buiten wandoppervlak

Beton	•	•	•	•	•	•				
Cementpleister	•	•	•	•	•	•				
Kalkcementpleister	•	•	•	•	•	•				

Ondergrond buiten vloeroppervlak

Beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cementdekvloeren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARDEX A38 4 uur dekvloer-bindmiddel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestaande tegelwerk		P4/EP 2000	•		P4/EP 2000	P4/EP 2000	P4/EP 2000	P4/EP 2000		•

Dunbedmortels

• geschikt P52 (voorstrijken met ARDEX P52 hecht- en voorstrijkdispersie nodig)

ARDEX N23 ARDEX S28 ARDEX X90 OUTDOOR ARDEX N25 ARDEX X30 ARDEX X32 ARDEX D22 ARDEX S48 ARDEX WA Epoxyharslijm

Dun- en middelbedmortels

Dun- en middelbedmortels

Dispersielijmen

Epoxy



•			•		•	•	•	•
•			•		•	•	•	•
•			•		•	•	•	•
P52			•		P52	•	P52	•
•						•	•	•
•			•		P52	•	•	•
P3/P4/P82			P3/P4/P82		P3/P4/P82	•	•	•
P52/P82							•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82		P52/P82	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82		P52/P82	•
P52	P52	P52	P52	P52	P52		P52	•
P52	P52	P52	P52	P52	P52		P52	•
•	•	•	•	•	•		•	•
P3/P4/P82	P3/P4/P82	•	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82		•	•
P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82	P3/P4/P82		•	•
P52/P82	P52/P82	P52/P82					•	•
					•			
					•			
					•			
				•	•			•
				•	•			•
				•	•			•
				P4/EP 2000	P4/EP 2000			•

Dun- en middelbedmortels


Dun- en middelbedmortels

Dispersielijmen

Epoxy

P82 (voorstrijken met ARDEX P82 kunsthars-voorstrijkmiddel nodig)

P4 (voorstrijken met ARDEX P4 snelle multifunctionele grondering nodig)

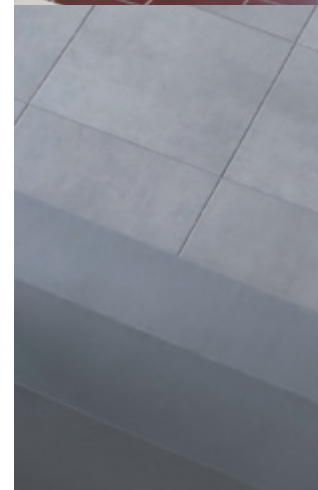



ARDEX X 6 Flexlijm

Voor het zetten en leggen van geglaazuurde, gres- en volkeramische tegels en isolatiebouw-materiaal.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Hoge stabiliteit
Gemakkelijk te verwerken
Lange verwerkingstijd

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- geglaazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- Natuurstenen tegels (niet-vochtgevoelig)

Voor het verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipskarton
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Verlijmen van:

- plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE

Mengverhouding:

circa 8 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 ¼ delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 03 x 03 x 03 mm:

circa 1,4 kg/m² poeder

vertanding 06 x 06 x 06 mm:

circa 2,5 kg/m² poeder

vertanding 08 x 08 x 08 mm:

circa 3,0 kg/m² poeder

vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 3,7 kg/m² poeder

vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 4,5 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 3 uur

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na voldoende verharding, circa 24 uur, daarna kunnen vloeren worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	24755 40 24705 24755 9	40 zakken



ARDEX X 7 G FLEX Flexmortel

Verlijmen van keramische tegels, beton- en natuursteentegels binnen en buiten en bepaal-de bouwplaten en isolatieplaten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- geglaazuurde tegels en grestegels
- mozaïek van glas en porselein
- betontegels en tegels van vochtongevoelige natuursteen, met uitzondering van marmer
- volkeramische tegels binnen

Voor het verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Leggen op vloerverwarming.

Tegelbekledingen in het zwembad.

Verlijmen van zichtbare en geluidsisolerende plafondplaten.

ARDEX X 7 G FLEX, aangemaakt met

ARDEX E 90 kunstharsverbetering:

- creëren van een zeer vervormbaar, waterafstotend lijmbed
- leggen van harde, dichte tegels op balkon en terras
- lijmen van keramische bekledingen aan gevels
- zetten en leggen van tegels op nog krimpende ondergrond van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
- leggen op bestaande tegel- en plaatbekledingen

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/ TE S1

Mengverhouding:

circa 8,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,9 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,3 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 4,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 uur

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 - 20 minuten

Te belopen / in te voegen (+20 °C):

na voldoende droging of verharding, circa 24 uur; daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur


Brandgedrag: klasse A1

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	54101 40 24705 54101 5	40 zakken



ARDEX X7 G PLUS Flexlijm

Zeer efficiënte lijm voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, betontegels en vochtongevoeilige natuursteen tegels binnen en buiten en bepaalde bouwplaten en isolatieplaten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Flexibel
Watervast
Vorstbestendig
Voor het verlijmen van volkeramische tegels binnen
Licht en gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Hoge stabiliteit
Lange verwerkingstijd
Breed toepassingspectrum

Toepassing

Voor het verlijmen van:
– keramisch tegelwerk
– betontegels en vochtongevoeilige natuursteen tegels
Voor het verlijmen van:
– geglaazuurde tegels en grestegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels en tegels van vochtongevoeilige natuursteen, met uitzondering van marmer
– volkeramische tegels binnen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)
Voor het verlijmen van:
– tegels op alle geschikte ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, stucwerk, metselwerk en soortgelijke ondergronden
Tegelwerk op vloerverwarming
Voor het verlijmen van tegels in zwembaden
Voor het verlijmen van plafond-, zicht- en geluid-isolerende platen.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/ TE S1

Mengverhouding:

circa 10,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/m²

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 4,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 uur

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: 15 - 20 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende droging of verharding, circa 24 uur;

daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur

Brandgedrag: klasse A1

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes



NIEUW!



ARDEX X7 G S Flexlijm, snel

Snelafbindende lijm voor het verlijmen van keramische tegels, beton- en natuursteentegels en geschikte isolatie- en bouwplaten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Voldoet aan de C2-eisen conform EN 12004

Voldoet aan classificatie F

Reeds na 2 uur te belopen en te voegen

Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor legwerkzaamheden die een snelle vastheidsopbouw vereisen.

Voor het verlijmen van

– geglaazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels

– betontegels

– vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van

– geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton

– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels

– tegelementen (harde schuimisolatieplaten

met mortelcaching aan beide kanten)

Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FT

Mengverhouding:

circa 6,25 l water : 25kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,7kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

bij vertanding 3x3x3mm: circa 1,3 kg/m²

bij vertanding 6x6x6mm: circa 2,2 kg/m²

bij vertanding 8x8x8mm: circa 2,8 kg/m²

bij vertanding 10x10x10mm: circa 3,9 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C): circa 30 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 15 - 20 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 10 - 15 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur,

daarna voegen mogelijk

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,

chromaatarm

GEV EMICODE: EC1 PLUS

Verpakking: papieren zak met 25 kg netto

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, in droge ruimtes.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54109 40 24705 54109 1	40 zakken
5 kg zak	54108 40 24705 54108 4	verpakt per 4 stuks 192 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	37143 40 24705 37143 8	40 zakken



ARDEX X 77 W MICROTEC Flexlijm, wit

Witte cementbasis.

Voor het verlijmen van tegels speciaal voor glasmozaïek, mozaïek van porselein en keramiek, doorschijnend natuursteen en andere toepassingen waar een witte lijm gewenst wordt.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Uitbloeivrij door speciale additieven

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd
- hechtsterkte wordt verbeterd
- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor het verlijmen van:

- glasmozaïek
- mozaïek van porselein en keramiek
- doorschijnend natuursteen (niet-vochtgevoelig)
- geglaazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- betonsteen

Voor het verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden.

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Leggen op vloerverwarming.

Advies voor het leggen en voegen van glasmozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm of een 4mm blokvertanding worden aangebracht. De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijmkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zodat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X 77 W, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharsharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 10,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,1 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,5 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,7 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur

Inlegtijd (EN 1346): circa 60 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 - 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 24 uur

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E


Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54064 40 24705 54064 3	40 zakken



ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm

Op cementbasis.

Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (volkeramische tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor het verlijmen van:

- geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betontegels
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden.

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004

C2/TE/S1

ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharsverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 11 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur

Inlegtijd: circa 60 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na 24 uur,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54060 40 24705 54060 5	40 zakken



ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer

Op cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floatingprocédé mogelijk maakt.

Leggen van:
– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
– vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- en niverheidsomgevingen

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 9 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,7 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,2 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 5,8 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 4 uur

Inlegtijd: circa 60 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna

voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (volkeramische tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing:

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor het verlijmen van:

– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels

– mozaïek van glas en porselein

– betontegels

– vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van:

– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten

– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels

– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden.

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Leggen op vloerverwarming.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54065 40 24705 54065 0	40 zakken



ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

Advies voor het leggen en voegen van glas-mozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4mm blokvertanding worden aangebracht. De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm leggen en aandrukken, zodat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten:

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S, aangemaakt met ARDEX E 90 Kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding: 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m²

Vertanding: 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m²

Vertanding: 8 x 8 x 8 mm: circa 2,5 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegen wand (+20 °C):

na circa 60 minuten

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Op cementbasis.

Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast

Vorstbestendig

Flexibel

Zuinig in verbruik

Gemakkelijk te verwerken

Uitbloeiingsvrij door speciale additieven

Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking

– schuifspanningen worden gecompenseerd

– hechtsterkte wordt verbeterd

– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing:

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floatingprocédé mogelijk maakt.

– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels

– mozaïek van glas en porselein

– betontegels

– vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels:

– op balkons en terrassen

– in zwembaden

– op vloerverwarming

– in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Advies voor het leggen en voegen van glas-mozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4mm blokvertanding worden aangebracht. De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm leggen en aandrukken, zodat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten:

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X 78 S, aangemaakt met ARDEX E 90 Kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 8 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding: 3 x 3 x 3 mm: circa 1,2 kg/m²

Vertanding: 6 x 6 x 6 mm: circa 1,9 kg/m²

Vertanding: 8 x 8 x 8 mm: circa 2,3 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,7 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 6,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

daarna kan de vloer worden gevoegd

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54062 40 24705 54062 9	40 zakken
5 kg zak	54063 40 24705 54063 6	verpakt per 4 stuks 208 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54067 40 24705 54067 4	40 zakken



ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 flexlijm

Verlijmen van keramische tegels, beton- en natuursteentegels binnen en buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Snelle harding ook bij lage temperaturen
Zeer hoge vorst-dooiwissel bestendigheid
Slagregenbestendig na circa 2 uur
Lange verwerkingstijd ook bij hoge temperaturen
Begaanbaar na circa 3 uur
Volledige inbedding in de lijm zonder vloeibedgedrag
Variabele instelling van de consistentie

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor het verlijmen van

- geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betontegels
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van

- geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden.

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1

ARDEX X 90, aangemaakt met ARDEX E 90

kunstharsverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 8,5 l water 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,1 kg/m²

bij vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 2,1 kg/m²

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,6 kg/m²

bij vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 3,2 kg/m²

bij ARDEX Microtec-vertanding:

circa 4,6 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C): circa 60 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten (EN 1346)

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 - 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur,

daarna voegen mogelijk

Voegen wandwerk: na circa 2 uur

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



ARDEX DITRA FBM Vloeibedlijm

Speciaal vloeibedmortel voor toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA.

Voor binnen en buiten, vloer

Flexibel

Watervast

Uitstekende hechting

Lange verwerkingstijd

Variabele instelling van de consistentie

Toepassing

Volledige verzadigde inbedding van tegels in het floating-procédé.

Leggen van tegels op de DITRA-mat.

Verlijmen van de DITRA-mat op geschikte ondergronden.

Lijmen van gres- en volkeramische tegels, mozaïek, betonnen platen en vochtbestendige natuurstenen tegels:

- voor binnen en buiten
- op balkons en terrassen
- in zwembaden
- op vloerverwarming

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1

Mengverhouding:

circa 6,5 - 7,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 4 x 4 x 4 mm:

circa 1,5 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 2,2 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 3,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur

Inlegtijd: circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: voor niet-poreuze keramische tegels circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

Voegen na circa 6 uur mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	24261 40 24705 24261 5	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54205 40 24705 54205 0	40 zakken



ARDEX S 21 Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ SNELCEMENT
32,5 R-SF.

Voor het uitvlakken van vloeren en voor het
leggen van vloertegels en -platen met een snelle
verharding van het mortelbed.

Voor binnen en buiten

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing

Voor het uitvlakken en vullen van ruwe en ongelij-
ke ondergronden, ook met afschot.

Voor het leggen van vloerplaten van:

- keramiek
- grestegels

Voor het leggen van sterk geprofileerde tegels
of keramische vloerplaten in verschillende
diktes, of vochtbestendige natuursteen in een
mortelbed door verwerking met een getande
lijmkam.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C1 F

Mengverhouding:

voor het egaliseren en uitvlakken

circa 5 l water : 25 kg poeder

voor het lijmen van vloertegels

circa 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

bij nivelleringswerkzaamheden circa

1,7 kg m²/mm

bij gebruik van een getande spaan 6 x 6 x 6 mm

circa 4,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 10 minuten

Correctietijd: circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

Nivelleerlagen na circa 90 minuten,

Voegen van vloertegels na circa 3 uur

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54200 40 24705 54200 5	40 zakken



ARDEX N 23 MICROTEC natuursteen- en tegellijm

Met ARDURAPID®-effect

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en
cottoplatten in dunbed- en middelbedmethode.
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen

Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm

Uitstekende verwerkingseigenschappen

Gemakkelijk te verwerken

Snelle droging

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd

- hechtsterkte wordt verbeterd

- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:

- natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer,

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d.

- natuursteenplaten, bijvoorbeeld uit graniet,

kwartsiet e.d.

- betontegels, agglomarmarmer en cottoplatten

Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels

Mengverhouding:

circa 8,25 - 8,75 l water : 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met

1 deel water : 2 1/2 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

Vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

Vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

Vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

Vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

GEV EMICODE: ECI^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16770 40 24705 16770 3	40 zakken



ARDEX N 23 W MICROTEC natuursteen- en tegellijm, wit

Met ARDURAPID®-effect

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en
cottoplatten in dunbed- en middelbedmethode.
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels. Verlijmen en leggen van heldere
en doorschijnende marmeren tegels en andere
natuurstenen platen met een doorschijnend
karakter.

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen

Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm

Uitstekende verwerkingseigenschappen

Gemakkelijk te verwerken

Snelle droging

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd

- hechtsterkte wordt verbeterd

- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:

- natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer,

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d.

- natuursteenplaten, bijvoorbeeld uit graniet,

kwartsiet e.d.

- betontegels, agglomarmarmer en cottoplatten

Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels

Mengverhouding:

circa 8,25 - 8,75 l water : 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met

1 deel water : 2 1/2 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

Vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

Vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

Vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

Vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

GEV EMICODE: ECI^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking in droge ruimtes

Vepak-king	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16771 40 24705 16771 0	40 zakken
5 kg emmer	16772 40 24705 16772 7	72 emmers



ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm

Voor het verlijmen van gres- en volkeramische tegels.

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cottoplaten.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 2 - 15mm
Na 4 uur beloopbaar
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:

- marmer
 - Jura-marmer
 - graniet
 - kwartsiet e.d.
 - cottoplaten
- Verlijmen van
- keramische tegels

Voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen op calciumsulfaat-vloidekvloeren en andere vochtgevoelige ondergronden met ARDEX P 51, 1 : 3 met water verdund, voorstrijken.

Voor het aanzetten van grote en dunne tegels op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

circa 6,75 l water: 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 75 minuten

Inlegtijd (EN 1346):

circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C):

na circa 4 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren



ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cottoplaten.

Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 5 - 20mm
Na 3 uur beloopbaar
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:

- marmer
 - Jura-marmer
 - graniet
 - kwartsiet e.d.
 - cottoplaten
- Verlijmen van
- keramische tegels
- Egaliseren van wand- en vloeropervlakken

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:

Bij gebruik van de middel- en dikbedmethode en bij egalisatiewerkzaamheden op de vloer:

circa 7,25 l water : 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

circa 3,6 kg/m² poeder bij

vertanding 10 x 10 x 10 mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE:

ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	19164 40 24705 19164 7	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16773 40 24705 16773 4	40 zakken



ARDEX X 30 Legmortel

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten. Leggen van treden en stootborden van beton- en natuurwerksteen in het middel- en dikbedprocédé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm
Na 3 uur te belopen / te voegen
Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals bijvoorbeeld kwartsiet- en porfierplaten en andere polygonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:

circa 8,25 l water : 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

circa 3,8 kg/m² poeder

bij vertanding 10 x 10 x 10 mm

circa 5,5 kg/m² poeder bij middelbed-mortelvertanding

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 70 minuten

Inlegtijd (EN 1346):

circa 30 min. (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 - 4 uur, voegen na circa 1 dag mogelijk

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE:

ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16774 40 24705 16774 1	40 zakken



ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen /zetten van flagstone-tegels, natuursteentegels, betonte-gels en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na 3 uur te belopen / te voegen

Morteldiktes van 3 - 30 mm

Waterafstotend en weersstabiel

Snel drogend

Gemakkelijk te verwerken

Zuinig in verbruik

Vor het leggen in dun-, middel- en dikbedme-thode

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:

- natuursteentegels, flagstone-tegels van mar-mer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet etc.

- cottoplaten

- betontegels

- leggen van gres- en volkeramische tegels

Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.

Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

voor het leggen en egaliseren vloer:

circa 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder

voor het leggen en egaliseren wand:

circa 7,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

bij gladde ondergronden circa 1,2 kg m²/mm

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm circa 3,3 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Inlegtijd: circa 20 minuten

Correctietijd: circa 20 - 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54201 40 24705 54201 2	40 zakken



ARDEX E 90

Kunstharsverbetering

Kunstharsverbetering voor:
ARDEX X 7 G FLEX, ARDEX X 77 W, ARDEX X 77,
ARDEX X 78, ARDEX X 77 S, ARDEX X 78 S,
ARDEX S 21, ARDEX S 28, ARDEX N 23, ARDEX
N 23 W

Voor binnen en buiten

Toepassing

- In combinatie met ARDEX X 7 G FLEX:
- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - leggen van harde, dichte tegels op balkon en terras
 - lijmen van keramische bekledingen aan gevels
 - zetten en leggen van tegels op nog krimpende ondergrond van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
 - leggen op bestaande tegel- en plaatbekledingen
- In combinatie met ARDEX X 77 W:
- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - zetten en leggen van volkeramische tegels
 - lijmen van keramische bekledingen aan gevels
 - zetten en leggen van tegels op nog krimpende ondergrond van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
 - tegelwerk op vloerverwarming
- In combinatie met ARDEX X 77 / X 78:
- voor het maken van een speciale lijm met een sterke mate van vervorming en waterafstotende eigenschappen
- In combinatie met ARDEX S 21:
- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - leggen van tegels op vloerverwarming
 - leggen van volkeramische tegels
- In combinatie met ARDEX N 23/ARDEX N 23 W en ARDEX S 28:
- voor het maken van een speciale lijm met een sterke mate van vervorming en waterafstotende eigenschappen

Mengverhouding:

ARDEX E 90 wordt eerst **1:1** met water verdund
De mengverhouding bedraagt dan:

- 25 kg ARDEX X 7 G FLEX
- 4,5 kg ARDEX E 90+4,5 l water
- 25 kg ARDEX S 21 +
- 2,5 kg ARDEX E 90+2,5 l water

ARDEX E 90 wordt eerst **1:2** met water verdund
De mengverhouding bedraagt dan:

- 25 kg ARDEX S 21 +
- 4,5 kg ARDEX E 90+9 l water
- 25 kg ARDEX X 77 W +
- 3,75 kg ARDEX E 90+7,5 l water
- 25 kg ARDEX X 78 +
- 3,5 kg ARDEX E 90+7,0 l water
- 25 kg ARDEX X 77 S +
- 3,0 kg ARDEX E 90+6,0 l water
- 25 kg ARDEX X 78 S +
- 3,0 kg ARDEX E 90+6,0 l water
- 25 kg ARDEX X 90 +
- 3,3 kg ARDEX E 90+6,6 l water
- 25 kg ARDEX N 23/N 23 W +
- 3,3 kg ARDEX E 90+6,7 l water

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX S 48

Zeer flexibele dunbedmortel

Speciale lijm met een sterke mate van vervorming
(S2 volgens EN 12002)

Voor binnen, wanden en vloeren

Heeft de eigenschappen van een dispersielijm en van een snel verhardende dunbedmortel.
Bestand tegen vocht in keukens, badkamers en woonruimtes.

Bevat cement.

Toepassing

- Voor het verlijmen en leggen van wand- en vloertegels van:
- poreuze en niet-poreuze keramische tegels
 - volkeramische tegels
 - middel- en kleinmozaïek van keramiek en glas
 - harde- en zachte schuimisolaties op dichteen op zuigende ondergronden

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FTE S2

Mengverhouding:

circa 7,75 l water : 12,5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 0,9 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,3 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 1,7 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Inlegtijd: circa 20 minuten

Correctietijd: circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 5 uur,

daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C): na circa 3 uur

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
4,5 kg emmer	59120 40 24705 59120 1	72 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12,5 kg papieren zak	13510 40 24705 13510 8	80 zakken



ARDEX D 22 Dispersietegellijm

Voor tegels en schuimstoffen. Gebruiksklare, zeer standvastige, gemakkelijk verwerkbare dispersielijm met een hoge beginhechting en een hoge kleefkracht die na droging tegen vochtigheid, zoals in douchecellen en badkamers in woningen, bestand is.

Voor binnen, wand

Gebruiksklaar
Gemakkelijk te verwerken
Hoge beginhechting en stabiliteit
Grote kleefkracht
Zeer zuinig in gebruik

Toepassing

Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels
– gres- en volkeramische tegels
– middel- en kleinmozaïek
– isolatie- en lichtbouwplaten
op:
– gipsstucwerk
– gipswandbouwplaten
– gipskartonplaten
– betonondergronden
– tegels op tegels

Normen, keuringsrapporten

Voldoet aan de D2-eisen conform EN 12004

Vers gewicht van de mortel: circa 1,2 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,2 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m²

Inlegtijd (+20 °C): circa 20 minuten

Correctietijd (+20 °C): circa 15 minuten

Voegen (+20 °C): na voldoende droging na circa 24 uur

Brandgedrag: klasse E

Opslag: vorstvrij bewaren

in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
14 kg emmer	57100 40 24705 57100 5	33 emmers



ARDEX WA Epoxyharslijm

Voor het lijmen van keramische tegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek.

Epoxyharslijm conform EN 12004 R 2 T.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Bestand tegen chemicaliën

Grote belastbaarheid

Toepassing

Voor het lijmen van keramische tegels, tegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, bijvoorbeeld in:

– slachterijen, melkerijen, grote keukens, brouwerijen, accuruimtes, zwem- en kuurbaden en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 R2/T

Mengverhouding:

wordt door de verpakings-eenheden aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

voor het lijmen op gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,5 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,7 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 3,7 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende verharding, na circa 12 uur

Brandgedrag: klasse E

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Verpakking: Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta

Inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder

Opslag: circa 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes, emmers recht op slaan, niet kantelen

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
4 kg emmer	60401 40 24705 60401 7	90 emmers



ARDEX AR 300 Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm

Water- en weerbestendig

Gemakkelijk te verwerken

Te schuren en te gletten

Toepassing

Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskartonplaten, hardschuimisoliatieplaten met mortellaag of anderszins.

Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van wand- en vloervlakken in laagdiktes van 2 - 30 mm voor het opnemen van tegels en platen.

Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes.

Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidings en dergelijke. Lijmen van geglazuurde tegels en greestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid.

Mengverhouding:

circa 6,0 - 6,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,2 kg poeder per m² en

mm opbrengdikte

circa 2,5 kg/m² poeder

bij blokvertanding 6 x 6 x 6 mm

circa 3,4 kg/m² poeder

bij blokvertanding 8 x 8 x 8 mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 - 60 minuten

Inlegtijd: circa 20 minuten

(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: 5 - 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur

Verlijmen van tegels (+20 °C):

na circa 2 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	13152 40 24705 13152 0	40 zakken

MATERIAALVERBRUIK TEGELIJMEN

	Vertanding 6 x 6 x 6 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	Vertanding 8 x 8 x 8 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	Vertanding 10x10x10 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	MICROTEC Vertanding Materiaalver- bruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa
Cementaire tegellijm								
ARDEX X 6	circa 2,5 kg/m ²	10,0 m²	circa 3,0 kg/m ²	8,3 m²	circa 3,7 kg/m ²	6,8 m²		
ARDEX X 7 G FLEX	circa 2,1 kg/m ²	11,9 m²	circa 2,9 kg/m ²	8,6 m²	circa 3,3 kg/m ²	7,6 m²	circa 4,9 kg/m ²	5,1 m ²
ARDEX X7G S	circa 2,2 kg/m ²	11,4 m²	circa 2,8 kg/m ²	8,9 m²	circa 3,9 kg/m ²	6,4 m²		
ARDEX X 7 G PLUS	circa 1,6 kg/m ²	15,6 m²	circa 2,2 kg/m ²	11,4 m²	circa 2,6 kg/m ²	9,6 m²	circa 4,0 kg/m ²	6,2 m ²
ARDEX X 77	circa 1,6 kg/m ²	15,6 m²	circa 2,2 kg/m ²	11,4 m²	circa 2,6 kg/m ²	9,6 m²	circa 4,0 kg/m ²	6,2 m ²
ARDEX X 77 S	circa 2,0 kg/m ²	12,5 m²	circa 2,5 kg/m ²	10,0 m²	circa 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX X 77 W	circa 2,0 kg/m ²	12,5 m²	circa 2,5 kg/m ²	10,0 m²	circa 2,7 kg/m ²	9,3 m²	circa 4,1 kg/m ²	6,1 m ²
ARDEX X 78	circa 2,2 kg/m ²	11,4 m²	circa 2,8 kg/m ²	8,9 m²	circa 3,2 kg/m ²	7,8 m²	circa 5,8 kg/m ²	4,3 m ²
ARDEX X 78 S	circa 1,9 kg/m ²	13,1 m²	circa 2,3 kg/m ²	10,8 m²	circa 3,7 kg/m ²	6,8 m²	circa 6,0 kg/m ²	4,2 m ²
ARDEX X 90	circa 2,1 kg/m ²	11,9 m²	circa 2,6 kg/m ²	9,6 m²	circa 3,2 kg/m ²	7,8 m²	circa 4,6 kg/m ²	5,4 m ²
ARDEX S 28	circa 1,9 kg/m ²	13,1 m²	circa 2,4 kg/m ²	10,4 m²	circa 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX DITRA FBM	circa 2,2 kg/m ²	11,4 m²	circa 3,0 kg/m ²	8,3 m²				
ARDEX N 23 ARDEX N 23W	circa 1,9 kg/m ²	13,1 m²	circa 2,4 kg/m ²	10,4 m²	circa 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX N 25*					circa 3,6 kg/m ²	6,9 m²		
ARDEX X 30**					circa 3,8 kg/m ²	6,6 m²		
ARDEX X 32*			circa 3,3 kg/m ²	7,6 m²				
ARDEX S 21	circa 4,0 kg/m ²	6,2 m²						
ARDEX S 48	circa 1,3 kg/m ²	9,6 m² (12,5 kg ver- pakking)	circa 1,7 kg/m ²	7,4 m² (12,5 kg verpakking)				
ARDEX AR 300	circa 2,5 kg/m ²	10,0 m²	circa 3,4 kg/m ²	7,4 m²				
Dispersie- tegellijm								
ARDEX D 22	circa 2,0 kg/m ²	7,0 m² (14 kg verpak- king)	circa 2,5 kg/m ²	5,6 m² (14 kg verpakking)				
Epoxyhars- tegellijm								
ARDEX WA Epoxyharslijm	circa 2,7 kg/m ²	1,5 m² (4 kg verpak- king)	circa 3,7 kg/m ²	1,1 m² (4 kg verpakking)				

*ca. 1,2 kg m²/mm poeder
**ca. 1,1 kg m²/mm poeder

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen

ARDEX G10 // Premium Flexvoeg

De voeg.

- Optimale kleurstabiliteit
- Eenvoudig in te voegen met lange wastijd
- Voor het voegen van alle keramische tegels op wand en vloer
- Nu ook geschikt voor het voegen van alle natuursteen



Het ARDEX voegmortelassortiment

Epoxyvoegen

ARDEX
RG 12 1-6

ARDEX
WA

Belastingsvoegen

ARDEX
GK

ARDEX
FK NIEUW snel

Speciaal

Voor zware chemische, mechanische belastingen of verkleuringsvrije voegen bij kwetsbare tegels – ons programma speciale producten is perfect voor al deze speciale toepassingen.

Flex-voegmortels

smal

breed

ARDEX G10
PREMIUM 1-10

ARDEX G8S
FLEX 1-6
snel

ARDEX G9S
FLEX 2-15
SNEL

ARDEX G6
FLEX 1-6

ARDEX G7
FLEX 2-15

FlextraPro

Het FlextraPro-assortiment voor hoogwaardige tegels. Dit systeem is veelzijdig toepasbaar en voldoet aan de hoogste eisen van verwerkers en gebruikers.

Voegmortel

smal

breed

ARDEX G4
BASIC 1-6


ARDEX G5
BASIC 2-15

Basic

Het basic programma voor gewone tegels en grote oppervlakken kenmerkt zich door de uiterst eenvoudige verwerking.

ARDEX systeemoverzicht voegmortels

Voegnaam Breedte	Gebruik	Toepassingsgebied	Ver- werkings- tijd	Beloopbaar na	Geslacht voor vloer- verwarming
Speciaal					
ARDEX RG 12 1-6 Fijne epoxyvoeg 1 – 6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, bakstenen, splijttegels en mozaïek; voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het verlijmen van mozaïek van glas en porselein op vloeren.	ca. 60 Min.	ca. 12 uren	ja
ARDEX WA Epoxyvoegmortel 2 – 15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, bakstenen, splijttegels en mozaïek; voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het verlijmen van mozaïek van glas en porselein op wanden en vloeren.	ca. 80 Min.	ca. 12 uren	ja
ARDEX GK Duurzame voeg vanaf 4 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, splijttegels, bakstenen, gevelstrips, glazen bouwstenen; in wasstraten, zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuisen, galerijen, op balkons en terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX FK NEU Duurzame voeg, snel 2 – 12 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, splijttegels, bakstenen, gevelstrips en mozaïek; in wasstraten, zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuisen, galerijen, op balkons en terrassen.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
FlextraPro					
ARDEX G10 PREMIUM flex-voegmortel, 1 – 10 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. UNIVERSEEL TOEPASBAAR VOOR ALLE KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN.	ca. 30 Min.	ca. 3 uren	ja
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel, 2 – 15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS, OP BALKONS EN TERRASSEN.	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-voegmortel, snel, 1 – 6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, glastegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS	ca. 30 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-voegmortel 2 – 15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, splijttegels, bakstenen en vochtongevoelige natuursteen- en betontegels. SPECIAAL VOOR GRES- EN GEGLAZURDE TEGELS	ca. 45 Min.	ca. 90 Min.	ja
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-voegmortel 1 – 6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, glastegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR GEGLAZURDE TEGELS	ca. 90 Min.	ca. 4 uren	ja
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel 2 – 15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels, splijttegels, bakstenen en vochtongevoelige natuursteen- en betontegels.	ca. 90 Min.	ca. 5 uren	ja
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel 1 – 6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek.	ca. 90 Min.	ca. 4 uren	ja



ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortels

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met een lange wastijd
Fijn en glad voegoppervlak
Goede flankenhechting
Grote vastheid

Toepassing.

- Voor het voegen van:
- volkeramische tegels, grestegels en geglazuurde tegels
 - glastegels
 - natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevelig)
 - mozaïek van glas, porselein en keramiek

Mengverhouding:

circa 3,5 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 2,7 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,50 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
briljant wit 12,5 kg papieren zak	19565 40 24705 19565 2	80 zakken
pergamon 12,5 kg papieren zak	19566 40 24705 19566 9	80 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	19567 40 24705 19567 6	80 zakken
5 kg zak	19560 40 24705 19560 7	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19568 40 24705 19568 3	80 zakken



ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortels

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met een lange wastijd
Goede flankenhechting
Verbrandt niet
Grote vastheid

Toepassing.

- Voor het voegen van:
- geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
 - natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevelig)
 - splijttegels en klinkers
 - gevelstrippen
 - schoon metselwerk in het zicht liggend metselwerk
 - glazen bouwstenen

Mengverhouding:

circa 5 l water: 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met 1 deel water : 3,4 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l

Materiaalverbruik:

bij voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm circa 0,2 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,3 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 1,5 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 5 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 25 kg papieren zak	19519 40 24705 19519 5	40 zakken
grijs 25kg papieren zak	19520 40 24705 19520 1	40 zakken
cementgrijs 25 kg papieren zak	19518 40 24705 19518 8	40 zakken
basalt 25 kg papieren zak	19517 40 24705 19517 1	40 zakken



ARDEX G6 FLEX 1-6

Flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Grote vastheid
Kwartsvrij – zeer fijn en glad voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Met preventieve bescherming tegen schimmels
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– tegels van keramiek
– glastegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor geglaazuurde tegels

Mengverhouding:

circa 3,5 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 3 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek

van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
brijant wit 12,5 kg papieren zak	19581 40 24705 19581 2	80 zakken
5 kg zak	19571 40 24705 19571 3	208 zakken
pergamon 5kg zak	19572 40 24705 19572 0	208 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	19578 40 24705 19578 2	80 zakken
5 kg zak	19573 40 24705 19573 7	208 zakken
lichtgrijs 12,5 kg papieren zak	19580 40 24705 19580 5	80 zakken
5kg zak	19574 40 24705 19574 4	208 zakken
cement- grijs 12,5 kg papieren zak	19579 40 24705 19579 9	80 zakken
5 kg zak	19575 40 24705 19575 1	208 zakken
jasmijn 5 kg zak	19576 40 24705 19576 8	208 zakken
bahama- beige 5 kg zak	19577 40 24705 19577 5	208 zakken



**SPECIAAL VOOR
POREUZE EN
NIET-POREUZE
KERAMISCHE TEGELS**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G7 FLEX 2-15

Flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Grote vastheid
Ideaal voor grote oppervlakken
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– tegels van keramiek
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevuig)
– mozaïek van porselein en keramiek

Speciaal voor poreuze en niet-poreuze keramische tegels

Mengverhouding:

circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van

10mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels

van 60 x 60 cm circa 0,3 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,4 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,5 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 1,0 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 1,5 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal

op de tegels bedragen naargelang het soort

oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 min

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 min

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 12,5 kg papieren zak	19537 40 24705 19537 9	80 zakken
cement- grijs 12,5 kg papieren zak	19539 40 24705 19539 3	80 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19540 40 24705 19540 9	80 zakken



**SPECIAAL VOOR
VOLKERAMISCHE
TEGELS**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G8S FLEX 1-6

Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm

Voor binnen en buiten

Snelhardend en belastbaar
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Fijn voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Met preventieve bescherming tegen schimmels
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels, greestegels en geglazuurde tegels
– glastegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevuig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:

circa 2,75 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 3,4 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van

3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of

middelgroot mozaïek

van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,50 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal

op de tegels bedragen naargelang het soort

oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
wit 5 kg zak	19594 40 24705 19594 2	208 zakken
pergamon 5 kg zak	19591 40 24705 19591 1	208 zakken



**SPECIAAL VOOR
VOLKERAMISCHE
TEGELS OP BALKONS
EN TERRASSEN**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten

Snelhardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Grote vastheid
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels, grestegels en geglaazuurde tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek
– klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
– glazen bouwstenen

Speciaal voor vochtbestendige keramische tegels op balkons en terrassen

Mengverhouding:

circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm,

voegdiepte 5 mm voor tegels

van 60 x 60 cm circa 0,20 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,30 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,40 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,60 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,90 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 1,80 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

zilvergrijs 12,5kg papieren zak	19600 40 24705 19600 0	80 zakken
5 kg zak	19593 40 24705 19593 5	208 zakken
lichtgrijs 5 kg zak	19588 40 24705 19588 1	208 zakken
zandgrijs 5 kg zak	24116 40 24705 24116 8	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19599 40 24705 19599 7	80 zakken
5 kg zak	19587 40 24705 19587 4	208 zakken
steengrijs 5 kg zak	24180 40 24705 24180 9	208 zakken
cement- grijs 12,5 kg papieren zak	19601 40 24705 19601 7	80 zakken
5 kg zak	19595 40 24705 19595 9	208 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19598 40 24705 19598 0	80 zakken
5 kg zak	19585 40 24705 19585 0	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19597 40 24705 19597 3	80 zakken
5 kg zak	19582 40 24705 19582 9	208 zakken
jasmijn 5 kg zak	19589 40 24705 19589 8	208 zakken
zandbeige 5 kg zak	19592 40 24705 19592 8	208 zakken
bahama- beige 5 kg zak	19583 40 24705 19583 6	208 zakken
jurabeige 5 kg zak	19590 40 24705 19590 4	208 zakken
grijsbruin 5 kg zak	24115 40 24705 24115 1	208 zakken
balibruin 5 kg zak	19584 40 24705 19584 3	208 zakken
donker- bruin 5 kg zak	19586 40 24705 19586 7	208 zakken

Verpak- king	Art. nr. EAN	Palet
zilvergrijs 12,5kg pa- piëren zak	19557 40 24705 19557 7	80 zakken
5 kg zak	19541 40 24705 19541 6	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19547 40 24705 19547 8	80 zakken
5 kg zak	19542 40 24705 19542 3	208 zakken
cement- grijs 12,5 kg papieren zak	19553 40 24705 19553 9	80 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19555 40 24705 19555 3	80 zakken
5 kg zak	19544 40 24705 19544 7	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19556 40 24705 19556 0	80 zakken



NIEUW!



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G10 PREMIUM flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Zeer hoge kleurstabiliteit
Zeer fijn voegoppervlak
Breed toepassingspectrum
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– alle natuursteen, ook vochtgevoelige
– alle keramische tegels en platen
– glastegels
– natuur- en betonwerksteenplaten
– mozaïek van glas, porselein, keramiek en natuursteen
Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:

circa 1,7 l water: 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1, kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek

van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
wit 5 kg emmer	32512 40 24705 32512 7	72 emmers
pergamon 5 kg emmer	32513 40 24705 32513 4	72 emmers
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	37376 40 24705 37376 0	80 zakken
5 kg emmer	32514 40 24705 32514 1	72 emmers

lichtgrijs 5 kg emmer	32517 40 24705 32517 2	72 emmers
zandgrijs 5 kg emmer	32518 40 24705 32518 9	72 emmers
grijs 12,5 kg papieren zak	37377 40 24705 37377 7	80 zakken
5 kg emmer	32520 40 24705 32520 2	72 emmers
steengrijs 5 kg emmer	32521 40 24705 32521 9	72 emmers
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	37378 40 24705 37378 4	80 zakken
5 kg emmer	32519 40 24705 32519 6	72 emmers
basalt 12,5 kg papieren zak	37379 40 24705 37379 1	80 zakken
5 kg emmer	32522 40 24705 32522 6	72 emmers
antraciet 12,5 kg papieren zak	37380 40 24705 37380 7	80 zakken
5 kg emmer	32523 40 24705 32523 3	72 emmers
jasmijn 5 kg emmer	32524 40 24705 32524 0	72 emmers
bahama-beige 5 kg emmer	32526 40 24705 32526 4	72 emmers
zandbeige 5 kg emmer	32525 40 24705 32525 7	72 emmers
jurabeige 5 kg emmer	32527 40 24705 32527 1	72 emmers
grijsbruin 5 kg emmer	32528 40 24705 32528 8	72 emmers
balibruin 5 kg emmer	32529 40 24705 32529 5	72 emmers
donkerbruin 5 kg emmer	32530 40 24705 32530 1	72 emmers



ARDEX GK Duurzame voeg

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Op cementbasis.
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtbaarheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, hoge temperaturen, minerale oliën en reinigingsmiddelen
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van:
– tegels
– grestegels
– volkeramische tegels
– betontegels
– natuurstenen tegels
– slijptegels en klinkers
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen

Mengverhouding:

circa 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 10 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels van:

60 x 60 cm: circa 0,30 kg/m²

30 x 60 cm: circa 0,50 kg/m²

30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m²

Verwerkingstijd
(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papieren zak	55349 40 24705 55349 0	40 zakken
zandbeige 25 kg papieren zak	19953 40 24705 19953 7	40 zakken



ARDEX FK NIEUW

Duurzame voeg, snel

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes van 2 tot 12 mm.

Voor binnen en buiten

Belastbaar door:

- dooizout
 - hogedrukreinigers
 - hoge temperaturen
 - mineraalolie
 - gangbare reinigingsmiddelen
- Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvastheid

Toepassing

- Voor het voegen van tegels en platen in:
- werkplaatsen, wasstraten, zwembaden
 - op werkvloeren, trappenhuisen, galerijen
 - balkons en terrassen

Mengverhouding:

circa 5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek van:

60 x 60 cm: circa 0,10 kg/m²

30 x 60 cm: circa 0,15 kg/m²

30 x 30 cm: circa 0,20 kg/m²

15 x 15 cm: circa 0,40 kg/m²

10 x 10 cm: circa 0,60 kg/m²

5 x 5 cm: circa 1,10 kg/m²

Verwerkingstijd

(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papieren zak	54239 40 24705 54239 5	40 zakken
basalt 25 kg papieren zak	54244 40 24705 54244 9	40 zakken



ARDEX RG 12 1-6

Fijne epoxyvoeg

Voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, spijlttegels en mozaïek. Voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Bestand tegen chemicaliën
Zeer belastbaar

Toepassing

Voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers spijltplaten en mozaïek waarbij cementaire mortels niet voldoende belastbaar of niet bestendig zijn. Bijvoorbeeld in badkamers en keukens, grootkeukens, schlachterijen, melkerijen, brouwerijen, accu-ruimtes, zwem- en kuurbaden, doucheruimtes, verkoopruimtes, sport- en recreatiegebouwen en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen.

Voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm.

Voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer.

Voor het leggen van tegels en platen op vloeropervlaktes.

Mengverhouding:

Staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek van:

15 x 15 cm circa 0,30 kg/m²

10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C/50%rF):

circa 45 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na voldoende droging of verharding na circa 12 uur

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Verpakking:

4 kg emmer met 3,2 kg hars +
inzetemmer met 0,8 kg verharder

1 kg emmer met 0,8kg hars +
inzetemmer met 0,2kg verharder

Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes rechtopstaand, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
wit 4kg	24027 40 24705 24027 7	96 emmers
1kg	24035 40 24705 24035 2	384 dozen
zilvergrijs 4kg	24029 40 24705 24029 1	96 emmers
1kg	24036 40 24705 24036 9	384 dozen
grijs 4kg	24030 40 24705 24030 7	96 emmers
1kg	24037 40 24705 24037 6	384 dozen
basalt 4kg	24033 40 24705 24033 8	96 emmers
1kg	24040 40 24705 24040 6	384 dozen
antraciet 1kg	24038 40 24705 24038 3	384 dozen
zandgrijs 1kg	24089 40 24705 24089 5	384 dozen
grijsbruin 1kg	24090 40 24705 24090 1	384 dozen
bahama-beige 1kg	24039 40 24705 24039 0	384 dozen



ARDEX WA Epoxyvoegmortel

Voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, splijttegels en mozaïek en voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Bestand tegen chemicaliën
Zeer belastbaar

Toepassing

Voor het voegen van keramische tegels, tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, bijvoorbeeld in:

- slachterijen, melkerijen, grootkeukens, brouwerijen, accuruimtes,
- voor voegbreedtes van 2 tot 15 mm

Mengverhouding:

wordt door de verpakings-eenheden aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek van:

10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

15 x 15 cm circa 0,30 kg/m²

5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²

Verliezen door overtollig materiaal kunnen naar gelang het soort tegels en de werkwijze 0,10 tot 0,20 kg/m² bedragen

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende droging of verharding na circa 12 uur

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Verpakking: Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta

Inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder

Opslag: circa 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes, emmers recht op opslaan, niet kantelen

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
wit 4 kg emmer	60413 40 24705 60413 0	90 emmers
zilvergrijs 4 kg emmer	60418 40 24705 60418 5	90 emmers
grijs 4 kg emmer	60412 40 24705 60412 3	90 emmers
antraciet 4 kg emmer	60414 40 24705 60414 7	90 emmers



ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxyharsresten na het voegen.

Als basisreiniging van sterk belaste vervuilde bedekkingen en als eindreiniging van pas gelegde bedekkingen.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eigenschappen

Alkalisch reinigingsconcentraat bestaande uit biologisch afbreekbare alkaliën, tensiden en hulpstoffen. De reinigingscomponenten maken de verontreiniging los van het oppervlak en houden deze vast in het schoonmaakwater. ARDEX RG Cleaner is direct gebruiksklaar en kan indien nodig tot een verhouding van 1:10 verdund worden.

Dichtheid: circa 1,1kg/l

Uiterlijk: vloeibaar, helder, gelig

Oplosbaar in water : volledig

Verwerkingstemperatuur:

circa +15 °C - +25 °C

Materiaalverbruik bij handmatige reiniging:

circa 100 - 200 ml per 10 l water

Met schoonmaakmachine:

circa 300 - 400 ml per 10 l water

GISCODE: GG 80

Verpakking: kunststof fles met 1 l netto, 10 flessen per doos

Opslag: Koel, maar vorstvrij opslaan, angebroken verpakkingen goed sluiten

Houdbaarheid: circa 24 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
1 liter fles	24590 40 24705 24590 6	40 dozen/ 10 stuks 400 flessen



ARDEX SE Sanitair siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (azijnzuur verhardend).

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
Uitstekende hechting

Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:

- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)

Vliesvormingstijd:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
10 - 12 min., na enkele uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)

circa 2 mm/dag

circa 7 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40°C tot +180°C

Praktische uitzetbaarheid:

circa 25% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: circa 25

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm voeg:

circa 3,0 strekkende meter per koker

5 x 5 mm voeg:

circa 12,0 strekkende meter per koker

Bij driehoekvormige voegen is het materiaalverbruik de helft lager

Opslag:

koel en droog circa 24 maanden te bewaren

Kleur	Art. nr. EAN	Verpakking
briljant wit	73034 40 24705 73034 1	koker van 310 ml
wit	73009 40 24705 73009 9	koker van 310 ml
pergamon	73041 40 24705 73041 9	koker van 310 ml
zilvergrijs	73016 40 24705 73016 7	koker van 310 ml
lichtgrijs	73003 40 24705 73003 7	koker van 310 ml
grijs	73000 40 24705 73000 6	koker van 310 ml
zandgrijs	24082 40 24705 24082 6	koker van 310 ml
cementgrijs	73040 40 24705 73040 2	koker van 310 ml
steengrijs	24602 40 24705 24602 6	koker van 310 ml
basalt	73017 40 24705 73017 4	koker van 310 ml
antraciet	73036 40 24705 73036 5	koker van 310 ml
jasmijn	73038 40 24705 73038 9	koker van 310 ml
bahamabeige	73022 40 24705 73022 8	koker van 310 ml
zandbeige	20034 40 24705 20034 9	koker van 310 ml
jurabeige	20039 40 24705 20039 4	koker van 310 ml
donkerbruin	20035 40 24705 20035 6	koker van 310 ml
grijsbruin	24083 40 24705 24083 3	koker van 310 ml
balibruin	20036 40 24705 20036 3	koker van 310 ml
transparant	73031 40 24705 73031 0	koker van 310 ml



ARDEX SN

Neutraal siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten. Voor het afdichten van voegen tussen metselwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, metaal, glas, houten-, aluminium- en kunststofkozijnen, vensterlijsten en dakgootaansluitingen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
– in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, bij deuren, ramen en inbouwelementen
– in keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)

Vliesvormingstijd:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
7 - 10 min., na enkele uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 2 mm/dag
circa 7 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40°C tot +180°C

Praktische uitzetbaarheid:

circa 25% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid:

circa 25

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm voeg:
circa 3,0 strekkende meter per koker
5 x 5 mm voeg:

circa 12,0 strekkende meter per koker

Bij driehoekvormige voegen is het materiaalverbruik de helft lager

Opslag:

koel en droog circa 12 maanden te bewaren

Kleur	Art. nr. EAN	Verpakking
wit	73079 40 24705 73079 2	koker van 310 ml
pergamon	73081 40 24705 73081 5	koker van 310 ml
zilvergrijs	73086 40 24705 73086 0	koker van 310 ml
lichtgrijs	73073 40 24705 73073 0	koker van 310 ml
grijs	73070 40 24705 73070 9	koker van 310 ml
cementgrijs	73080 40 24705 73080 8	koker van 310 ml
basalt	73087 40 24705 73087 7	koker van 310 ml
antraciet	73076 40 24705 73076 1	koker van 310 ml
jasmijn	73078 40 24705 73078 5	koker van 310 ml
bahamabeige	73072 40 24705 73072 3	koker van 310 ml
transparant	73071 40 24705 73071 6	koker van 310 ml



ARDEX ST

Natuursteensiliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).

Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
– in woonruimtes bij natuursteenvloeren, bij deuren, ramen en inbouwelementen
– in natuursteenvloeren op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte:

tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)

Vliesvormingstijd:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 5 min., na enkele uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 1 mm/dag
circa 6 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +120 °C

Praktische uitzetbaarheid:

circa 20% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: circa 30

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm voeg:
circa 3,0 strekkende meter per koker
5 x 5 mm voeg:

circa 12,0 strekkende meter per koker

Bij driehoekvormige voegen is het materiaalverbruik de helft lager

Opslag:

koel en droog circa 12 maanden te bewaren

Kleur	Art. nr. EAN	Verpakking
wit	73118 40 24705 73118 8	koker van 310 ml
zilvergrijs	73114 40 24705 73114 0	koker van 310 ml
steengrijs	73117 40 24705 73117 1	koker van 310 ml
antraciet	73116 40 24705 73116 4	koker van 310 ml
zandbeige	73119 40 24705 73119 5	koker van 310 ml
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	koker van 310 ml



ARDEX SG

Gletmiddel voor siliconen

Gletmiddel om contact te realiseren met oppervlakken van ARDEX-siliconen. De gebruiksklare.

Verpakking:

Fles van 1.000 ml

Opslag: vorstvrij, maar koel, circa 12 maanden



ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eencomponentige montagelijm op basis van silaan-gemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyaanvrij
Hoge kleefkracht
Krimp vrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvog

Toepassing:

Lijmen en monteren van:

- profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
- isolatieplaten
- houten en kunststof materialen
- metaalprofielen
- parketelementen
- keramische tegels en vele andere materialen, op absorberende en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Consistentie: thixotroop

Kleur: wit

Materiaalverbruik: 30 - 40 ml/str. m (afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)

Huidvormingstijd

(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):

circa 7 - 10 minuten

Doorharding

(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):

3 - 4 mm/24 uur

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C (tot +200 °C kortstondig, 15 - 20 minuten)
























































































EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: vorstvrij in droge ruimtes circa 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	
1.000 ml fles	73120 40 24705 73120 1	

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
koker van 310 ml	73129 40 24705 73129 4	90 dozen

HECHTTABEL VOOR ARDEX SILICONEN

			
 Hechting zonder primer			
 Voorbehandeling met silicone-primer			
 niet geschikt			
ONDERGRONDEN	ARDEX SE Sanitair siliconen	ARDEX SN Neutraal siliconen	ARDEX ST Natuursteen siliconen
Acrylaatsanitair (b.v. baden)			
Aluminium blank			
Aluminium geeloxeërd			
Beton			
Betonsteen			
Chroom			
Staal, roestvrij			
Emaïlle			
Vezelcement			
Glas			
Hout, gelakt (met oplosmiddelen)			
Hout, gelakt (op waterbasis)			
Hout, gelazuurd (met oplosmiddelen)			
Hout, gelazuurd (op waterbasis)			
Keramiëk (verglaasd)			
Keramiëk (onverglaasd)			
Kunststeen (op basis van kunstharsen)			
Kunststofprofielen			
Koper			
Melamineharsplaten (b.v. Resopal)			
Messing			
Natuursteen/marmer			
Polyester			
Schuimbeton			
Stucwerk			
Blik			
Zink, gegalvaniseerd ijzer			

Het is mogelijk dat ARDEX ST met koper en messing reageert. Bij de verharding moet ongestoord lucht toegevoerd worden.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

SYSTEEMOVERZICHT ARDEX SILICONEN

ARDEX SE Sanitair siliconen	ARDEX SN Neutraal siliconen	ARDEX ST Natuursteensiliconen
Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenkit met schimmelwerende werking (azijnzuurverhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen 	Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Schimmelbestendige siliconenkit (neutraalverhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Voor het afdichten van voegen tussen metselwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, metaal, glas, houten, aluminium en • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen 	Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Siliconenkit met schimmelwerende werking (neutraalverhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Voor het voegen van natuursteen zoals marmer, graniet, gneis en Solnhofener tegels, enz. • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen
Inhoud: 310 ml/koker	Inhoud: 310 ml/koker	Inhoud: 310 ml/koker
Voegbreedte: tot 30 mm	Voegbreedte: tot 30 mm	Voegbreedte: tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer
Vliesvormingstijd: circa 10 - 12 minuten	Vliesvormingstijd: circa 7 - 10 minuten	Vliesvormingstijd: circa 5 minuten
Praktische uitzetbaarheid: circa 25% van de voegbreedte	Praktische uitzetbaarheid: circa 25% van de voegbreedte	Praktische uitzetbaarheid: circa 20% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: circa 25	Shore-A-hardheid: circa 25	Shore-A-hardheid: circa 30
Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker	Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker	Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker
Opslag: circa 24 maanden	Opslag: circa 12 maanden	Opslag: circa 12 maanden
Kleuren: briljant wit, wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, zandgrijs, cementgrijs, steengrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, jurabeige, donkerbruin, grijsbruin, balibruin, transparant	Kleuren: wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, transparant	Kleuren: wit, zilvergrijs, steengrijs, antraciet, zandbeige, jurabeige

ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen

Gletmiddel om contact te realiseren met oppervlakken van ARDEX-siliconen

Gebruiksklaar

Opslag: circa 12 maanden

Inhoud: 1.000 ml

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

MATERIAALVERBRUIK VOEGMORTEL

		Materiaalverbruik voor tegels met de onderstaande afmetingen in mm							
Voegmortels	Voegbreedte/ voegdiepte	600 x 600 mm	600 x 300 mm	300 x 300 mm	150 x 300 mm	200 x 300 mm	150 x 150 mm	100 x 100 mm	50 x 50 mm
ARDEX G4 Basic 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G5 Basic 2-15	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,5 kg/m ²			1,0 kg/m ²	1,5 kg/m ²	
ARDEX G6 FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX G7 FLEX 2-15	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,30 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,5 kg/m ²			1,0 kg/m ²	1,5 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX G8S FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G9S FLEX 2-15	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²			0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	1,80 kg/m ²
ARDEX G10 PREMIUM	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX GK	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²	0,65 kg/m ²			1,30 kg/m ²	2,00 kg/m ²	
ARDEX FK NIEUW	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	1,10 kg/m ²
ARDEX RG 12 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX WA Epoxyvoeg	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

TOEPASSING VOEGMORTELS

		Voegbreedte in mm																									
Voegmortels	Voegkleuren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
ARDEX G4 BASIC 1-6	briljant wit, pergamon, zilvergrijs, cementgrijs, jasmijn, bahamabeige	█																									
ARDEX G5 BASIC 2-15	zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt		█																								
ARDEX G6 FLEX 1-6	briljant wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, cementgrijs, jasmijn, bahamabeige	█																									
ARDEX G7 FLEX 2-15	grijs, cementgrijs, basalt		█																								
ARDEX G8S FLEX 1-6	wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, zandgrijs, grijs, steengrijs, cementgrijs, basalt, antraciet, bahamabeige, jurabeige, grijsbruin, balibruin	█																									
ARDEX G9S FLEX 2-15	zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antraciet, zandbeige		█																								
ARDEX G10 PREMIUM	wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, zandgrijs, grijs, steengrijs, cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, jurabeige, grijsbruin, balibruin, donkerbruin	█																									
ARDEX GK	grijs, zandbeige		█ →																								
ARDEX FK NIEUW	grijs, basalt		█																								
ARDEX RG 12 1-6	wit, zilvergrijs, grijs, basalt, antraciet, zandgrijs, grijsbruin, balibruin, bahamabeige		█																								
ARDEX WA Epoxyvoeg	wit, zilvergrijs, grijs, antraciet		█																								

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

Het ARDEX voegmortelassortiment

ARDEX G4 BASIC 1 – 6 mm
 ARDEX G5 BASIC 2 – 15 mm
 ARDEX G6 FLEX 1 – 6 mm
 ARDEX G7 FLEX 2 – 15 mm
 ARDEX G8S FLEX 1 – 6 mm snel
 ARDEX G9S FLEX 2 – 15 mm snel
 ARDEX G10 1 – 10 mm



	Voegmortels		Flex-Voegmortels			
briljant wit	●		●			
wit					●	●
pergamon	●		●		●	●
zilvergrijs	●	●	●		●	●
lichtgrijs			●		●	●
zandgrijs					●	●
cementgrijs		●	●	●	●	●
grijs		●		●	●	●
steengrijs					●	●
basalt		●		●	●	●
antraciet					●	●
jasmijn	●		●			●
zandbeige						●
bahamabeige			●		●	●
jurabeige					●	●
grijsbruin					●	●
balibruin					●	●
donkerbruin						●
transparant						


ARDEX GK	ARDEX FK NIEUW	ARDEX RG 12	ARDEX WA	SILICONEN KLEUREN	ARDEX SE	ARDEX SN	ARDEX ST
vanaf 4 mm	2 – 12 mm snel	1 – 6 mm fijn	2 – 15 mm		Sanitair-siliconen	Neutraal-siliconen	Natuursteensiliconen

Duurzame voeg			Epoxy voeg	Siliconen			
---------------	--	--	------------	-----------	--	--	--



				○	●		
		●	●	○	●	●	●
				○	●	●	
		●	●	○	●	●	●
				○	●	●	
		●		○	●		
				○	●	●	
●	●	●	●	○	●	●	
				○	●		●
	●	●		○	●	●	
		●	●	○	●	●	●
				○	●	●	
●				○	●		●
		●		○	●	●	
				○	●		●
		●		○	●		
				○	●	●	
				○	●		
				○	●	●	
				○	●		
				○	●	●	
				○	●		
				○	●	●	

* Alle voegmortel kleurstandaards zijn druktechnisch geproduceerd. Door werksomstandigheden, verwerkingstechnieken en wateropnemend vermogen van het te leggen materiaal zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. ARDEX siliconen zijn schimmelbestendig.

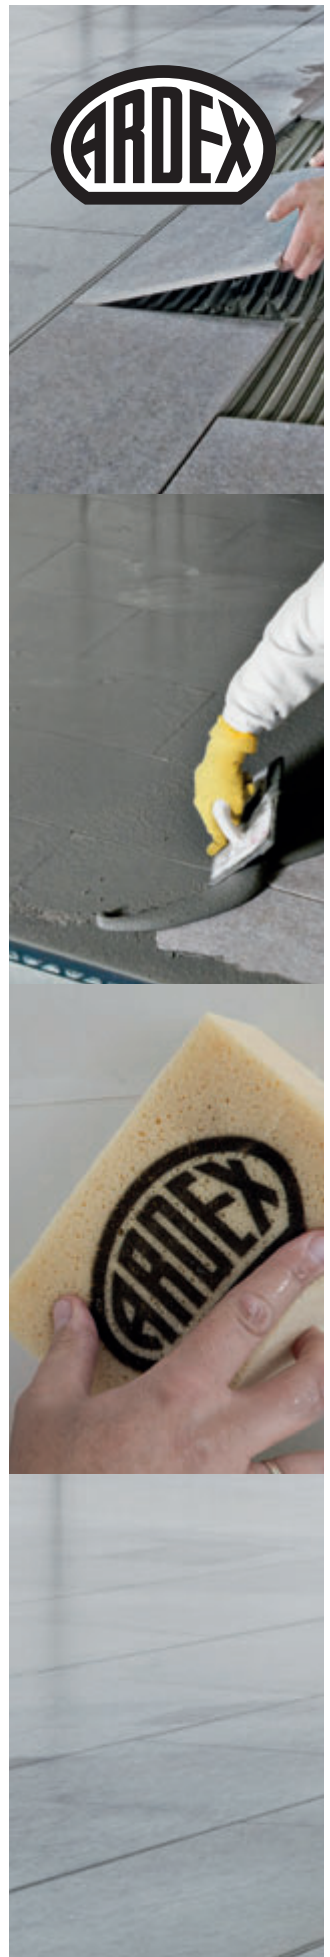



NATUURSTEEN- PROGRAMMA

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX A 35 MIX Snelmortel
ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel
ARDEX X 30 Legmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel
ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel
ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Voegmortel **NIEUW!**
ARDEX G 9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg
ARDEX ST Natuursteen-siliconen

SYSTEEMOVERZICHT NATUURSTEEN

		Vochtgevoelige natuurstenen	Vochtongevoelige natuurstenen
Binnen wand	Dun-/ middelbed	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm
	Middel-/dikbed	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (of ARDEX A38)
	Voegmortels	ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel
Binnen vloer	Dun-/ middelbed	ARDEX S28 NIEUW MICROTEC Grootformaatlijm ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit	ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
	Middel-/dikbed	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X30 Legmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (of ARDEX A38)
	Voegmortels	ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel	ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel
Buiten wand	Dunbed		ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm ARDEX X77S MICROTEC Flexlijm, snel
	Middel-/dikbed	ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Voegmortels		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel ARDEX GK Duurzame voeg
Buiten vloer	Dunbed		ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm ARDEX X77S MICROTEC Flexlijm, snel ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer ARDEX X78S MICROTEC Flexlijm vloer, snel
	Vloeibed		ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel
	Middel-/dikbed	ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X30 Legmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Voegmortels		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel ARDEX GK Duurzame voeg

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.



ARDEX N 23 MICROTEC natuursteen- en tegelijm

Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cottoplaten in dunbed- en middelbedmethode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, Jura marmer, Solnhofener tegels e.d.
– natuursteenplaten, bijvoorbeeld uit graniet, kwartsiet e.d.
– betontegels, agglomarmarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels

Mengverhouding:

circa 8,25 - 8,75 l water : 25 kg poeder komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 1/2 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

Vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

Vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

Vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

Vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+ 20°C):

circa 45 - 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaataarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16770 40 24705 16770 3	40 zakken



ARDEX N 23 W MICROTEC natuursteen- en tegelijm, wit

Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cottoplaten in dunbed- en middelbedmethode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels. Verlijmen en leggen van heldere en doorschijnende marmeren tegels en andere natuurstenen platen met een doorschijnend karakter.

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, Jura marmer, Solnhofener tegels e.d.
– natuursteenplaten, bijvoorbeeld uit graniet, kwartsiet e.d.
– betontegels, agglomarmarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels

Mengverhouding:

circa 8,25 - 8,75 l water : 25 kg poeder komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 1/2 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

Vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

Vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

Vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

Vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaataarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16771 40 24705 16771 0	40 zakken
5 kg emmer	16772 40 24705 16772 7	72 emmers



ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, wanden en vloeren

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 5 - 20mm
Na 3 uur beloopbaar
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– cottoplaten
Verlijmen van
– keramische tegels
Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:

Bij gebruik van de middel- en dikbedmethode en bij egalisatiewerkzaamheden op de vloer:
circa 7,25 l water : 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

circa 3,6 kg/m² poeder

bij vertanding 10 x 10 x 10 mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE:

ZP1 = cementshoudend product, chromaataarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16773 40 24705 16773 4	40 zakken



ARDEX A 35 MIX Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementaire dekvloeren verbonden aan ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuursteentegels
Na 3 uur beliepbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing

Voor het maken van cementaire dekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:

voor dekvloerwerkzaamheden
circa 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen circa 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 18,5 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	52109 40 24705 52109 3	40 zakken



ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm

Voor het verlijmen van gres- en volkeramische tegels.
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cottoplaten.

Voor binnen, wanden en vloeren

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 2 - 15mm
Na 4 uur beliepbaar
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
Verlijmen van
– keramische tegels

Voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen op calciumsulfaat-vloeidekvloeren en andere vochtgevoelige ondergronden met ARDEX P 51, 1 : 3 met water verdund, voorstrijken.
Voor het aanzetten van grote en dunne tegels op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

Voor het leggen op vloeren:
circa 7,5 - 9 l water : 25 kg poeder
Voor het verlijmen op wanden:
circa 7 - 8 l water : 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm:
circa 1,2 kg/m² poeder
vertanding 6 x 6 x 6 mm:
circa 1,9 kg/m² poeder
vertanding 8 x 8 x 8 mm:
circa 2,4 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm:
circa 2,9 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm:
circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346):

circa 30 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C):

na circa 4 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE:

ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	19164 40 24705 19164 7	40 zakken



ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (volkeramische tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden.
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel conform EN 12004
C2/TE/S1

ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharshverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 11 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur

Inlegtijd: circa 60 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54060 40 24705 54060 5	40 zakken
5 kg zak	54061 40 24705 54061 2	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloeer

Op cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloeer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floatingprocédé mogelijk maakt.

Leggen van:

- geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betontegels
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels:

- op balkons en terrassen
- in zwembaden
- op vloerverwarming
- in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 9 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m²

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m²

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,7 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,2 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 5,8 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 4 uur

Inlegtijd: circa 60 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (volkeramische tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloeer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing:

Creëren van een flexibel lijmbed.

Voor het verlijmen van:

- geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betontegels
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels

– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden.

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten:

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S, aangemaakt met ARDEX E 90 Kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Vepakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54065 40 24705 54065 0	40 zakken



ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

Mengverhouding:

circa 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding: 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m²

Vertanding: 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m²

Vertanding: 8 x 8 x 8 mm: circa 2,5 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 uur, daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegen wand (+20 °C):

na circa 60 minuten

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Op cementbasis. Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Water- en vorstbestendig, flexibel

Zuinig in verbruik, gemakkelijk te verwerken

Uitbloeiingsvrij door speciale additieven

Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking

– schuifspanningen worden gecompenseerd

– hechtsterkte wordt verbeterd

– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing:

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floatingprocédé mogelijk maakt.

– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels

– mozaïek van glas en porselein

– betontegels

– vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels:

– op balkons en terrassen

– in zwembaden

– op vloerverwarming

– in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten:

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X 78 S, aangemaakt met ARDEX E 90

Kunstharsverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

circa 8 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

Vertanding: 3 x 3 x 3 mm: circa 1,2 kg/m²

Vertanding: 6 x 6 x 6 mm: circa 1,9 kg/m²

Vertanding: 8 x 8 x 8 mm: circa 2,3 kg/m²

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,7 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

circa 6,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Inlegtijd: circa 30 minuten

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 uur, daarna kan de vloer worden gevoegd

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54062 40 24705 54062 9	40 zakken
5 kg zak	54063 40 24705 54063 6	verpakt per 4 stuks 208 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	54067 40 24705 54067 4	40 zakken



ARDEX A 14

Bindmiddel voor drainagemortel

Speciaal bindmiddel op basis van snelciment.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing

Aanleg van drainagevloeren en legmortels voor het dragen van natuurstenen platen, keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels of straatstenen bij de aanleg van balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele legmortel om tegels en platen te leggen zonder verkleuringen en uitslag.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1: 5

25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)

125 kg kiezel 2 - 8 mm of

125 kg fijne split 2 - 8 mm

6 - 10 l water (al naargelang de vochtigheid van het toeslagmateriaal)

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/dm³

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/dm³

Materiaalverbruik: 3,0 kg poeder per m² en cm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 4 uur

Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h

Druksterkte:

na 21 dagen circa 10 N/mm

na 27 dagen circa 15 N/mm

na 28 dagen circa 17 N/mm²

Buigsterkte:


na 21 dagen circa 2,0 N/mm

na 27 dagen circa 2,2 N/mm

na 28 dagen circa 2,5 N/mm²

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



ARDEX X 30

Legmortel

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten. Leggen van treden en stootborden van beton- en natuurwerksteen in het middel- en dikbedprocedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm

Na 3 uur te belopen / te voegen

Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten

Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-

toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals

bijvoorbeeld kwartsiet- en porfierplaten en andere

polygonale bedekkingen

Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:

circa 8,25 l water : 25 kg poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,1 kg poeder per m² en mm opbreng-

dikte

circa 3,8 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x

10 mm

circa 5,5 kg/m² poeder bij middelbedmortelver-

tanding

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 70 minuten

Inlegtijd (EN 1346):

circa 30 minuten (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: circa 15 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 - 4 uur,

voegen na circa 1 dag mogelijk

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE:

ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

GEV EMICODE: ECI^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	50117 40 24705 50117 0	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	16774 40 24705 16774 1	40 zakken



ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van
flagstone-tegels, natuursteentegels, betontegels
en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na 3 uur te belopen / te voegen
Morteldiktes van 3 - 30 mm
Waterafstotend en weersstabiel
Snel drogend
Gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Voor het leggen in dun-, middel- en dikbedme-
thode

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteentegels, flagstone-tegels van mar-
mer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet etc.
– cottoplaten
– betontegels
– leggen van gres- en volkeramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór
de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

voor het leggen en egaliseren vloer:
circa 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder
voor het leggen en egaliseren wand:
circa 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik:
bij gladde ondergronden circa 1,2 kg m²/mm
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm circa 3,3 kg/m²
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
Correctietijd: circa 20 - 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur,
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	54201 40 24705 54201 2	40 zakken



ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dek-
vloer-bindmiddel.
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare
cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbonden
aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren.
Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen-
en betonsteentegels.
Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele
bedekkingen en parket.

Toepassing

Voor het maken van cementdekvloeren die snel
beloopbaar en snel hard zijn
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van

- tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Mengverhouding:

circa 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 7,7
delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm
laagdikte
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 - 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,
chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	51139 40 24705 51139 1	40 zakken



NIEUW!



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G10 PREMIUM flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Zeer hoge kleurstabiliteit
Zeer fijn voegoppervlak
Breed toepassingspectrum
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.

Voor het voegen van:
– alle natuursteen, ook vochtgevoelige
– alle keramische tegels en platen
– glastegels
– natuur- en betonwerksteenplaten
– mozaïek van glas, porselein, keramiek en natuursteen
Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:

circa 1,7 l water: 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1, kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot mozaïek

van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

lichtgrijs 5 kg emmer	32517 40 24705 32517 2	72 emmers
zandgrijs 5 kg emmer	32518 40 24705 32518 9	72 emmers
grijs 12,5 kg papieren zak	37377 40 24705 37377 7	80 zakken
5 kg emmer	32520 40 24705 32520 2	72 emmers
steengrijs 5 kg emmer	32521 40 24705 32521 9	72 emmers
cement- grijs 12,5 kg papieren zak	37378 40 24705 37378 4	80 zakken
5 kg emmer	32519 40 24705 32519 6	72 emmers
basalt 12,5 kg papieren zak	37379 40 24705 37379 1	80 zakken
5 kg emmer	32522 40 24705 32522 6	72 emmers
antraciet 12,5 kg papieren zak	37380 40 24705 37380 7	80 zakken
5 kg emmer	32523 40 24705 32523 3	72 emmers
jasmijn 5 kg emmer	32524 40 24705 32524 0	72 emmers
bahama- beige 5 kg emmer	32526 40 24705 32526 4	72 emmers
zandbeige 5 kg emmer	32525 40 24705 32525 7	72 emmers
jurabeige 5 kg emmer	32527 40 24705 32527 1	72 emmers
grijsbruin 5 kg emmer	32528 40 24705 32528 8	72 emmers
balibruin 5 kg emmer	32529 40 24705 32529 5	72 emmers
donker- bruin 5 kg emmer	32530 40 24705 32530 1	72 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
wit 5 kg emmer	32512 40 24705 32512 7	72 emmers
pergamon 5 kg emmer	32513 40 24705 32513 4	72 emmers
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	37376 40 24705 37376 0	80 zakken
5 kg emmer	32514 40 24705 32514 1	72 emmers



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

SPECIAAL VOOR
VOLKERAMISCHE
TEGELS OP BALKONS
EN TERRASSEN

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten

- Snelhardend en belastbaar
- Flexibel
- Waterafstotend
- Grote vastheid
- Sterk vervormbaar
- Bijzonder goede flankenhechting
- Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing

- Voor het voegen van:
- volkeramische tegels, grestegels en geglazuurde tegels
 - natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevelig)
 - mozaïek van porselein en keramiek
 - klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
 - glazen bouwstenen

Speciaal voor vochtbestendige keramische tegels op balkons en terrassen

Mengverhouding:

circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg poeder

circa 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 6 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels

van 60 x 60 cm circa 0,20 kg/m²

van 60 x 30 cm circa 0,30 kg/m²

van 30 x 30 cm circa 0,40 kg/m²

van 15 x 15 cm circa 0,60 kg/m²

van 10 x 10 cm circa 0,90 kg/m²

van 5 x 5 cm circa 1,80 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE ZP 1 = cementshoudend product, chromaاتم.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 12,5kg papieren zak	19557 40 24705 19557 7	80 zakken
5 kg zak	19541 40 24705 19541 6	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19547 40 24705 19547 8	80 zakken
5 kg zak	19542 40 24705 19542 3	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19553 40 24705 19553 9	80 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19555 40 24705 19555 3	80 zakken
5 kg zak	19544 40 24705 19544 7	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19556 40 24705 19556 0	80 zakken



ARDEX GK

Duurzame voeg

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Op cementbasis.
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtbaarheid
Te belasten door doozout, hogedrukreinigers, hoge temperaturen, minerale oliën en reinigingsmiddelen
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van:

- tegels
 - grestegels
 - volkeramische tegels
 - betontegels
 - natuurstenen tegels
 - spijlttegels en klinkers
 - gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
- Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, zwembaden, werkvloeren, trappenhuizen, balkons en terrassen.

Mengverhouding:

circa 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel:

circa 2,2 kg/l

Materiaalverbruik:

bij een voegbreedte van 10 mm,
voegdiepte van 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: circa 0,30 kg/m²
30 x 60 cm: circa 0,50 kg/m²
30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m²
15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m²
10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m²

Verwerkingstijd

(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten

Beloopbaarheid (+20°C):

na circa 90 minuten

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
grijs 25 kg papier zak	55349 40 24705 55349 0	40 zakken
zandbeige 25 kg papier zak	19953 40 24705 19953 7	40 zakken



ARDEX ST

Natuursteensiliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).
Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz.
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij natuursteenvloeren, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in natuursteenvloeren op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte:

tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)

Vliesvormingstijd:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 5 min., na enkele uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 1 mm/dag
circa 6 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +120 °C

Praktische uitzetbaarheid:

circa 20% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid:

circa 30

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm voeg:
circa 3,0 strekkende meter per koker
5 x 5 mm voeg:
circa 12,0 strekkende meter per koker
Bij driehoekvormige voegen is het materiaalverbruik de helft lager

Opslag: koel en droog circa 12 maanden te bewaren

Kleur	Art. nr. EAN	Verpakking
wit	73118 40 24705 73118 8	tube van 310 ml
zilvergrijs	73114 40 24705 73114 0	tube van 310 ml
steengrijs	73117 40 24705 73117 1	tube van 310 ml
antraciet	73116 40 24705 73116 4	tube van 310 ml
zandbeige	73119 40 24705 73119 5	tube van 310 ml
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	tube van 310 ml

Het ARDEX
Natuursteenprogramma

DE JUISTE WEG IN NATUURSTEEN!



**PERFECT AFGESTEMDE
PRODUCTEN VOOR ELKE
TOEPASSING:**

- Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen
- Voor het leggen in dun-, middel- en dikbed methode
- Voor binnen en buiten, wand en vloer



www.ardex.eu

ARDEX N 23/ N 23 W
MICROTEC natuursteen-
en tegellijm (wit)



ARDEX N 25
Flexibele middel-
en dikbedmortel



ARDEX S 28 NIEUW
MICROTEC
Grootformaat tegellijm



ARDEX X 30
Legmortel



ARDEX levert uitsluitend
via de vakgroothandel.



www.ardex.eu



VLOERBEDEKKINGS- en PARKETLIJMEN

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE



ARDEX AF 2224 Universele lijm

ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend

ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen

ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen

ARDEX AF 785 Linoleumlijm

ARDEX AF 230 Snelle tapijtlijm

ARDEX AF 270 Tapijt- en linoleumlijm

ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm

ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm

ARDEX AF 480 Vastelastische parketlijm

ARDEX AF 481 Vastelastische parketlijm in worstverpakking **NIEUW!**

ARDEX AF 490 2-K PU parketlijm **NIEUW!**

ARDEX AF 495 2-K PU lijm

ARDEX AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX AF 660 Contactlijm

ARDEX AF 800 Universele fixering

ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende voorstrijk **NIEUW!**

ARDEX AF 824 Geleidingsadditief

ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels



























ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm

ARDEX CW Reinigingsdoekjes

Het ARDEX vloerbedekkings- en parketlijmenoverzicht

<h3>Universeel</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Allround • Kwaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen 	<p>Tapijt- en elastische vloerbedekkingen</p>	<p>AF 2224 Universele lijm</p> <p>AF 2270 Universele lijm, geleidend</p>
<h3>Individueel</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Voor elk type bedekking de hoogste prestaties • Precies afgestemd op de specifieke eisen 	<p>Elastische vloerbedekkingen</p>	<p>AF 185 Rollijm voor designbedekkingen</p> <p>AF 180 SMP-lijm voor elastische bedekkingen</p> <p>AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen</p> <p>AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen</p> <p>AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen</p>
	<p>Linoleumbekkingen</p>	<p>AF 785 Linoleumlijm</p>
	<p>Tapijt</p>	<p>AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm</p> <p>AF 270 Tapijt- en linoleumlijm</p> <p>AF 230 Snelle tapijtlijm</p>
	<p>Parket</p>	<p>AF 495 2K-PU lijm</p> <p>AF 481 Vastelastische parketlijm in worstverpakking</p> <p>AF 480 Vastelastische parketlijm</p> <p>AF 460 Kant-en-klaar parketlijm</p>
	<h3>Speciaal</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Probleemoplosser voor speciale toepassingsomstandigheden 	<p>Contactlijm</p>
<p>Fixeringen</p>		<p>AF 825 Fixatie voor tapijttegels</p> <p>AF 824 Geleidingsadditief</p> <p>AF 800 Universele fixering</p>
<p>Montagelijmen</p>		<p>CA 20 P Montagelijm op basis van SMP</p>

AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

			Elastische vloerbedekkingen									
			PVC bedekkingen			CV-vloerbedekkingen		Rubber		Linoleum		
			Homogeen	PVC-composietbedekkingen	Designbedekkingen	Op schuim	Op vlies	Tegels	Banen	Banen	Tegels	Kurkment
Universeel												
Universeel	ARDEX AF 2224 Universele lijm	 	■		■	■	■	■	■	■	■	■
	ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend*											
Individueel												
Elastische vloerbedekkingen	ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen	 	■	■	■	■	■					
	ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor designbedekkingen	 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen	 	■	■	■	■	■	■	■			
	ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen	 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen				■	■	■					
Linoleum	ARDEX AF 785 Linoleumlijm	 								■	■	■
Tapijt	ARDEX AF 230 Snelle tapijtlijm	 										
	ARDEX AF 270 Tapijt- en linoleumlijm	 								■	■	■
	ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm											
Speciaal												
2K-PU	ARDEX AF 495 2K-PU lijm				■			■	■			
Contact	ARDEX AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ARDEX AF 660 Contactlijm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fixeringen	ARDEX AF 800 Universele fixering	 				■	■					
	ARDEX AF 825** Fixatie voor tapijttegels											
Montage	ARDEX CA 20 P Montagelijm op basis van SMP											



Beste product








Alternatief product (verlijming mogelijk)

Textiele vloerbedekkingen										
Tapijt/textiele vloerbedekkingen	Met textielonderzijde									
	Met vliesonderzijde									
	Met PUR schuim									
	Latexhoudend									
	Geweven									
	Naaldvlit									
	Stugge naaldvlit									
	Tapijttegels									
	Krachtabsorberende wanden									
	Sisal- en Kokos									
Zonder onderzijde										
Met latex schuim										
Met PVC bedekking										

Speciale toepassingen										
Antistatisch leggen/ stroomgeleidende bedekkingen	Textiel									
	Tapijttegels									
	PVC									
	Linoleum									
	Rubber									
Montagewerkzaamheden										
Bedekkingen, profielen of plinten van textiel, rubber, weekmakervrije PVC										
Bedekkingen, profielen of plinten van PVC										
Profielen of plinten van metaal, hout										

* Gebruik ARDEX AF 823 als geleidende voorstrijk ** Antistatische plaatsing door toevoeging van ARDEX AF 824 geleidingsadditief

AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX PARKETLIJMEN

			Parket/hout											
			Parkettarten											
			Mozaïekparket	Hoogkant-lamellen	Strokenvloer	Parketstroken	10 mm lamelparket	Tweelagig parket	Drielagig parket	Massieve houten delen	Vlakliggende kurkvloerbedekkingen	Kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF middenlaag en kurk tegenlaag	ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten	Exoten
Individueel														
Parket	ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm													
	ARDEX AF 480 Vastelastische parketlijm													
	ARDEX AF 481 Vastelastische parketlijm in worstverpakking													
	ARDEX AF 490 2K-PU parketlijm													
	ARDEX AF 495 2K-PU lijm													



Beste product



Alternatief product (verlijming mogelijk)



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 2224

Universele lijm

ARDEX AF 2224 onderscheidt zich door de universele toepassingsmogelijkheid, het uitstekende hechtingsspectrum en goede eindvastheid.

Voor binnen, vloer

- bijzonder geschikt voor PVC-designbedekkingen
- zeer groot toepassingspectrum
- hoge schuifsterkte
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- PVC- en PVC-composietvloeren (tegels, op rol)
 - PVC-designbedekkingen in tegels of plankformaten
 - CV-vloerbedekking in tegels of plankformaten
 - linoleum-bedekkingen
 - rubberbedekkingen in banen en platen tot 2,5 mm
 - textielvloerbedekking met textielrugzijde zoals bijvoorbeeld: vliesonderzijde, latexschuim- of gelatexeerde rugzijdeuitrusting
 - geweven textiele bedekking
 - naaldvliesbedekkingen
 - kwartsvinylplaten
 - kokos- en sisalbedekkingen met en zonder rugzijdeuitrusting
- op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:

speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 250 - 580 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatietijd: 0 tot 15 minuten

Inlegtijd: 20 tot 30 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water I

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL – UZ 113

Verpakking: emmer met 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX AF 2270

Universele lijm, geleidend

Voor binnen, vloer

- voor textiele en elastische bedekkingen
- voor linoleum en rubber vloerbedekkingen
- grote kleefkracht
- gemakkelijk strijikbaar
- zeer emissiearm

Toepassing

Lichte geleidende dispersielijm voor het lijmen van geleidende

- textiele bedekkingen
 - naaldvliesbedekkingen
 - linoleum bedekkingen
 - PVC-bedekkingen
 - rubber vloerbedekkingen met een laagdikte tot 4 mm
- op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:

Materiaalverbruik: 250 - 600 g /m² afhankelijk van de onderzijde van de bedekking en de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatietijd: circa 5 - 20 minuten

Inlegtijd: circa 5 - 30 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór verharding: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

Geleidend vermogen van de lijmlaag (DIN

EN 13415): 10⁻⁴ tot 3 x 10⁻⁵ U weerstand

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: emmer met 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30386 40 24705 30386 6	44 emmers



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30394 40 24705 30394 1	44 emmers



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 130

Objectlijm voor elastische bedekkingen

Voor binnen, vloer

- goede beginhechting
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van

- PVC-bedekkingen
- CV-vloerbedekking
- PVC-designvloerbedekking (LVT) op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 280 - 330 g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatie: 0 tot 10 minuten

Inlegtijd: 10 tot 20 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: ECT^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL– UZ 113

Verpakking: emmer 13 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 140

Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen

ARDEX AF 140 onderscheidt zich door de universele toepassingsmogelijkheid, het uitstekende hechtingsspectrum en goede begin- en eindvastheid.

Voor binnen, vloer

- natbedlijm met een breed toepassingspectrum
- uitstekend lijmcontact
- door de vezelversterking worden restindrukken tot een minimum beperkt
- zeer emissiearm

Toepassing

Natbeddispersielijm voor het lijmen van:

- PVC-designbedekkingen in tegels of plankformaten
- PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen en banen
- rubberbedekkingen in banen en platen tot 4 mm laagdikte op zuigende ondergronden

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 300 - 330 g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatie: 0 tot 10 minuten

Inlegtijd: 10 tot 20 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: ECT^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL– UZ 113

Verpakking: emmer 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 155

Speciale lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 155 is universeel toepasbaar als nat en als halfnat lijmbed.

Voor binnen, vloer en wand

- breed toepassingspectrum
- lange nakleefkracht
- zeer zuinig in gebruik
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het verlijmen van wand- en vloerbedekkingen zoals:

- PVC-bedekkingen
- CV-vloerbedekking
- PVC-designvloerbedekking (LVT)
- kwartsvinylplaten
- rubber tot een dikte van 2,5 mm
- textiele vloerbedekkingen met textiele, latex-, PVC- of PUR-rugzijde

op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 250 - 450 g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatie: 5 tot 20 minuten op zuigende ondergronden als natverlijming

30 tot 60 minuten op een niet-zuigende ondergrond als halfnatverlijming of contactverlijming.

Inlegtijd: 5 tot 60 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: ECT^{PLUS} = zeer emissiearm


GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL– UZ 113

Verpakking: emmer 11 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.


Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497

Op emissies getest
bouwproduct
volgens DIBt-
print-
cipes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
13 kg emmer	30379 40 24705 30379 8	44 emmers



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-500

Op emissies getest
bouwproduct
volgens DIBt-
print-
cipes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30384 40 24705 30384 2	44 emmers



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-500

Op emissies getest
bouwproduct
volgens DIBt-
print-
cipes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
11 kg emmer	30371 40 24705 30371 2	44 emmers



ARDEX AF 180

SMP lijm voor elastische bedekkingen

Voor binnen en buiten, vloer

- voor zwaar belastbare ruimten
- snelle krachtopbouw
- eenvoudig in gebruik, hoeft niet aangemaakt te worden, geen restanten

Toepassing

SMP-lijm voor het verlijmen van:

- homogene en heterogene PVC-bedekkingen op rol en in de vorm van tegels
 - PVC-designbedekkingen
 - CV-bedekkingen
 - rubber bedekkingen op rol en in de vorm van tegels
 - PVC-rubberbedekkingen volgens DIN EN 665
 - entreematten met PVC-coatings
 - kunstgras
 - linoleum
 - naaldvilttapijt
- op geschikte zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen en buiten

Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde poly-meer

Materiaalverbruik: circa 300 - 580 g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkan

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +18°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): min. 50 %

Ventilatie tijd: circa 20 min.

Inlegtijd: circa 35 minuten

Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: ECT1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RS10

Verpakking: emmer 7,5 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
7,5 kg emmer	32499 40 24705 32499 1	72 emmers



ARDEX AF 185

Rollijm voor design-bedekkingen

ARDEX AF 185 onderscheidt zich door de gemakkelijke verwerking, de zuinigheid in verbruik en snelle ingebruikname van de gelegde vloer. Omdat de lijm staat met een roller aangebracht kan worden, is het mogelijk ergonomisch te werken.

Voor binnen, vloer

- gemakkelijk met een roller aan te brengen
- elementen schuiven niet weg
- vloer kan onmiddellijk gebruikt worden
- zeer zuinig in gebruik
- zeer emissiearm

Toepassing

Rollbare contactlijm voor het leggen van:

- dimensiestabiele PVC-designbedekkingen in tegel- of plankformaat (tot max. 120 cm lang)
 - CV-vloerbedekkingen op rol, in de vorm van tegels of planken
- op zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: Nylon roller, 9 mm circa

120 - 150 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatie tijd: circa 20 minuten

Inlegtijd: tot 180 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: nee

EMICODE: ECT1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 - oplosmiddelvrij

Verpakking: emmer 10 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 kg emmer	30319 40 24705 30319 4	40 emmers



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 785

Linoleumlijm

ARDEX AF 785 kenmerkt zich door een snelle krachtontwikkeling, harde lijmrijl en een hoge eindhechting. Dimensieveranderingen bij de vloerbedekking worden zo goed mogelijk tegengegaan.

Voor binnen, vloer

- hoge schuifsterkte
- harde lijmrijl
- zeer hoge eindsterkte - verhindert verregaand dimensieveranderingen en voegvorming
- snelle krachtontwikkeling
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispensielijm voor het lijmen van:

- linoleumbekkingen met jute rugzijde
 - kurkment/ondervloer
- op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik:

TKB B1: circa 375 - 425 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatie tijd: 0 tot 15 minuten

Inlegtijd: tot 15 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: ECT1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 - oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL- UZ 113

Verpakking: emmer met 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30375 40 24705 30375 0	44 emmers



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 230

Snelle tapijtlijm

ARDEX AF 230 onderscheidt zich door het brede toepassingspectrum, goede begin- en eindvastheid.

Voor binnen, vloer

- groot toepassingspectrum voor textiele vloerbedekkingen
- goede beginhechting
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- textiele bedekkingen met textiele rugzijde-uitrustingen, latexschuim- of gelatexeerde rugzijdeuitrusting
 - geweven textiele bedekking
 - naaldvliesbedekkingen
- op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:

speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 390 - 530 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatietijd: 5 tot 10 minuten

Inlegtijd: 5 tot 15 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL– UZ 113

Verpakking: emmer 13 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497

Op emissies getest
bouwproduct
volgens DiBt-
principes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
13 kg emmer	30374 40 24705 30374 3	44 emmers



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 270

Tapijt- en linoleumlijm

ARDEX AF 270 kenmerkt zich door een hoge beginhechting en een hoge eindhechting. Dimensieveranderingen bij textiele vloerbedekkingen worden zo goed mogelijk tegengegaan.

Voor binnen, vloer

- lange open tijd – lange inlegtijd met goed lijmcontact
- hoge eindsterkte – verhindert verregaand dimensieveranderingen en voegvorming bij textiele bedekkingen
- laag verbruik
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- textielloerbedekking met textielrugzijde
 - textiele bedekkingen met latexschuim- of gelatexeerde rugzijdeuitrusting
 - textielbedekkingen met natuurlijke vezels
 - naaldvliesbedekkingen
 - geweven textiele bedekking
 - linoleum bedekkingen met jute- of glasvliesrugzijde
 - kurkment
- op zuigende ondergronden van vloeren.

Grondstofbasis:

speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 325 - 450 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatietijd: 5 tot 15 minuten

Inlegtijd: tot 20 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL– UZ 113

Verpakking: emmer 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-497

Op emissies getest
bouwproduct
volgens DiBt-
principes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30372 40 24705 30372 9	44 emmers



ARDEX AF 290

Zeer schuifvaste tapijtlijm

ARDEX AF 290 is een probleemoplosser voor kritische bedekkingen en kenmerkt zich door een extreem harde lijmril met extreem hoge schuifsterkte. ARDEX AF 290 voorkomt krimpings bij de naden ook bij moeilijk te leggen bedekkingen.

Voor binnen, vloer

- extreem hoge schuifsterkte (> 2 N/mm² conform DIN EN 14293).
- harde lijmril
- hoge eindsterkte
- voorkomt krimpings bij de naden bij kritische bedekkingen
- groot toepassingspectrum voor textiele vloerbedekkingen
- zeer emissiearm

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- alle soorten naaldvilttapijt
- textielvloerbedekking met textielrugzijde
- geweven textiele bedekking op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:

speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 400 - 525 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatietijd: 10 tot 15 minuten

Inlegtijd: circa 25 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: emmer 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX AF 460

Kant-en-klaarparketlijm

Voor binnen, vloer

- elastische SMP-lijm
- gemakkelijk strijikbaar
- goede groefstand
- snelle vastheidsopbouw
- spaart de ondergrond

Toepassing

Elastische SMP-lijm voor het verlijmen van:

- kant-en-klaarparket conform DIN EN 13489
- ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkopplingsplaten, op geschikte, zuigende ondergronden binnen.

Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer

Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +18°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatietijd: geen

Inlegtijd: circa 30 minuten

Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur

Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RS 10

Verpakking: emmer 18 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 kg emmer	30373 40 24705 30373 6	44 emmers



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
18 kg emmer	30389 40 24705 30389 7	44 emmers



ARDEX AF 480

Vastelastische parketlijm

Voor binnen, vloer

- vastelastische SMP-lijm
- gemakkelijk strijikbaar
- uitstekende groefstand
- snelle vastheidsopbouw en hoge eindvastheid
- minimaliseert het risico op scheurvogen
- combineert voordelen van schuifvaste en elastische lijmen

Toepassing

- Vastelastische SMP-lijm voor het verlijmen van:
- hoogkantparket conform DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik
 - brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 13226
 - meerlaags parket conform DIN EN 13489
 - massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8
 - mozaïekparket conform DIN EN 13488
 - massief houten dunparket conform DIN EN 13227
 - kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF middenlaag en kurk tegenlaag conform DIN EN 12104
 - ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkopplingsplaten, op geschikte, zuigende ondergronden binnen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +18°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatietijd: geen

Inlegtijd: circa 20 minuten

Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur

Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur, niet-zuigende ondergronden na 48 uur

Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RS 10

Verpakking: emmer 18 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
18 kg emmer	30388 40 24705 30388 0	44 emmers

NIEUW!



ARDEX AF 481

Vastelastische parketlijm in worstverpakking

Voor binnen, vloer

Ergonomisch werken door staand aanbrengen met behulp van speciale applicator

- uitstekende lijmril
- snelle stabiliteit en hoge eindvastheid
- minimaliseert het risico op scheurvogen
- combineert voordelen van schuifvaste en elastische lijmen

Toepassing

Vastelastische SMP-lijm voor het verlijmen van:

- hoogkantparket conform DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik
- brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 13226
- meerlaags parket conform DIN EN 13489
- massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8
- mozaïekparket conform DIN EN 13488
- massief houten dunparket conform DIN EN 13227
- kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF middenlaag en kurk tegenlaag conform DIN EN 12104
- ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkopplingsplaten op geschikte zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +18°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatietijd: geen

Inlegtijd: circa 40 minuten

Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur

Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur, niet-zuigende ondergronden na 48 uur

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
worstverpakking van 3,13 kg (VE = 6 luchtkussenzakken)	37686 40 24705 37686 0	36 dozen
worstverpakking van 7,31 kg (VE = 2 luchtkussenzakken)	37684 40 24705 37684 6	54 dozen

NIEUW!

ARDEX AF 490 2K-PU parketlijm

Voor binnen en buiten, vloer

- grote vastheid
- watervrij – geen krimpgedrag van het hout
- zeer emissiearm

Toepassing

Reagerende tweecomponenten-polyurethaanlijm conform DIN EN 14293 voor de schuifvastе verlijming van:

- 10 mm massief houten dunparket conform DIN EN 13227
- mozaïekparket conform DIN EN 13488
- hoogkantparket conform DIN EN 14761
- strokenvloer conform DIN EN 13226
- meerlaags parket conform DIN EN 13489
- massieve houten delen conform DIN EN 13226 en DIN EN 13990
- ARDEX DS 30 ontkoppelingsplaten
- laminaatvloeren die door de fabrikant geschikt bevonden zijn voor volvlakke verlijming op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen.

Grondstofbasis:

Polyurethaan, tweecomponenten

Materiaalverbruik: circa 800 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75%

Gebruiksduur: circa 35 tot 40 minuten

Ventilatietijd: geen

Inlegtijd: circa 50 minuten

Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt voor vloerverwarming: ja


EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RU 1 oplosmiddelvrije polyurethaan legmaterialen

Verpakking: emmer 6,75 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
6,75 kg emmer	37200 40 24705 37200 8	60 emmers



ARDEX AF 495 2K-PU lijm

Voor binnen en buiten, vloer

- universeel inzetbaar voor vloerbedekkingen van rubber, PVC en parket
- zeer hoge sterkte voor zwaar belaste ruimtes (industrie, sportruimtes, zware lasten)
- hoge warmtebestendigheid voor zwaar belaste ruimtes, bijvoorbeeld achter ruiten
- vocht- en weerbestendig, voor toepassing in vochtige ruimtes en buiten

Toepassing

Reagerende tweecomponentenlijm voor zwaar belastbare verlijmingen van:

- hoogkantlamellenparket conform DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik
- brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 13226
- meerlaags parket conform DIN EN 13489
- massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8
- mozaïekparket conform DIN EN 13488
- massief houten dunparket conform DIN EN 13227
- rubber bedekkingen in platen
- PVC-designbedekkingen
- PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen
- linoleum bedekkingen
- laminaatvloeren
- kunstgras-, rubbergranulaat- en andere geschikte in- en outdoor-bedekkingen voor sportfaciliteiten op voor beleggen geschikte, zuigende en dichte ondergronden.

Grondstofbasis:

Polyurethaan, tweecomponenten

Materiaalverbruik: circa 350 - 1500 g/m²

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Mengverhouding: wordt door de verpakings-eenheden aangegeven

Gebruiksduur: circa 35 tot 40 minuten

Ventilatietijd: circa 5 tot 45 minuten afhankelijk van het type bedekking.

Bij het leggen van vloerbedekking op rol een reactietijd voor de lijm van circa 20 - 30 minuten aanhouden.

Inlegtijd: circa 50 minuten

Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: RU 1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: 2-componenten emmer met 6 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
6 kg emmer	30378 40 24705 30378 1	60 emmers



ARDEX AF 620

Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX AF 620 onderscheidt zich door universele toepassingsmogelijkheden, het uitstekende hechtingsspectrum en een hoge eindvastheid. ARDEX AF 620 kan zeer goed met een kwast of een roller aangebracht worden. Aanbrengen met een getande lijmkam A1 is ook mogelijk.

Voor binnen, vloeren, wanden, plafonds en trappen.

- zeer groot toepassingspectrum
- eenvoudig op te brengen
- onmiddellijke beginhechting na het drogen
- lange contactkleeftijd
- reukneutraal na droging

Toepassing

Dispersielijm - contactlijm voor het verlijmen van:

- homogene en heterogene PVC – bedekkingen
 - PVC – zachte plinten
 - trapprofielen van PVC en rubber
 - holle plinten
 - textiele vloerbedekking; ook stugge naaldvliesbedekkingen of geweven materiaal
 - schokdempende wandafwerkingen
 - CV-bedekkingen
 - LVT/designvloerbedekkingen
 - isolatie
 - linoleum
 - rubberbedekkingen
- op zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:

speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: circa 100 - 200 g/m² afhankelijk van het gebruikte gereedschap als de lijm dubbelzijdig wordt aangebracht

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75 %

Ventilatietijd: circa 45 tot 60 minuten

Inlegtijd: tot 24 uur

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: emmer met 2,5 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



ARDEX AF 660

Contactlijm

Voor binnen, vloeren, wanden, plafonds en trappen.

- strijk- en pleisterbaar
- zeer hoge beginhechting
- universeel toepasbaar voor profielen e.d.
- goed bestand tegen weekmakers
- hoge eindsterkte

Toepassing

Contactlijm voor het verlijmen van zowel trapstootborden, plinten en profielen als van textiel-, PVC- en rubberbedekkingen, kurkvloerbedekkingen met natuurkurk rugzijde en linoleum tijdens de montage bijvoorbeeld op trappen, tegen wanden en plafonds op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: polychloropreen, in oplosmiddel opgelost

Materiaalverbruik: circa 300 g/m², afhankelijk van de rugzijde als de lijm dubbelzijdig wordt aangebracht

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Ventilatietijd: 15 tot 20 minuten

Inlegtijd: tot 45 minuten bij +20 °C, 50 % relatieve luchtvochtigheid

Reinigingsmiddel: verfverdunder

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: S1

Verpakking: emmer met 5 kg netto

Opslag: koel bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
2,5 kg emmer	30387 40 24705 30387 3	120 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	30390 40 24705 30390 3	75 emmers



www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX AF 800 Universele fixering

ARDEX AF 800 onderscheidt zich door een zeer lange open tijd, een hoge nakleefkracht en is goed met water emulgeerbaar.

Voor binnen, vloer

- breed toepassingspectrum
- zeer zuinig in gebruik
- hoge nakleefkracht
- met water weer oplosbaar
- zeer emissiearm

Toepassing

Goed klevende, met water verwijderbare, te rollen en te smeren tijdelijke verlijming van:

- textiele vloerbedekking met vliesrugzijde
- textiele vloerbedekking met textielen rugzijde-uitrustingen
- textiele vloerbedekking met schuimrugzijde
- CV-bedekkingen
- ARDEX DS 40 Contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten

op zuigende ondergronden en op aanwezige afwerkvloeren

Grondstofbasis:

redispergeerbare kunststofdispersie

Materiaalverbruik: 150 – 300 g/m², afhankelijk van de onderzijde, wijze van aanbrengen en ondergrond verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Ventilatie tijd:

10 tot 15 minuten op zuigende ondergronden
30 tot 45 minuten op een niet-zuigende ondergrond

Inlegtijd:

90 tot 120 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel:

water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming:

ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Blauwe Engel: RAL – UZ 113

Verpakking: emmer 10 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 kg emmer	30383 40 24705 30383 5	40 emmers



NIEUW!



ARDEX AF 823 elektrisch geleidende voorstrijk

Voor binnen, vloer

- vervangt het aanbrengen van koperband
- zeer emissiearm
- gebruiksklaar

Toepassing

Elektrisch geleidende voorstrijk voor het antistatisch leggen van:

- PVC-
- textiel-
- linoleum-
- rubbervloeren met ARDEX AF 2270 universele lijm, geleidend

op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis:

Acrylaatdispersie

Materiaalverbruik: circa 120 – 150 g/m²

Aanbreng hulpmiddel: schuimrol

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF):

niet boven 75%

Droogtijd: circa 3 tot 5 uur

Geleidingsweerstand: < 3 x 10⁵ Ω

Reinigingsmiddel: voor het drogen met water

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1

Verpakking: 10 kg jerrycan

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 kg jerrycan	37212 40 24705 37212 1	60 jerrycans



ARDEX AF 824 Geleidingsadditief

Om te mengen met ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels.

Toepassing

Dispersie met speciale geleidende pigmenten om te mengen met ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels.

- voor het vervaardigen van een geleidende dispersie
- voor de anti-statische bevestiging van tapijttegels

Grondstofbasis:

pigmentdispersie

Mengverhouding:

1 deel AF 824 Geleidingsadditief + 4 delen AF 825 Fixatie voor tapijttegels

Materiaalverbruik: circa 80 – 150 g/m² gebruiksklaar mengsel in combinatie met ARDEX AF 825

Verwerkingsvoorwaarden

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geleidend vermogen van de film (DIN EN 13415):

104 tot 3 x 10⁵ Ω weerstand met ARDEX AF 825

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: jerrycan met 5 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 6 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg jerrycan	30377 40 24705 30377 4	90 jerrycans



ARDEX AF 825

Fixatie voor tapijttegels

Voor binnen. Vloer.

- sterk klevend
- snel drogend
- zeer emissiearm
- zeer zuinig in gebruik

Toepassing

Fixatiedispersielijm voor de antislip-fixatie van zelfliggende tapijttegels met een onderzijde van:

- bitumen/vlies-
- EVA/vlies-
- PVC-
- PUR rugzijde

op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: kunststof dispersie

Materiaalverbruik: Rol: circa 70 - 90 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden

Temperatuur: niet onder +15°C

Relatieve luchtvochtigheid (rF): niet boven 75 %

Ventilatie:

min. 30 minuten op een zuigende ondergrond
min. 60 minuten op een niet-zuigende ondergrond

Inlegtijd: circa 24 uur na het drogen
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden gelden voor +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Shampoo en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

Verpakking: emmer 10 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eencomponentige montagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijnvoeg

Toepassing:

- Lijmen en monteren van:
- profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
 - isolatieplaten
 - houten en kunststof materialen
 - metaalprofielen
 - parketelementen
 - keramische tegels en vele andere materialen, op absorberende en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Consistentie: thixotroop

Kleur: wit

Materiaalverbruik: 30 - 40 ml/str. m (afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)

Huidvormingstijd

(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):

circa 7 - 10 minuten

Doorharding

(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):

3 - 4 mm/24 uur

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C (tot +200 °C kortstondig, 15 - 20 minuten)

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Opslag: vorstvrij in droge ruimtes circa 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren



ARDEX CW

Reinigingsdoekjes

- extreem scheurbestendige, stevige en pluusarme viscosedoekjes die aanvoelen als stof
- gedrenkt in een zachte, krachtige reinigingsvloeistof
- om lijm- en epoxyresten op gereedschap en afwerkvloeren te verwijderen
- snel drogend zonder residuen, aangename, frisse geur
- in hersluitbare dispenser-emmer

Toepassing :

Vochtige reinigingsdoekjes om epoxyresten en lijmresten voorzichtig van gladde afwerkvloeren te verwijderen en om gereedschap en machines grondig te reinigen.

Geschikt voor het verwijderen/reinigen van:

- 1-K PU- en SMP-lijmresten in verse toestand van afwerkvloeren zoals parket en keramiek
- 2-K PU- en epoxyharslijmresten in verse toestand van afwerkvloeren zoals parket en keramiek
- dispersielijmresten in verse en iets gedroogde toestand van afwerkvloeren zoals parket en PVC-vloeren
- lijmresten van de genoemde lijmen van gereedschap, machines e.d.
- cementresten zoals cementsluiers op keramische bedekkingen
- verontreinigingen door vet, olie, teer, grafiet, was enz.

Soort materiaal:

Doekjes: 70% viscose, 30 % polyester gedrenkt in een zachte, krachtige reinigingsvloeistof

pH-waarde: circa 5 in vloeibaar concentraat

Dichtheid: circa 1,01 kg/l vloeistof

Verpakking: kunststof emmer met 72 doekjes; inhoud: 6 emmers per doos

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangeboden verpakkingen goed sluiten.

Houdbaarheid: circa 24 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
10 kg emmer	30376 40 24705 30376 7	40 emmers

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
tube van 310 ml	73129 40 24705 73129 4	90 dozen

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
emmer met 72 doekjes (verpakt per = 6 emmers)	32585 40 24705 32585 1	264 emmers

MATERIAALVERBRUIK VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Product	Getande lijmkam	Materiaalverbruik
Universele lijm		
AF 2224	A1	250 - 280 g/m ²
	A2	300 - 350 g/m ²
	B1	400 - 450 g/m ²
	B2	500 - 550 g/m ²
AF 2270	Pajarito 7	280 - 330 g/m ²
	S2	350 - 420 g/m ²
	Pajarito 25	500 - 550 g/m ²
Lijm voor elastische bedekkingen		
AF 130	A1	280 - 320 g/m ²
	A2	330 g/m ²
AF 140	A2	300 - 330 g/m ²
AF 155	A1	250 - 280 g/m ²
	A2	300 - 350 g/m ²
	B1	400 - 450 g/m ²
AF 180	A1	300 - 350 g/m ²
	A2	370 - 420 g/m ²
	B1	430 - 480 g/m ²
	B2	520 - 580 g/m ²
AF 185	Nylon roller, 9 mm poolhoogte	120 - 150 g/m ²
AF 785	B1	375 - 425 g/m ²
Lijm voor textiele bedekkingen		
AF 230	B1	390 g/m ²
	B2	530 g/m ²
AF 270	B1	325 - 375 g/m ²
	B2	400 - 450 g/m ²
AF 290	B1	400 - 450 g/m ²
	B2	475 - 525 g/m ²
Lijm voor parket		
AF 460	B3 - B15	800 - 1500 g/m ²
	B6 - B8	900 - 1000 g/m ²
	B11 - B15	1000 - 1500 g/m ²
AF 480	B3	800 - 1000 g/m ²
	B3 - B15	800 - 1500 g/m ²
	B6 - B8	800 - 1000 g/m ²
	B11 - B15	1000 - 1500 g/m ²
AF 481	B3	800 - 1000 g/m ²
	B6 - B10	1000 - 1200 g/m ²
	B11 - B15	1200 - 1500 g/m ²
AF 490	B3	800 - 1000 g/m ²
	B5	700 - 900 g/m ²
	B11	1000 - 1200 g/m ²
	B13	1100 - 1300 g/m ²
	B15	1000 - 1500 g/m ²
AF 495	A1	320 g/m ²
	B1	400 g/m ²
	B2	600 g/m ²
	B3	850 g/m ²
	B10	1000 g/m ²
	B11 - B15	1000 - 1500 g/m ²
Contactlijm		
AF 620	A1	200 g/m ²
	Standaardwals 7 - 9 mm of structuurwals Rollo schuim, grof, geel	100 g/m ²
AF 660	Kwast, rol, A5	300 g/m ²
Fixeringen		
AF 800	A1	200 - 250 g/m ²
	A2	250 - 300 g/m ²
	B1	300 g/m ²
AF 823	Rol	120 - 150 g/m ²
AF 824	Om te mengen met AF 825	80 - 150 g/m ² gebruiksklaar mengsel in combinatie met AF 825
AF 825	Rol	70 - 90 g/m ²

* Verbruikshoeveelheden vastgesteld met getande bladen van Pajarito op ARDEX egalisaties



PANDOMO® WALL

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



PANDOMO® W1 2.0 Decorpleister

PANDOMO® W3 2.0 Decorpleister, betongrijs

PANDOMO® CC Verfconcentraat

PANDOMO® Impregneermiddel oppervlaktebescherming **NIEUW!**

PANDOMO® SP-CR Onderhouds- en reparatiereiniger

PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-sealer



PANDOMO® W1 2.0 Decorpleister

Voor binnen

Voor de vormgeving van wand- en plafondoppervlakken, op cement-kunststof-basis.

Toepassing

Het creëren van representatieve, creatief vormgegeven zichtbare oppervlakken, zoals bijvoorbeeld expositie ruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in privéwoningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes.

PANDOMO® W1 2.0 kan glad en met structuur ingekleurd worden met PANDOMO® CC, verfconcentraat.

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers en toiletruimtes. De inzet van PANDOMO® W1 2.0 in ruimtes waar direct contact is met water wordt niet aanbevolen.

Mengverhouding:

circa 2,5 l water : 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,0 – 1,5 kg per vormgegeven m² op een vlakke ondergrond

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes



Betongrijs

PANDOMO® W3 2.0 Decorpleister, betongrijs

Voor binnen

Ingekleurde decorpleister voor de vormgeving van wand- en plafondoppervlakken, op cement-kunststof-basis.

Kleur betongrijs

Toepassing

Het creëren van representatieve, creatief vormgegeven zichtbare oppervlakken, zoals bijvoorbeeld expositie ruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in privéwoningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes.

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers en toiletruimtes. De inzet van PANDOMO® W3 2.0 in ruimtes waar direct contact is met water wordt niet aanbevolen.

Mengverhouding:

circa 2,5 l water : 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,0 – 1,5 kg per vormgegeven m² op een vlakke ondergrond

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg zak	30630 40 24705 30630 0	verpakt per 4 stuks 160 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg zak	30661 40 24705 30661 4	verpakt per 4 stuks 160 zakken



PANDOMO® CC Verfconcentraat

Voor het inkleuren van poederachtige ARDEX-producten.

Voor PANDOMO® W1 2.0.

De bindmiddelvrije kleurconcentraten zijn niet bedoeld om oppervlaktes te schilderen.

- sterk geconcentreerd
- zeer zuinig in gebruik
- bindmiddelvrij
- met elkaar te mengen

Opslag: vorstvrij circa 24 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Kleur	Art. nr. EAN	Fles/g
nr. 1 zwart	22114 40 24705 22114 6	250 ml fles (circa 273 g)
nr. 1 zwart	73350 40 24705 73350 2	5 l jerrycan* (circa 5,5 kg)
nr. 2 wit	22115 40 24705 22115 3	250 ml fles (circa 430 g)
nr. 2 wit	73351 40 24705 73351 9	5 l jerrycan* (circa 8,6 kg)
nr. 3 blauw	22116 40 24705 22116 0	250 ml fles (circa 273 g)
nr. 3 blauw	73352 40 24705 73352 6	5 l jerrycan* (circa 5,5 kg)
nr. 4 rood	22132 40 24705 22132 0	250 ml fles (circa 265 g)
nr. 4 rood	73353 40 24705 73353 3	5 l jerrycan* (circa 5,3 kg)
nr. 5 geel	22133 40 24705 22133 7	250 ml fles (circa 258 g)
nr. 5 geel	73354 40 24705 73354 0	5 l jerrycan* (circa 5,2 kg)
nr. 6 groen	22134 40 24705 22134 4	250 ml fles (circa 293 g)
nr. 6 groen	73355 40 24705 73355 7	5 l jerrycan* (circa 5,9 kg)
nr. 7 umbra	22135 40 24705 22135 1	250 ml fles (circa 300 g)
nr. 7 umbra	73356 40 24705 73356 4	5 l jerrycan* (circa 6,0 kg)
nr. 8 bruin	22136 40 24705 22136 8	250 ml fles (circa 350 g)
nr. 8 bruin	73357 40 24705 73357 1	5 l jerrycan* (circa 7,0 kg)
nr. 9 oxyde-rood	22137 40 24705 22137 5	250 ml fles (circa 413 g)
nr. 9 oxyde-rood	73358 40 24705 73358 8	5 l jerrycan* (circa 8,3 kg)
nr. 10 oxyde-okker	22138 40 24705 22138 2	250 ml fles (circa 353 g)
nr. 10 oxyde-okker	73359 40 24705 73359 5	5 l jerrycan* (circa 7,1 kg)

*Levertijd op aanvraag



NIEUW!



PANDOMO® Impregneermiddel Bescherming van het oppervlak

Ter bescherming van gekleurde en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W1, PANDOMO® W3, PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® Studio en Terrazzo

**Voor binnen.
Wanden en vloeren.**

Toepassing

Voor privé-woonruimtes en oppervlakken met matige stoot- en slagbelasting, bijvoorbeeld in tentoonstellingsruimtes, ontvangstruimtes, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in woningen.

Met PANDOMO® Impregneermiddel behandelde oppervlakken zijn zeer slijtagebestendig en waterafstotend.

Materiaalverbruik:

PANDOMO® W1 of W3:
circa 25 – 30 g/m² bij één laag
PANDOMO® K1 of K3:
circa 50 g/m² bij één laag
PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG zand)
circa 50 – 60 g/m² bij één laag
PANDOMO® Studio
50 g/m² bij één laag 25 g/m² bij twee lagen

EMICODE: zeer emissiearm EC1^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

Signaalwoord (CLP): let op
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Opslag: in een droge omgeving en goed gesloten verpakking circa 12 maanden te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
1 l blik	37131 40 24705 37131 5	480 dozen
2,5 l jerrycan	37130 40 24705 37130 8	210 jerrycans



PANDOMO® SP-CR onderhoudsen reparatiereiniger

Voor binnen

Voor onderhoud en reiniging van met PANDOMO® producten geoliede en verzegelde vloeren

- Maakt verontreinigingen los
- Reparerende werking in de onderhoudsfilm
- Schuimarm
- Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op
- Zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 10 – 20 ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakking goed afsluiten.

Ca. 24 maanden in de origineelgesloten verpakking.

Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.



PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-sealer

Voor binnen

Voor bescherming en sealing van PANDOMO® vloeren en wanden
Zijdematte oppervlaktefinish

- waterbestendig
- schuurbestendig
- oplosmiddelvrij
- reukarm
- zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:

Component A = circa 1,0 kg/l

Component B = circa 1,2 kg/l

Materiaalverbruik: circa 80 g/laag

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: PANDOMO® SP-PS kan in droge ruimtes, bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C in de ongeopende, originele verpakking minimaal 6 maanden bewaard worden. Het product moet beschermd worden tegen vorst, directe zonnestralen en hittebronnen.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 l Jerrycan	22407 40 24705 22407 9	96 Jerrycans
1 l Fles (VE = 10 Flessen)	22406 40 24705 22406 2	40 VE

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
3,52 kg jerrycan met 3,2 kg Fles met 0,32 kg	24538 40 24705 24538 8	68 jerrycans



panDOMO® Colour Center

Wall

Kant-en-klare kleurvloeistof!

Voor het inkleuren van
PANDOMO® W1 betonlookpleister



PANDOMO® Colour Center is een Nederlands mengcentrum van pigmentkleuren, dat praktisch elke PANDOMO-kleur in een direct verwerkbare kleurvloeistof produceert. Een kant-en-klare oplossing voor het inkleuren van het PANDOMO W1 betonlookpleister van ARDEX.

Het in te kleuren wandpleister geeft elk project, klein of groot, hét unieke betonlook design. Naast een basis kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling te realiseren, inclusief gangbare RAL-kleuren.

De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een flacon van 250 ml. Exact de juiste hoeveelheid voor het inkleuren van 5 kg witte PANDOMO W1 betonlookpleister, voldoende voor ca. 5 m² wandoppervlak. De eindkleur van het product wordt bereikt door afwerking met PANDOMO SP-SL steenolie.

Door de standaard dosering is het aanmaken en verwerken van iedere gewenste kleur betonlook wandpleister zeer eenvoudig!

www.colourcenter.eu

WANDEGALISATIES

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX A 828 Wandvul- en uitvlakmiddel

ARDEX A 828 LEMON Wandvul- en uitvlakmiddel met limoengeur

ARDEX A 828 COMFORT Ultralicht uitvlakmiddel

ARDEX A 828 READY pleister en voegvuller

ARDEX A 826 Finishpleister

ARDEX A 826 READY finishpleister

ARDEX W 820 Universele wandegaliseriemortel

ARDEX A 900 Reparatie-egalisatie

ARDEX A 930 Wandmortel, buiten en binnen

ARDEX A 950 Flexegalisatie, grijs

ARDEX R1 Renovatiepleister

ARDEX R1C Renovatiepleister Classic

ARDEX RF Pleister uit de koker

ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisatieproduct

ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisatie

ARDEX F 11 Gevelegalisatie

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel

OVERZICHT TOEPASSINGEN WANDEGALISATIES












Oppervlak, wand en voeg

ARDEX A 828 ARDEX A 828 COMFORT ARDEX A 828 READY ARDEX A 828 LEMON ARDEX A 826 ARDEX A 826 READY



Basis	gips	gips	dispersie	gips	gips	dispersie
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}		EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
ARDURAPID®-effect						
A1 volgens EN 13501	✓	✓		✓	✓	
A2 volgens EN 13501			✓			✓
Voor het maken van oppervlakken in de kwaliteitsklassen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	Q2 - Q4
Verwerkingstijd bij +20°C [min]	30	60		30	60	
Laagdikte [mm]	naar wens	naar wens	0 - 5	naar wens	naar wens	0 - 3
Materiaalverbruik kg/m ² /mm	1	0,7	1,2	1	0,9	1,4
Ondergrond						
Metselwerk						
Cellenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	P3/P52	✓	✓	P3/P52	P3/P52	✓
Baksteenmetselwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsblokken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkzandsteen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipspleister	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- en plafondplaten						
Gipskarton- en gipsvezelplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB-plaat DIN EN 300	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Spaanplaat P4 - P7	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82	P52/P82
Oude ondergronden						
Tegelwerk	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓
Natuursteen	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓
Acrylaatlakverf en alkydeharsverf	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓
Watervaste, schuur- en wasbestendige matte dispersieverven	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓
Latexverf	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓
Pleisters						
Mineraal stucwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 2 kalkcementmortels	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3 cementmortels	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 4 gipsmortels	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharpleisters	P4	P4	✓	P4	P4/P82	✓

	Renovatie en reparatie					Buiten en gevel		
ARDEX W 820	ARDEX R1(C)*	ARDEX RF	ARDEX R4 RAPID	ARDEX A 950	ARDEX A 930	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*
								
gips	witte cement	dispersie	witte cement	cement	cement	witte cement	witte cement	witte cement
EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
	✓		✓	✓		✓	✓	
✓								
✓	✓		✓					
180	45 (C = 30)		15	30 - 40	60	30	30	60
naar wens	tot 10	tot 12	tot 10	naar wens	2-30	naar wens	naar wens	zonder zand tot 5
1	0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	✓	P3/P52	✓	✓	✓	✓
P3/P52	✓	✓	✓	P3/P52	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	P3/P4/P52	✓	✓	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	P3/P4/P52	✓	✓	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52	P3/P4/P52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P82	P82	✓	✓	P82				
P52/P82	P52/P82	✓	✓	P52/P82				
P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82
P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82
P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82
P3/P4/P82	✓	✓	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82
P3/P4/P82	✓	✓	✓	P3/P4/P82	P3/P4/P82	✓	✓	P3/P4/P82
✓	✓	P3/P4/P82	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	P4/P52	P4/P52	P52	P52	P4/P52
P4/P82	✓	P4/P82	✓	P82	P4/P82	✓	✓	P4/P82

* de vermelde adviezen voor gebruik gelden alleen voor binnen



ARDEX A 828

Wandvul- en uitvlakmiddel Filler

Op gips-kunststofbasis
Voor het dicht en voegen bij gipskartonplaten
en andere bouwplaten.

Pleisterwerk
conform kwaliteitsgradaties Q1 - Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt in elke laagdikte continu
Klinkt niet in
Blijft scheurvrij

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

- ruw metselwerk
- beton
- gasbeton
- lichtbouw- en isolatieplaten voor behang- en schilderwerkzaamheden

Voor het opvullen van grotere oneffenheden op wanden en plafonds

Voor het opvullen van:

- scheuren, sleuven en gaten
- voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten

Egaliseren van wandoppervlakken van:

- kalkzand precisieblokken en -elementen

Dichten van voegen in betonnen prefab plafon-
delementen

Verwerken van gipsblokken.

Voor het verankeren en inzetten van lasdozen
voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten

Onbrandbaar bouw materiaal klasse A1 volgens
EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren
van voegen zonder band of gaas, type 4 B,
volgens EN 13963

Mengverhouding:

circa 13 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,0 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Verven en lijmen: na droging

pH-waarde: circa 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	56130 40 24705 56130 3	40 zakken
5 kg zak	56140 40 24705 56140 2	verpakt per 4 stuks 160 zakken



DUST reduced

ARDEX A 828 LEMON

Wandvul- en uitvlakmiddel met limoengeur

**Stofarm samengesteld:
duidelijk minder stof dan TRGS 900**
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeids-
plaats-grenswaarde).

Bij het mengen met water komt er een limoen-
geur vrij.

**Alle technische gegevens zoals bij ARDEX
A 828.**



ARDEX A 828 COMFORT

Ultralicht uitvlakmiddel Filler en finisher

Wit uitvlakmiddel op gipskunststofbasis met lich-
te vulstoffen. Voor het uitvlakken en pleisteren
van wanden en plafonds. Vullen van voegen bij
gipskarton- en gipsvezelplaten.

Voor stucwerk volgens de kwaliteitsklassen
Q1-Q4

Voor binnen, wanden en plafonds

Zeer zuinig in verbruik
Comfortabel mengen ook van grotere hoeveel-
heden

Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd
hetzelfde

Hecht zowel op draagkrachtige, matte dispersie-
verven als op latexverven zonder voorstrijk

Goede nabewerking zonder schuren

Afwerking tot op 0 mm is mogelijk

Heel goed te schuren

Toepassing

Pleisteren en gladmaken van wand- en plafond-
vlakken van:

- metselwerk
- beton
- stucwerk
- gasbeton
- gipskarton- en gipsvezelplaten en andere bouwplaten

Voor het opvullen van:

- scheuren, sleuven en gaten
- voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten

Normen, keuringsrapporten

Onbrandbaar bouw materiaal klasse A1 volgens
EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren
van voegen zonder band of gaas, type 4 B,
volgens EN 13963

Mengverhouding:

circa 10,8 l water : 15 kg poeder

Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,2 kg/l

Materiaalverbruik: circa 0,7 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Verven en lijmen: na droging

pH-waarde: circa 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	53135 40 24705 53135 1	40 zakken

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
15 kg papier zak	32587 40 24705 32587 5	60 zakken



ARDEX A 828 READY

Wandpleister en voegvuller

Witte dispersiegebonden, kant-en-klare wand- en plafondpleister en vuller.

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden, prefab betonelementen en plafonds. Voor het dichten van voegen bij gipskartonplaten en bouwplaten. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q1 – Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor laagdiktes tot 5 mm.
Tot op nul verwerkbaar.

Toepassing

Voor het dichten van voegen bij prefab betonelementen, gipskartonplaten en bouwplaten.
Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds van:

- beton
- schuimbeton
- stucwerk
- gipskarton- en gipsvezelplaten
- glasvezelbehang
- tegels – natuursteen – klinkers
- matte verven
- glanzende verven
- kalkcementpleister
- gipsvezelplaten
- cementvezelplaten

o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstharspleisteren enz.

Voor het verwerken van gipsblokken.

Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q1 - Q4 conform toepassingsblad nr. 2 van de industriegroep gipsplaten van het "Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V."

Normen, keuringsrapporten

Fijne dunpleister type 4A, conform EN 13963
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,25 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg/m²/mm
Droging (+20 °C/50%rF): circa 8 uur bij 1,5 mm laagdikte
circa 24 uur bij 3 mm laagdikte
circa 48 uur bij 5 mm laagdikte
pH-waarde: circa 9,5

Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
18 kg emmer	32554 40 24705 32554 7	24 emmers



ARDEX A 826 Finishpleister

Op gips-kunststofbasis
Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1–Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Zeer zuinig in het gebruik
Aanzetloos tot op 0 mm te verwerken

Toepassing

Voor het maken van vlakke, gladde en spanningsvrije wanden en plafonds voor:

- behangwerkzaamheden
- plastische verven
- lakken en dispersieverven
- kunststof wandtegels of -platen
- folie
- snij- en egalisatietechnieken bij schilderwerken

Voor het vullen van scheuren en gaten.
Voor het dichten van voegen.
Voor het verwerken van gipsblokken.
Voor het lijmen en uitvlakken van materialen van hardschuim.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:

Onbrandbaar bouw materiaal klasse A1 volgens EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4 B, volgens EN 13963

Mengverhouding:

circa 16 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten

Verven en lijmen:

na droging

pH-waarde: circa 8

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56110 40 24705 56110 5	40 zakken
5 kg zak	56120 40 24705 56120 4	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX A 826 READY

Finishpleister

Witte dispersiegebonden, kant-en-klare finishpleister.

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds binnen tot 3 mm laagdikte. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 - Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor laagdiktes tot 3 mm.

Tot op nul verwerkbaar.

Zonder voorstrijk toepasbaar op vele ondergronden in de bouw.

Toepassing

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds van:

- beton
- schuimbeton
- kalkcementpleisters, gipspleisters
- gipskarton- en gipsvezelplaten
- glasvezelbehang
- tegels – natuursteen – klinkers
- matte en glanzende verven
- cementvezelplaten
- lakken
- oude egalisatieproducten

o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstharspleisteren enz.
Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 - Q4 conform toepassingsblad nr. 2 van de industriegroep gipsplaten van het "Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V."

Normen, keuringsrapporten

Fijne dunpleister type 3A, conform EN 13963
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m²/mm
Droging (+20 °C/50%rF): circa 4 uur bij 0,5 mm laagdikte
circa 8 uur bij 1,5 mm laagdikte
circa 24 uur bij 3 mm laagdikte
pH-waarde: circa 9,5

Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
5 kg emmer	32583 40 24705 32583 7	72 emmers



ARDEX W 820

Universele wandpleister

Kunststofverbeterde gipspleister
Veelzijdig toepasbaar als:

- spuitpleister
- handpleister
- rolpleister

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor het vervaardigen van oppervlakken conform kwaliteitsklassen Q1 - Q4
Voor decoratieve vormgeving van oppervlakken
Voor laagdiktes van 0 - 20 mm
Lange verwerkings- en afwerkingstijd
Goed schuurbaar
Hoge vulkracht

Toepassing

Pleisteren en gladmaken van wand- en plafondvlakken van:

- beton
- metselwerk
- stucwerk
- gipsplaten, gipskartonplaten en andere geschikte ondergronden.

Vullen van gaten, verdiepingen en sleuven.
Voor het dichten van voegen bij gipskartonplaten, andere platen en prefab betonelementen.
ARDEX W 820 is diffusieopen en geschikt als ondergrond voor verf, behang, dispersiepleister en andere toepassingen.

Normen, keuringsrapporten:

Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2 volgens DIN EN 13279-1
Voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4 B, volgens EN 13963
Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A 1, volgens EN 13501, deel 1

Mengverhouding:

circa 11,0 - 12,5 l water : 25 kg poeder

Verwerking met een machine:

circa 12,5 - 14,0 l water

Verwerking met roller:

circa 15,0 - 16,0 l water

Soortelijk gewicht:

circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel:

circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,0 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 3 uur

Verven en lijmen:

na droging

Druksterkte:

circa 4 N/mm²

Buigsterkte:

circa 2 N/mm²

pH-waarde:

circa 7

EMICODE: ECI^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag:

circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56168 40 24705 56168 6	40 zakken



ARDEX A 900

Reparatie-egalisatie

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds, vooral bij reparaties.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing

Voor het vullen, repareren en egaliseren van:

- wanden en plafonds
 - relatief grote gaten
- Om diepere uitgebroken gedeeltes bij te werken
Decorpleister voor designwanden in combinatie met PANDOMO® CC verfconcentraten.

Mengverhouding:

circa 9 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht:

circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel:

circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,0 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 30 minuten

Verven en lijmen (+20 °C):

na circa 1 dag

pH-waarde:

circa 10 - 12

GISCODE:

ZP1 = cementhoudend product, chromaataarm

Opslag:

circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56169 40 24705 56169 3	40 zakken



ARDEX A 930

Wanduitvlakmortel, buiten en binnen

Grijs poeder met speciale cementen, kunststoffen en lichte vulstoffen. Voor het repareren en uitvlakken van gevels buiten en wanden binnen.

Voor buiten, gevels en binnen, wanden en plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Ook machinaal te verpompen
Te schuren en te gletten

Toepassing

Voor het vullen, repareren en uitvlakken van:

- wanden en plafonds
 - gevels
- Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen. Voor het vullen van grotere gaten en het bijsmern van diepe sleuven.
Laagdiktes van 2 - 30 mm in het vlak.

Mengverhouding:

circa 4,2 l water : 20 kg poeder

(bij handmatige verwerking)

Bij machinale verwerking de water

mengverhouding aanpassen

Soortelijk gewicht:

circa 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel:

circa 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,3 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C):

circa 60 minuten

Verven en lijmen (+20 °C):

na droging

Aanbrengen van vochtgevoelige natuursteen:

tot 5 mm laagdikte na ca. 1 dag

Aanbrengen van tegels (+20 °C):

na 3 tot 4 uren

pH-waarde:

circa 12

GISCODE:

ZP1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: ECI^{PLUS} = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 "bijtend"

Signaalwoord gevaar

Opslag:

circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
20 kg papieren zak	37305 40 24705 37305 0	50 zakken



ARDEX A 950

Flexegalitatie, grijs

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen
Korrelgrootte tot 1 mm
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen.
Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het leggen van tegels- en plaatbedekkingen.
Vullen van relatief grote gaten.
Bijwerken van diepere uitgebroken gedeeltes ter voorbereiding van tegelwerk en andere bedekkingen.

Mengverhouding:

Wand: circa 7,75 l water : 25 kg

Vloer: circa 8,75 l water : 25 kg

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,1 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 - 40 minuten

Aanbrengen van tegels (+20 °C):

na circa 2 - 3 uur

Aanbrengen van natuursteen (+20°C):

na circa 1 dag

Verven en lijmen (+20 °C):

na circa 1 dag

pH-waarde:

verse mortel cementshoudend = circa 12

Afgebonden egalisiatielaag = circa 10

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	56171 40 24705 56171 6	40 zakken



ARDEX R 1

Renovatiepleister

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1-Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor alle normale ondergronden
Zonder voorstrijk
Zeer sterk
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te sponzen
Zeer zuinig in gebruik
Op vastzittende oude verflagen volstaat contact pleistering.
Op oude acryllaklagen, alkydharlagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende.

Toepassing

Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen.
Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:

circa 12,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,1 kg/l

Materiaalverbruik: circa 0,8 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten

Verven en lijmen:

na droging, circa 1 dag

pH-waarde: Verse mortel cementshoudend = circa 12

afgebonden egalisiatielaag = circa 10

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	53171 40 24705 53171 9	40 zakken
5 kg zak	53172 40 24705 53172 6	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX R 1 C

Renovatiepleister Classic*

ARDEX R1 C onderscheidt zich door een kortere verwerkingstijd ten opzichte van ARDEX R1. Alle andere eigenschappen zijn identiek.

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1 - Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor alle normale ondergronden zonder voorstrijk
Zeer sterk
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te sponzen
Zeer zuinig in gebruik
Op vastzittende oude verflagen volstaat contact pleistering
Op oude acryllaklagen, alkydharlagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende

Toepassing

Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen.
Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:

ca. 12,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,1 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 0,8 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Verven en lijmen: na droging, ca. 1 dag

pH-waarde:

verse mortel cementshoudend = ca. 12

afgebonden egalisiatielaag = ca. 10

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

* Alleen verkrijgbaar in Benelux!

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papier zak	53171 40 24705 53171 9	40 zakken



ARDEX RF

Pleister uit de koker

Gebruiksklaar, licht eencomponent plamuur/pleister op acryldispersiebasis, oplosmiddelvrij. Voor het herstellen van scheuren, gaten in beton, pleisterwerk en lichtgewichtwanden.

Voor binnen en buiten. Wand en plafond.

krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte overschilderbaar
scheurvrij
geurneutraal; oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
schuurbaar

Toepassing

Voor het herstellen van scheuren en krassen, gaten binnen en buiten op:

- hout,
- beton,
- stucwerk,
- metselwerk,
- gipskartonplaten etc.

Dichtheid (conform DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ± 0,05 g/cm³

Vliesvormingstijd (+23 °C/50% relatieve luchtvochtigheid): circa 5 minuten

Penetratie (DIN 51579 / 5 sec.): 230 ± 30 1/10 mm

Standvermogen

(analoog aan ASTM 2202): ≤ 2 mm

Shore A hardheid (DIN 53505): 50 ± 6 eenheden

Doorharding (23 °C/50% rel. luchtvochtigheid): circa 3 mm / d

Korrelgrootte: < 0,2 mm

Verwerkingstemperatuur

(Voegkit en ondergrond): +5°C tot +35°C

Temperatuurbelasting

(uitgeharte voegkit): -25°C tot +35°C

Verpakking: tube van 310 ml

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
tube van 310 ml	32419 40 24705 32419 9	100 dozen



ARDEX R4 RAPID

Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.

Voor binnen en buiten. Wand, plafond en vloer.

Reparatiemiddel met finish-karakter voor wand en plafond.
Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken.

Zonder voorstrijk te gebruiken.
Overheen te werken na circa 45 - 60 minuten.

Toepassing

Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen.

Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen.

Mogelijke ondergronden:

- beton
 - cement- en kalkcementpleisters
 - gipsstucwerk en gipswandplaten
 - metselwerk
 - mineraalstucwerk en kunstharststucwerk
 - gipskartonplaten
 - gipsvezelplaten
 - tegelwerk
 - afwasbare dispersieverf
 - oude latexverf
 - acrylverf
 - acryllak
 - alkydharverf
 - glasvezelbehang, geverfd
- Toepassing bij vlakke egalisatiewerkzaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/dm³

Materiaalverbruik: 1,1 kg/(m² en mm)

Verwerkingstijd: circa 15 - 20 minuten (+20 °C/50%rF)

pH-waarde: 10-11

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
2,5 kg emmer	23006 40 24705 23006 3	110 emmers



ARDEX F 3

Wandreparatie- en egalisatieproduct

Met ARDURAPID®-Plus-effect, bevat cement. Voor gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm en scheurvrij
In alle laagdiktes na 1 dag droog
Sterk met kunsthar verbeterd
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Zeer zuinig in gebruik

Toepassing

Voor het vullen, repareren en egaliseren van:

- gevels
- wanden en plafonds op droge ondergronden vóór het opbrengen van:
- dispersieverfen en -pleisters
- siliceneharverf
- dispersiesilicaatverf
- silicaatverven
- lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken enz.

Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering.

Mengverhouding:

circa 11,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Verven en lijmen:

na droging, circa 1 dag

pH-waarde: circa 11

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56150 40 24705 56150 1	40 zakken
5 kg zak	56160 40 24705 56160 0	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE en ARDURAPID®-Plus-effect.
Bevat cement.
Zowel voor gevels als voor wanden en plafonds binnen.

Voor binnen en buiten

Zekerheid door vezelversterking.

Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dickere lagen.

Tot 10 mm laagdikte droog na 1 dag

Filz-, glet- en schuurbaar.

Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen.

Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering.

Toepassing

Egaliseren, glad maken en repareren van:

- gevels
- wanden en plafonds binnen vóór het aanbrengen van:
- dispersieverfen en -pleisters
- minerale pleisters
- siliconeharsverf
- dispersiesilicaatverf
- lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken

Mengverhouding:

circa 12,5 l water : 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 delen poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Verven en lijmen:

tot 10 mm na 1 dag

pH-waarde: circa 11

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56149 40 24705 56149 5	40 zakken
5 kg zak	56159 40 24705 56159 4	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX F 11 Gevelegalisatie

Op cementbasis.
Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Weerbestendig

Spanningsarm

Ademend

Toepassing

Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van:

- gevels
- wanden en plafonds

Opbrengen en uitvlakken van oppervlakken van:

- sierbeton
- ruw metselwerk
- stucwerk

Opvullen van scheuren, gaten en grotere niveauverschillen in wanden en plafonds.

Glad maken van binnenwanden van gasbeton.

Getest conform EN 1504-3: 2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken", deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

circa 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,2 kg/m² en mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten

Verven en lijmen:

na droging


pH-waarde: circa 12

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm

Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
25 kg papieren zak	56190 40 24705 56190 7	40 zakken
5 kg zak	56200 40 24705 56200 3	verpakt per 4 stuks 208 zakken

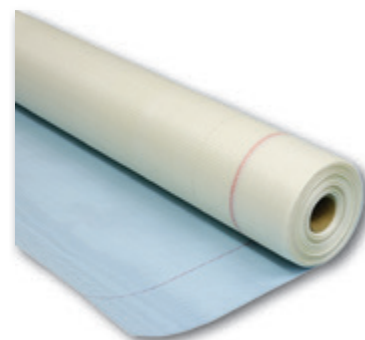

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4mm maaswijdte en schuifvastе bouw.

Toepassing

Voor de scheur-sanering met

- ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
- ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct

Water- en weerbestendig

In combinatie met houten ondergronden met

- ARDEX P 21 Vullende voorstrijk

Oppervlaktegewicht: circa 165 g/m²

Verbruik: circa 1,10 m²/m²

Maaswijdte: 4x4 mm

Opslag: circa 36 maanden in droge ruimtes te bewaren

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
doos 1 rol	73263 40 24705 73263 5	24 dozen
Breedte: 1 m x lengte: 50 m = 50 m ²		

ACCESSOIRES

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX Mengemmer

ARDEX Wateremmer

ARDEX Spons

ARDEX DUSTINATOR **NIEUW!**



ARDEX mengemmer

Wit
Met zijdelingse grepen
Inhoud 30 liter
Speciale editie vanwege 70 jaar ARDEX


Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
30 l emmer	73201 40 24705 73201 7	



ARDEX wateremmer

Transparant
Met metalen hengel
Voorzien van indicatieve maatindeling
Inhoud 12 liter

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
12 liter emmer	73202 40 24705 73202 4	



ARDEX Spons

Voor het optimaal reinigen van tegelwerk.
170 x 115 x 60 mm

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
Doos met 50 stuks	70428 40 24705 70428 1	




ARDEX DUSTINATOR Stofafzuiging

Geen stofvorming bij het vullen + mengen van alle ARDEX producten
Probleemloos te gebruiken op emmers van verschillende maten

Toepassing

De ARDEX DUSTINATOR is een mobiele stofafzuiging met klemsysteem voor bijna alle maten emmers. Aansluitstuk Ø 35 mm, in combinatie met een stofzuiger van stofklasse M.

Verpakking	Art. nr. EAN	Pallet
1 Dustinator (verpakt per 2 stuks)	37564 40 24705 37564 1	224 stuks

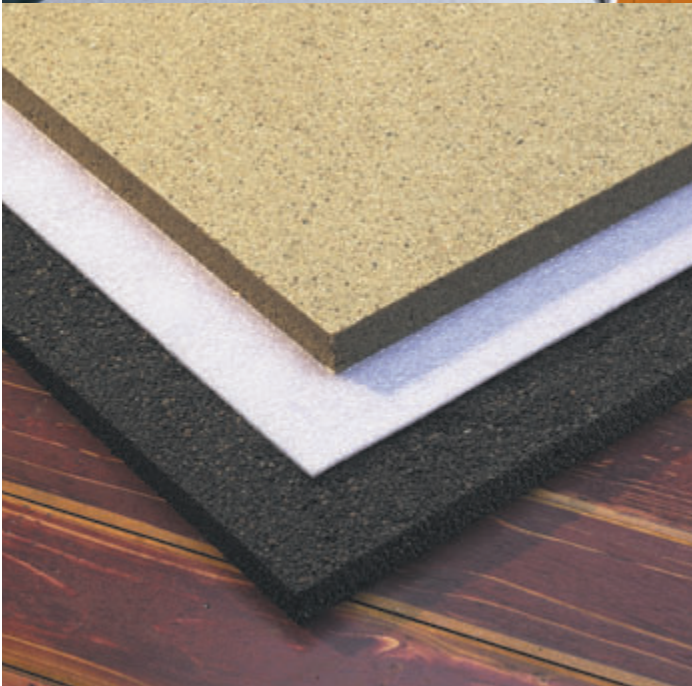



GUTJAHR is een toonaangevende onderneming voor de betrouwbare drainage, ontluftung en ontkoppeling van tegelvloeren: voor balkons, terrassen, gevels en binnenshuis.

Sinds de oprichting in 1989 ontwikkelt **GUTJAHR** gepatenteerde, praktische oplossingen waarmee blijvend schadevrije vloeren gerealiseerd worden die zelfs bij moeilijke ondergronden gemakkelijk kunnen worden gelegd.

GUTJAHR. Zo eenvoudig is perfect.

Voor vragen over toepassingen of verkrijgbaarheid kunt u eenvoudig terecht bij uw bekende ARDEX adviseur.
Perfect in systeem!

GUTJAHR 



Perfect in systeem



info@ardex.eu
www.ardex.eu
www.gutjahr.com/nl



APPENDIX

ARDEX PRODUCTEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN

DE ARDEX-VERKOOPORGANISATIE

SOCIAL MEDIA

Alle poedervormige producten van ARDEX verhardten door hydratatie en droging. De verharding van deze producten wordt door de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond beïnvloed, waarbij hoge temperaturen de verharding versnellen en lage temperaturen de verharding vertragen.

Dit geldt ook voor de volgende producten die door chemische reacties van de twee componenten stampasta + verharden:

ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX WA Epoxyvoegmortel
ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk	ARDEX FB Giethars	ARDEX RG 12 1-6 Fijne epoxyvoeg	ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct

Temperaturen onder +10 °C: Bij temperaturen onder +10 °C mogen de producten ARDEX P 52, ARDEX WA epoxyharslijm, ARDEX WA epoxyvoeg, ARDEX EP 25, ARDEX RG 12 1-6, ARDEX EP 500 epoxyvoorstrijk, ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct niet worden verwerkt.

Temperaturen rond +5°C: Bij temperaturen op de bouwplaats rond +5°C moet bij de verwerking van vloer-, dunbed- en snelmortels en van egalisatie-, uitvlak-, nivellerings- en vulproducten met langere verhardings- en drogingstijden rekening worden gehouden. Bij lagere temperaturen worden de verhardings- en drogingstijden weliswaar langer, maar blijven nog steeds aanzienlijk korter dan bij normale cementdekvloeren, egalisatieproducten of tegellijmen. Bij winterse temperaturen moet voor het mengen van de poeder warm water worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de mortel niet lager wordt dan +10°C. In elk geval vertraagt een koude ondergrond de droging van het oppervlak aanzienlijk. Als de temperaturen van de omgeving of van de ondergrond lager worden dan +5°C, moeten de werkzaamheden worden gestaakt. Dit geldt voor de volgende producten:

ARDEX A 18 Hechtbrug	ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement	ARDEX K 33 Universele egalisatie	ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX A 28 Snelbindmiddel voor cementdekvloeren	ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelmortel	ARDEX K 40 Premium vloeregalisatie	ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX A 35 Snelcement	ARDEX A 45/A45 FIJN Stabiël reparatieproduct	ARDEX K 55 Snelegalisatie	ARDEX X 32 Flexibele legmortel
ARDEX A 35 MIX Snelmortel	ARDEX A 46 Stabiël uitvlakproduct voor buiten	ARDEX K 60 Latex component	ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner
ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel	ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie	ARDEX R1 C Renovatiepleister
ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel	ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct	ARDEX N 23/N 23 W MICROTEC natuursteen- en tegellijm	ARDEX R 4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

Temperaturen onder +5°C: Bij temperaturen onder +5 °C kunnen op onverwarmde bouwplaatsen geen vloer-, egalisatie- en tegelzetwerkzaamheden meer uitgevoerd worden. Ook silicone mag bij deze temperaturen niet meer verwerkt worden.

Vorstgevoelige producten:

ARDEX BM-P KSK-Primer	ARDEX D 22 Dispersietegellijm	ARDEX AF 480 Vastelastische parketlijm
ARDEX E 100 Wittener bouwdispersie	ARDEX E 90 Kunstharsverbetering	ARDEX AF 481 Vastelastische parketlijm in worstverpakking
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering	ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen	ARDEX AF 490 2-K PU parketlijm
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering	ARDEX AF 2224 Universele lijm	ARDEX AF 495 2-K PU lijm
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk	ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend	ARDEX AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm
ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijkgdispersie	ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen	ARDEX AF 660 Contactlijm
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat	ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen	ARDEX AF 800 Universele fixering
ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijkmiddel	ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen	ARDEX AF 823 elektrisch geleidende voorstrijk
ARDEX PU 30 Eencomponent PU voorstrijk	ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen	ARDEX AF 824 Geleidingsadditief
ARDEX PU 5 Snelreparatiehars	ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen	ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels
ARDEX P10 SR 2-K snelreparatiehars	ARDEX AF 785 Linoleumlijm	ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm
ARDEX E 25 Kunstharsdispersie	ARDEX AF 230 Snelle tapijtlijm	PANDOMO® CC Kleurconcentraten
ARDEX 8 Acrylaatdispersie	ARDEX AF 270 Tapijt- en linoleumlijm	PANDOMO® PR Voorstrijk en hechtbrug
ARDEX S1-K/S1-KC Afdichtingsproduct	ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm	ARDEX A 828 READY wandpleister en voegvuller
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct	ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm	ARDEX A 826 READY Finishpleister
ARDEX S2-K C Verfconcentraat		ARDEX RF Pleister uit de koker

Tijdens het transport kunnen kartonnen verpakkingen met ingelegeerde isoleerplaten voor een beperkte tijd bescherming bieden tegen vorst. De verpakkingen van deze producten zijn voorzien van het opschrift "Vor Frost schützen". Deze producten moeten in vorstrijke ruimtes worden opgeslagen.

ARDEXacademy

TRAINING EXCELLENCE

In vier regionale opleidingscentra bieden wij toepassings-technische workshops aan.



ARDEXacademy-opleidingscentra

West-Duitsland/Witten:

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-650
Fax: +49 2302 664-373

Oost-Duitsland/Bad Berka:

Gewerbegebiet Am Marktweg
Kellnersbergstraße 3a, 99438 Bad Berka
Tel.: +49 36458 31031
Fax: +49 36458 47677

Noord-Duitsland/Parchim:

Gewerbegebiet Möderitzer Weg
Neuhofer Weiche 30, 19370 Parchim
Tel.: +49 3871 267999
Fax: +49 3871 602983

Zuid-Duitsland/Altusried:

Gewerbegebiet Krugzell
Am Steinebühl 5, 87452 Altusried
Tel.: +49 8374 6388
Fax: +49 8374 5807190

DE ARDEX-VERKOOPORGANISATIE

**ONS UITGEBREIDE NETWERK VAN VERKOOPTEAMS EN ADVISEURS ZORGT OOK BIJ U
IN DE BUURT VOOR SNEL EN DIRECT CONTACT MET ARDEX.**

Voor technisch advies

Technische hotline: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

info@ardex.eu

Orderverwerking

Servicehotline: +49 2302 664-364

Fax: +49 2302 664-240

Duurzaam bouwen

Servicehotline: +49 2302 664-511

Fax: +49 2302 664-295

nachhaltigkeit@ardex.de

VERKOOPTTEAM BENELUX

Manager Sales en Marketing Benelux

Jan Elbert de Jong

Tel.: +31 575 573090

Mobiel: +31 651 792389

dejong@ardex.eu

Marketing & Communicatie:

Petra Klesper

Tel.: +49 2302 664-604

Fax: +49 2302 664-374

petra.klesper@ardex.eu

Technisch specialist:

Ralph Peterson

Mobiel: +31634116003

ralph.peterson@ardex.eu



Verkoop binnendienst

Tel.: +49 2302 664-384 en +49 2302 664-284

Mail: orders-NL@ardex.de

010	NEDERLAND NOORD-OOST	Johan Kunst Mobiel: +31 624 912440, johan.kunst@ardex.eu
011	NEDERLAND WEST	Bob Tetro Mobiel: + 31 657 662794, bob.tetro@ardex.eu
012	NEDERLAND ZUID-OOST	Menno Simon Mobiel: +31 683 995333, menno.simon@ardex.eu
013	NEDERLAND NOORD-MIDDEN	Jeroen van Woudenberg Mobiel: +31 654 772567, jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu
014	NEDERLAND MIDDEN	Mart Adelaar Mobiel: +31 613 083544, mart.adelaar@ardex.eu
015	NEDERLAND ZUID-WEST	Ronald Huijgens Mobiel: +31 651 114929, ronald.huijgens@ardex.eu
	Productspecialist Gutjahr Nederland	Eric Pattenier Mobiel: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu
	Productspecialist PANDOMO® Floors Nederland	Eric Pattenier Mobiel: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu

VERKOOPTEAM BENELUX

Manager Sales en Marketing Benelux

Jan Elbert de Jong

Tel.: +31 575 573090

Mobiel: +31 651 792389

dejong@ardex.eu

Marketing & Communicatie:

Petra Klesper

Tel.: +49 2302 664-604

Fax: +49 2302 664-374


petra.klesper@ardex.eu

Teammanager België:

Matthijs Gheysens

Mobiel: +32 474 973821

matthijs.gheysens@ardex.eu

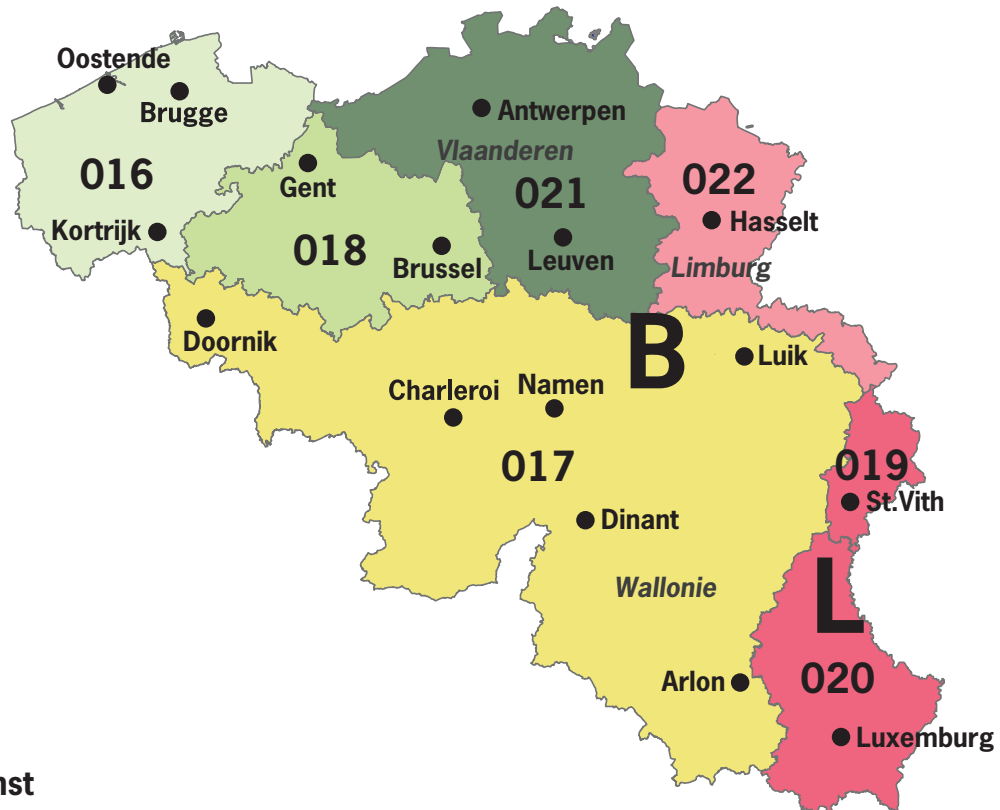

Verkoop binnendienst

Tel.: +49 2302 664-384 en +49 2302 664-284

Mail: Nederlandstalig: bestelling-BE@ardex.de

Franstalig: commande-BE@ardex.de

016	BELGIË WEST-EN OOST VLAANDEREN	Chris Haelewijn Mobiel: +32 473 670294 chris.haelewijn@ardex.eu
017	BELGIË WALLONIË WEST	Pietro Soldano Mobiel: +32 474 835647 pietro.soldano@ardex.eu
018	BELGIË ZUID-OOST VLAANDEREN BRUSSEL VLAAMS-BRABANT	Erwin Thijs Mobiel: +32 471 758021 erwin.thijs@ardex.eu
019 020	BELGIË EN LUXEMBURG GROOT HERTOGDOM OOST-WALLONIË	Henning Theis Mobiel: +352 691 106211 henning.theis@ardex.eu
021	BELGIË LUIK ANTWERPEN	Thomas Ven Mobiel: +32 468 590994 thomas.ven@ardex.eu
022	BELGIË LIMBURG	Ronny Ruggiero Mobiel: 32 479 255753, ronny.ruggiero@ardex.eu
	Productspecialist Gutjahr	Lawrence De Bruycker Mobiel: +32 (0) 467 020 474 lawrence.debruycker@ardex.eu
	Productspecialist PANDOMO®	Ronny Ruggiero Mobiel: +32 479 255753 ronny.ruggiero@ardex.eu



ARDEX WERELDWIJD

Australië

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Fax: +61 (0) 2 96745621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com
DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au / www.dta-aus.com.au
Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: 03 9706 4022, Fax: 03 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au /
www.nexusadhesives.com.au

Brazilië

CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500, Brazil
Tel.: (47) 2102-0511/3308-1200
info@ceramfix.com.br / www.ceramfix.com.br

Bulgarije

ARDEX EOOD
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130,
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Canada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

China

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 64161800
Fax: +86 (0) 21 64161535
www.ardexchina.com

Denemarken

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Duitsland

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de
GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
Fax: +49 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com
LOBA
Leonberger Straße 56 - 62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
Fax: +49 7156 357 211
service@loba.de / www.loba.de
LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
Fax: +49 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de

Knopp GmbH

Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
Fax: +49 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH

Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
Fax: +49 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

Finland

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Frankrijk

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Groot-Brittannië

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited

Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardex.com.hk

India

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, 'Brigade Rubix',
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customer-care@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italië

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 - (Località) Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA Tel.:
+39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Ierland

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea

ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485
Fax: +82 (2) 4070497
scott@ardex.co.kr, www.ardex.co.kr

Luxemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen, 1282
Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360
Fax: +352 (0) 2649584361
henning.theis@ardex.eu
www.ardex.lu

Maleisië

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com
ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139, Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg, www.ardex.com.sg

Mexico

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexico

Noorwegen

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Nieuw-Zeeland

ARDEX New Zealand Limited.
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061
Tel.: 0800 227 339, Fax: 03 3849779
info@ardexnz.com / www.ardexnz.com

Cemix Limited

19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000 / Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.co.nz / www.cemix.co.nz
DTA New Zealand Ltd.

2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland, 1061,
New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz / www.dtanz.co.nz

Oostenrijk

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
Fax: +43 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Polen

ARDEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560
Fax: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Rusland

ARDEX Russia
M. Rybalkostr. 2, building 6, office 710,
123060 Moscow
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
mobiel: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Zweden

ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A, 19278 Sollentuna
(Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Zwitserland

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Singapore

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700
Fax: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg, www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD

No 7 Eunus Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 424466
Fax: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Spanje

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124 411
Fax: +34 (0) 902 124 414
seire@seire.net, www.seire.net

Taiwan

ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohu Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw, www.ardex.com.tw

Thailand

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tsjechië

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno-Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Turkije

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. ti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen
Sok. No:14 C1 Ozel Parsel, Tuzla/Istanbul/
Türkiye
Tel: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Hongarije

ARDEX Épitóanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu / www.ardex.hu

Amerika

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

DTA USA Group Inc.:

230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel.: +1 925 3717101
Fax: +1 925 9053063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Beleef de digitale wereld van ARDEX.



De **ARDEX app** (beschikbaar voor Android en iOS) is de perfecte begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden op de bouwplaats. Deze app bevat informatie over al onze producten en vele elektronische diensten. De belangrijkste functie is de visuele en interactieve opbouwadviseur. Maar ook een verbruikscalculator en de contactgegevens van buitendienstmedewerkers en verkooppunten zijn beschikbaar.



Op **Facebook** plaatst ARDEX berichten over onder andere productnouveiteiten en evenementen. Bovendien krijgt u hier de kans om een kijkje te nemen achter de schermen bij ARDEX.



Bij **Instagram** richten we ons op visuele productcommunicatie en presenteren we referentieprojecten op boeiende wijze. Ons motto hier: Emotioneel. Aantrekkelijk. Persoonlijk.




Met de **AStone app** (beschikbaar voor Android en iOS) biedt ARDEX natuursteenleggers een praktisch hulpmiddel voor hun dagelijkse werk. Hier kunt u het gewenste type natuursteen selecteren, met het betreffende toepassingsgebied combineren en dan adviseert de app u welke producten voor de beste leg- en voegresultaten zorgen.




Met ons **YouTube-kanaal** openen we een extra communicatiekanaal op het internet. Hier delen we onze praktische kennis en ervaring uit onze producttrainingen en seminars. We geven tips, onthullen trucs en tonen producten en verwerkingsmethoden.




Scan de **QR-code** en maak direct gebruik van onze digitale diensten.

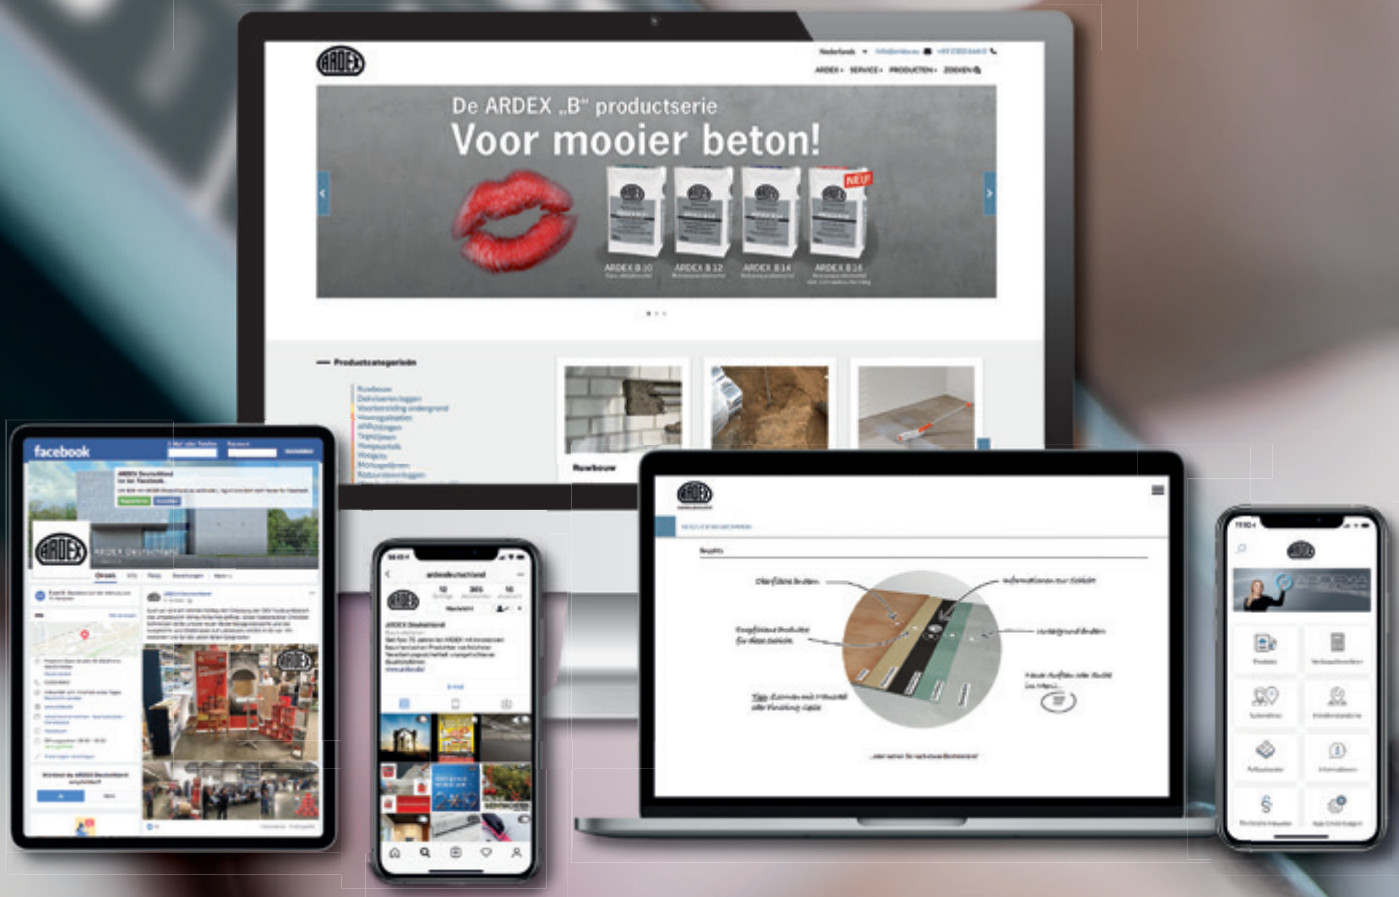


NOTITIES

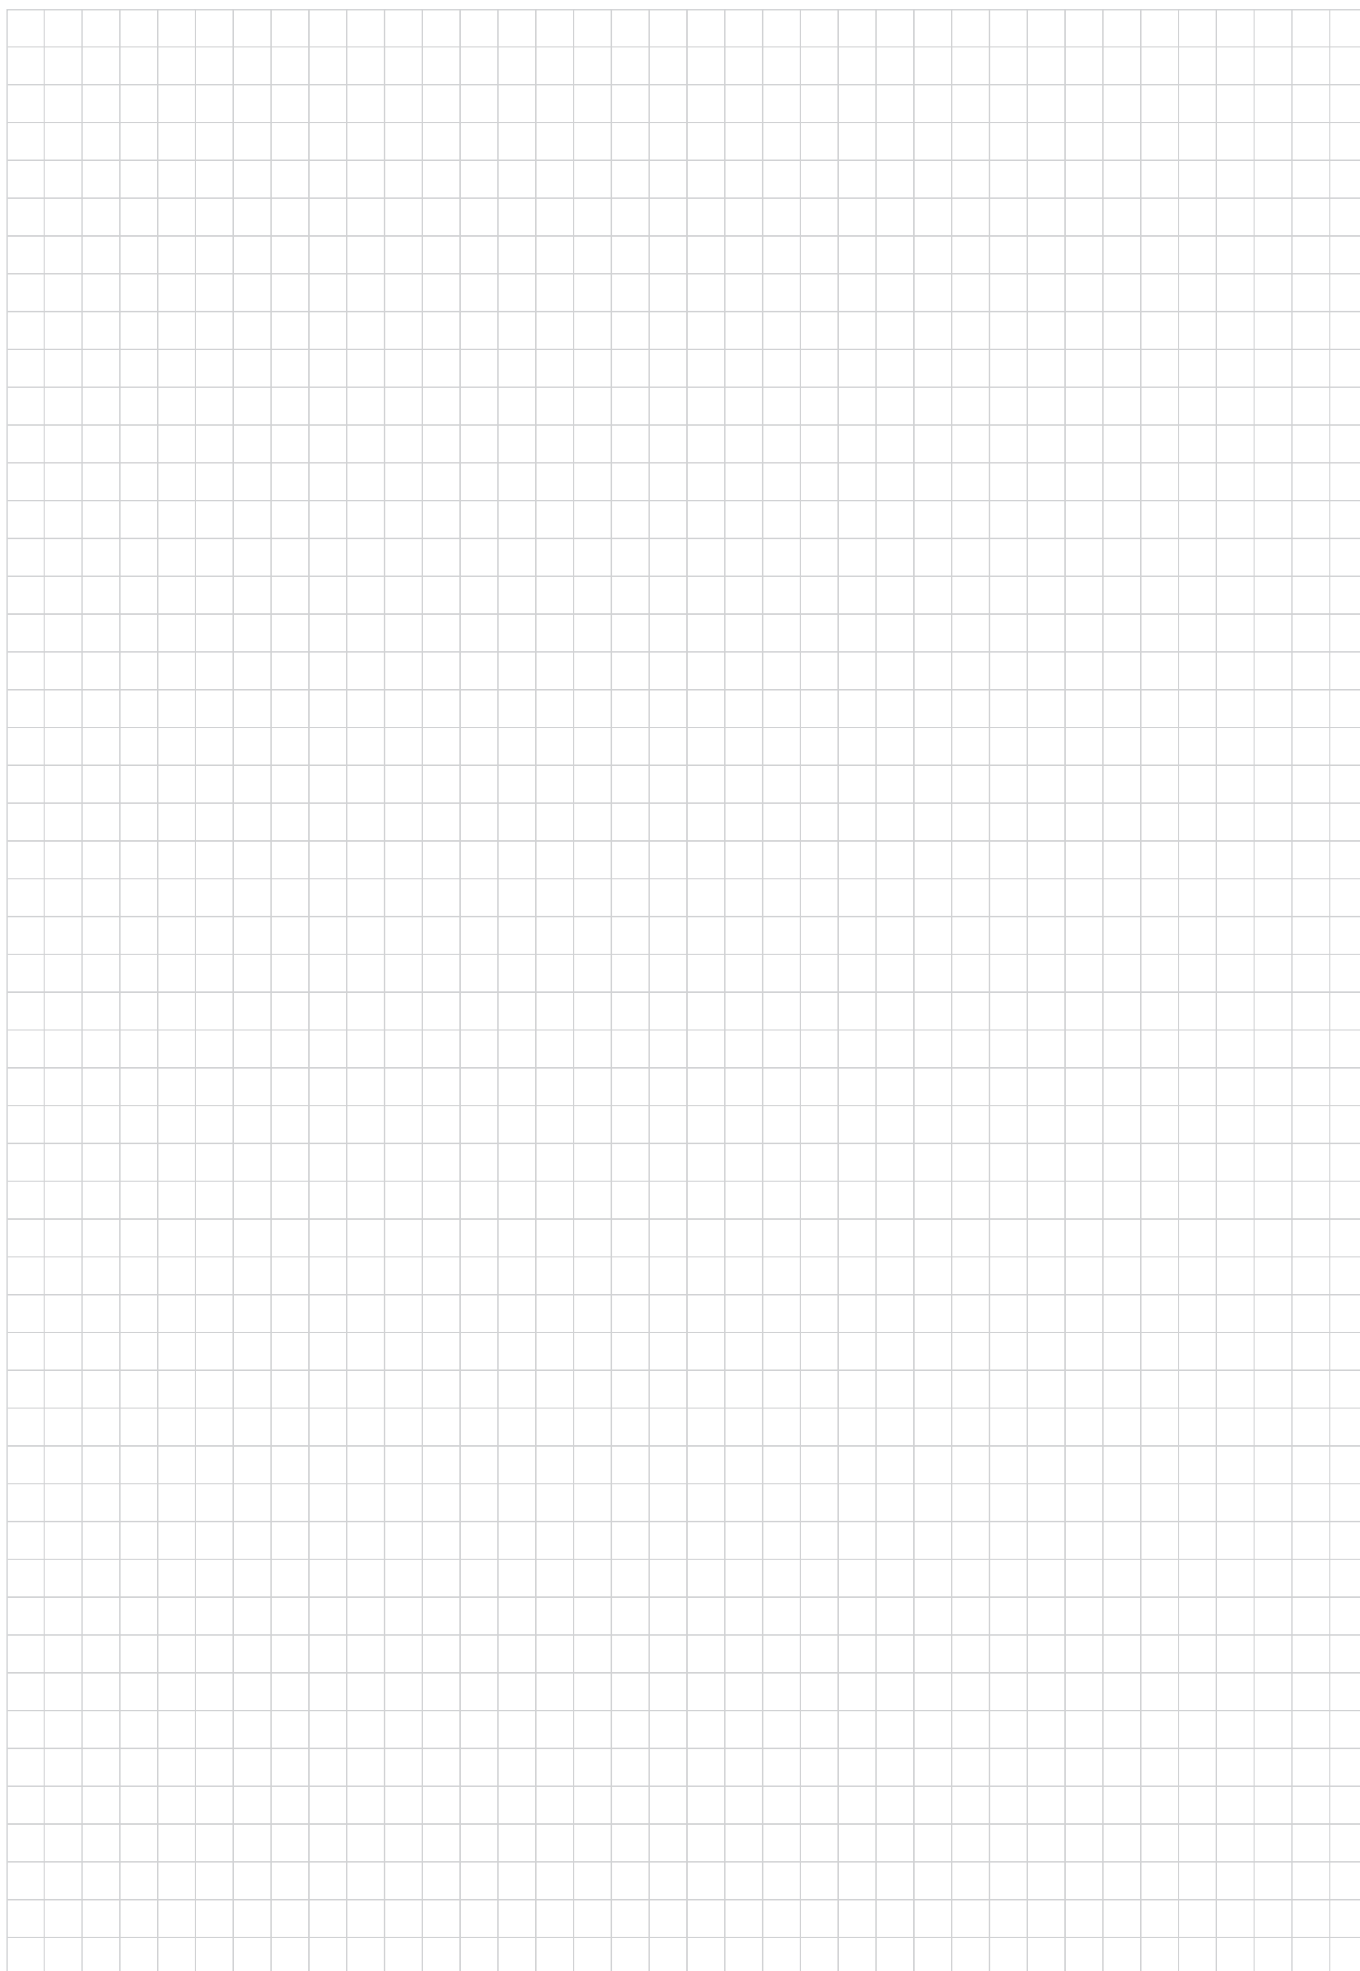

NOTITIES

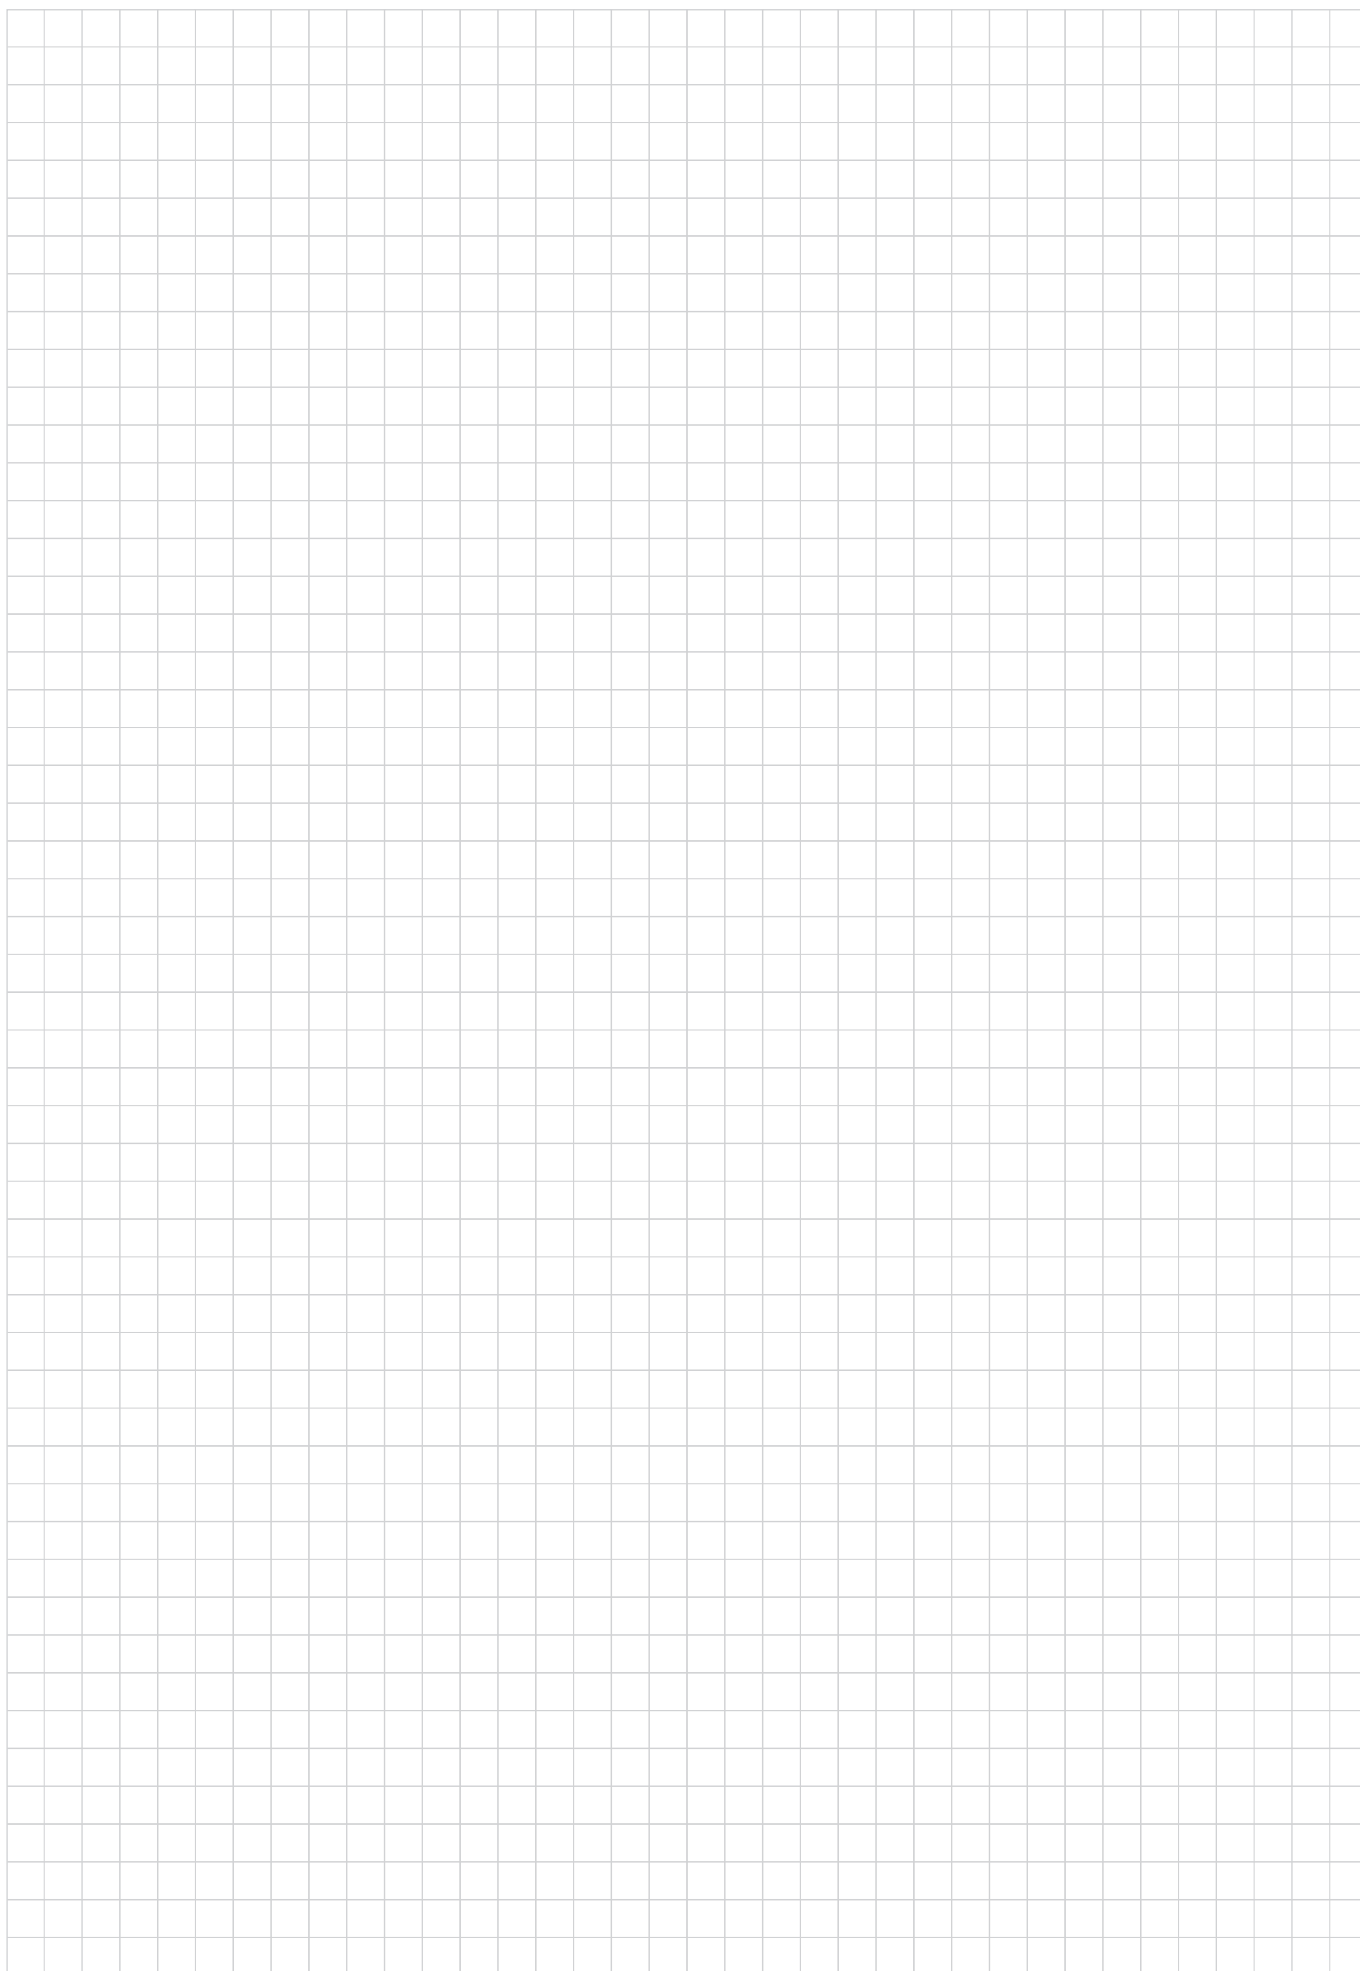

NOTITIES

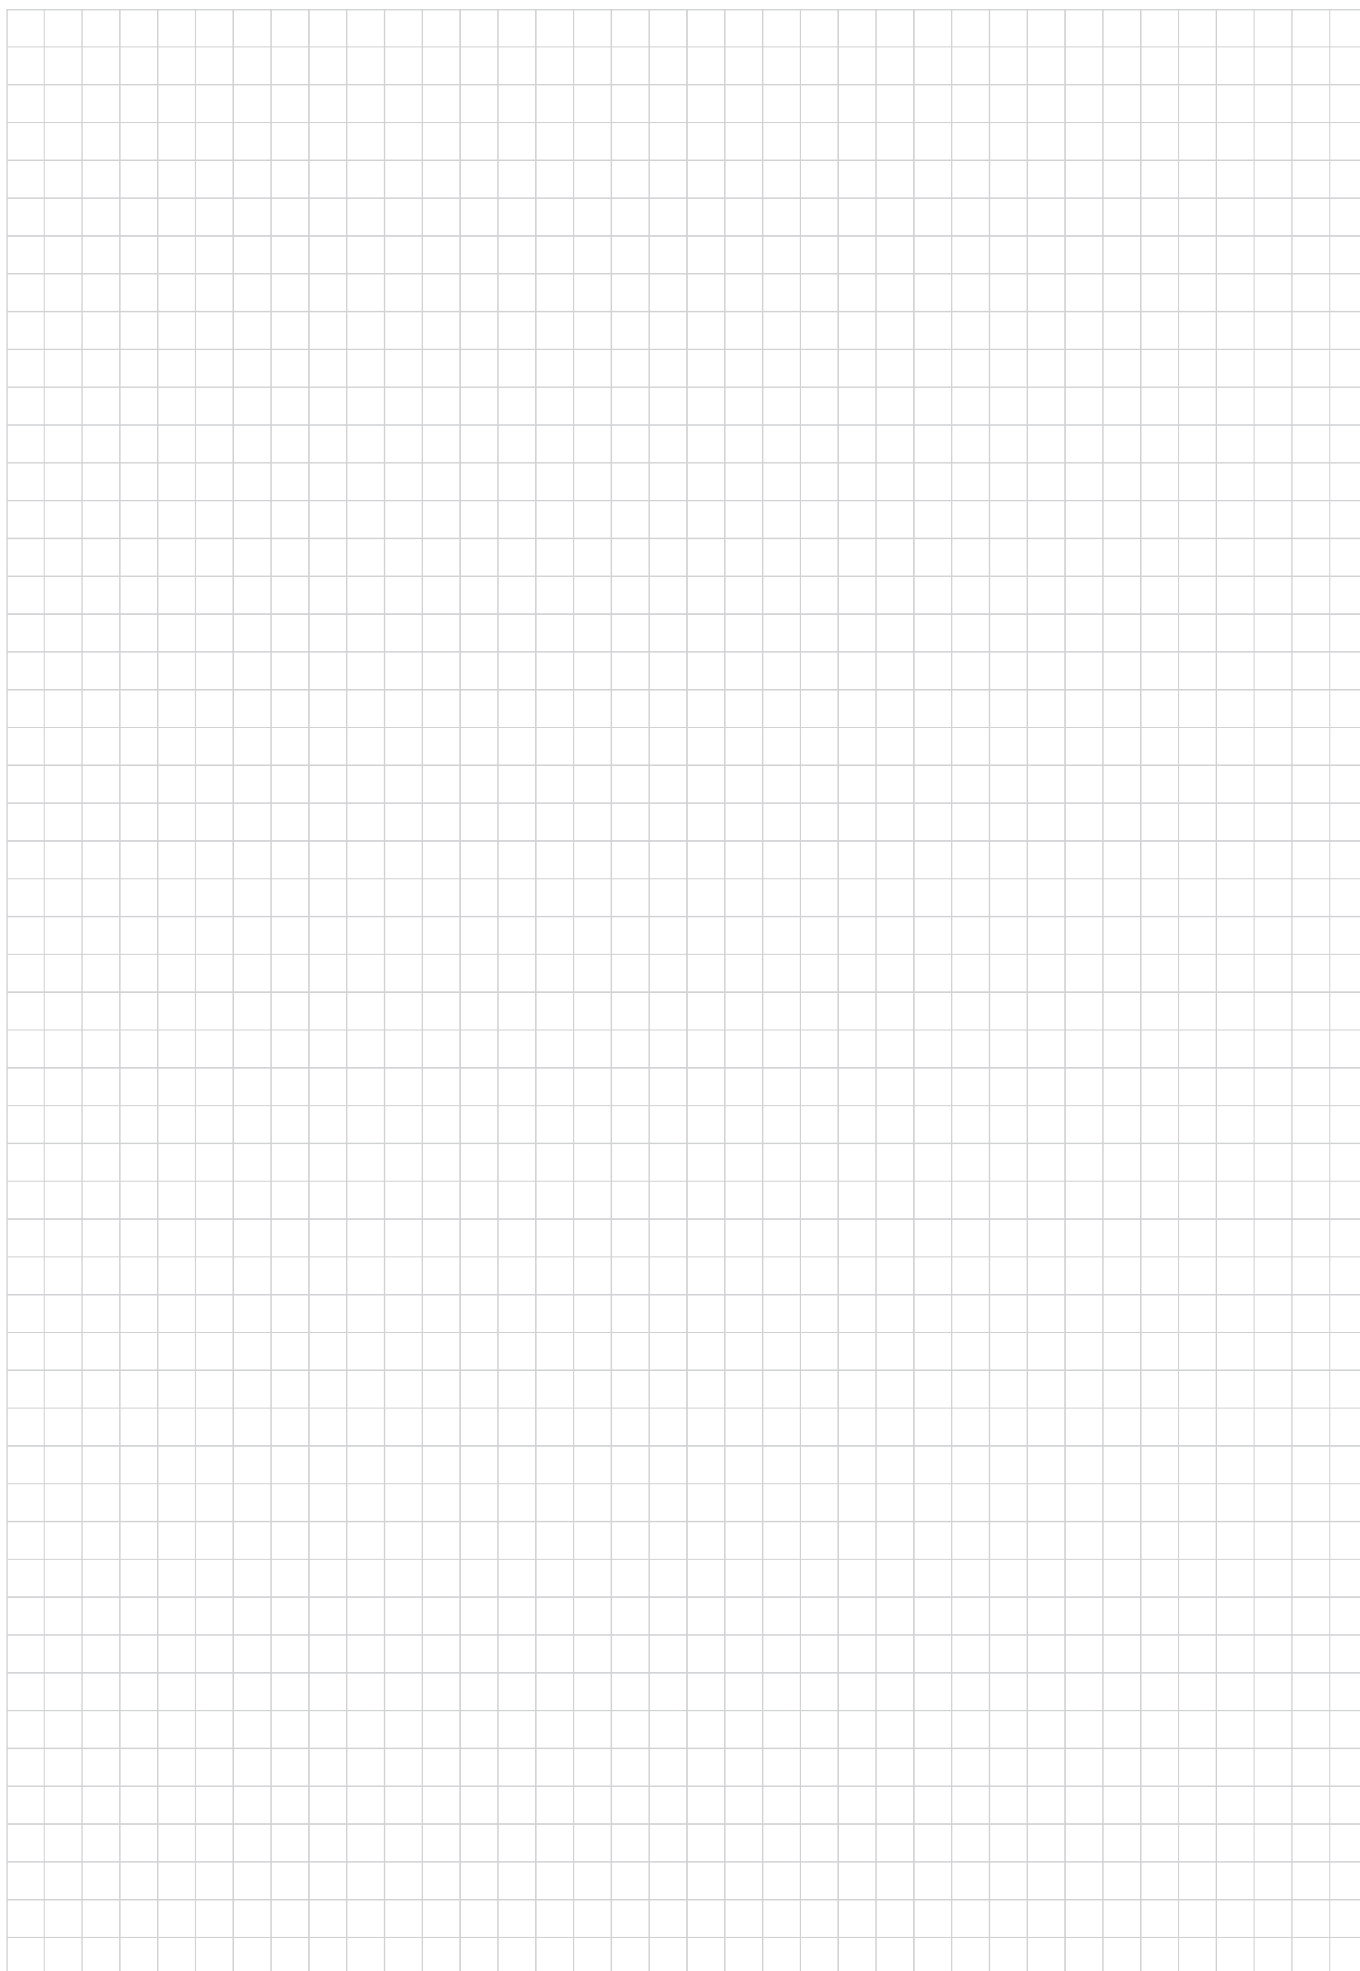



De afbeeldingen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik is niet toegestaan en kan vorderingen tot staking of schadeclaims tot gevolg hebben.

Neem de adviezen in de technische informatiebladen in acht. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen een aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.



Perfect in systeem.



ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Duitsland

Tel.: +49 2302 664-0

Fax: +49 2302 664-374

info@ardex.eu

www.ardex.eu

Uw ARDEX Partner



www.ardex.eu