



panDOMO[®]
Wall

BETONLOOKPLEISTER




Voor wanden en plafonds

Gemakkelijk te verwerken

In elke gewenste kleur met kant-en-klare kleurvloeistof

MATERIAAL, VERWERKING & KLEURCOLLECTIE

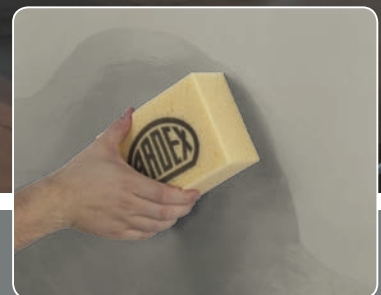

BETONLOOKPLEISTER IN ELKE KLEUR

PANDOMO Wall betonlookpleister van ARDEX geeft elk project, klein of groot hét unieke betonlook design. Deze decoratieve wandpleister is geschikt als binnentoepassing voor de vormgeving van wanden en plafonds in elke ruimte.

- Cement/kunststofbasis, gemakkelijk te verwerken
- Ook geschikt voor natte ruimtes (m.u.v. de natte cel)
- Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij
- In elke gewenste kleur met kant-en-klare kleurvloeistof

De voorgekleurde betonlookpleisters zijn direct met water te mengen en te verwerken:

PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister: standaard wit (kleurstaal 17/1.2)

PANDOMO W3 2.0 betonlookpleister: standaard grijs (kleurstaal 17/3.1)

Iedere gewenste kleur betonlookpleister is eenvoudig aan te maken met

PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister in combinatie met **PANDOMO Wall kleurvloeistof**.



Kant-en-klare kleurvloeistof


Met de kant-en-klare kleurvloeistof van PANDOMO Colour Center is het aanmaken van iedere gewenste kleur betonlook zeer eenvoudig. Naast de basis kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling op aanvraag verkrijgbaar, inclusief de gangbare RAL-kleuren. De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een flacon van 250 ml. Exact de juiste hoeveelheid voor het inkleuren van 5 kg witte PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister, voldoende voor ca. 5 m² wandoppervlak.

Optimaal kleurresultaat en bescherming


PANDOMO SP-SL steenolie is een vloeibaar beschermingsmiddel om gekleurde en gepolijste Pandomo betonlookpleister oppervlakken te beschermen tegen vervuiling. Steenolie maakt het oppervlak tevens waterafstotend en zorgt voor een kleurverdieping van de pleisterlaag. Eén laag is voldoende bescherming, twee lagen geeft een optimaal kleurresultaat.



1. betonlookpleister aanbrenen

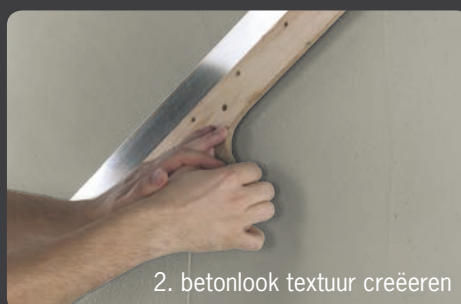

2. betonlook textuur creëren

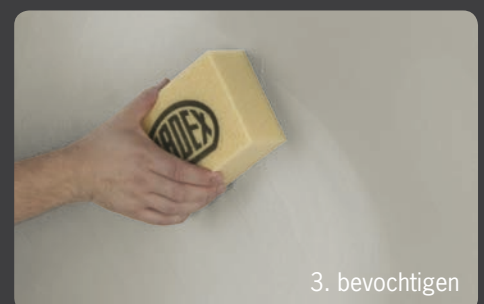

3. bevochtigen



4. glad pleisteren



5. polijsten



6. steenolie aanbrenen

PANDOMO® Wall betonlookpleister in 5 stappen

1 ONDERGROND



- ✓ droog
- ✓ vlak en glad
- ✓ egaal wit/lichtgrijs
- ✓ schoon, stof- en vetvrij



Altijd gronderen:
ARDEX P3

• Controleer de ondergrond. Indien nodig uitvlakken:

- Grote oneffenheden > 10 mm uitvlakken met **ARDEX A950**
- Kleine oneffenheden < 10 mm uitvlakken met **ARDEX R1**

ARDEX R1 is de ideale ondergrond voor PANDOMO Wall betonlookpleister en vormt een vlakke, gladde en egale lichtgekleurde ondergrond, die snel droogt.

- Grondeer **ALTIJD** elke ondergrond met een dunne laag **ARDEX P3**, alvorens **PANDOMO Wall betonlookpleister** aan te brengen.

2 KLEUR

VOORGEKLEURD

Standaard wit
PANDOMO® W1 2.0



17/1.2

Standaard grijs
PANDOMO® W3 2.0



17/3.1

INKLEUREN

Elke gewenste kleurstelling
PANDOMO® W1 2.0 + PANDOMO® Wall kleurvloeistof



- Selecteer een kleur uit de voorraad bij uw handelaar
- Of bestel de gewenste kleur via uw handelaar



3 AANMAKEN



2,50 L
leidingwater

+



5 kg
W1 2.0/W3 2.0

=

ca. 5 m²
wandoppervlak




2,25 L
leidingwater

+



0,25 L
kleurvloeistof

+



5 kg
W1 2.0

=

ca. 5 m²
wandoppervlak



- Gebruik een mixer met kleine mengstaaf
- Meng tot een homogene massa en laat de mortel enkele minuten rijpen
- Meng daarna nogmaals ca. 1 minuut krachtig door

4 VERWERKEN

- Breng de PANDOMO Wall betonlookpleister aan in één dunne laag van ca. 1 mm dikte
- Creëer de betonlook textuur direct in de natte pleister. Werk met de spaan of het spackmes vanuit de zijkanten naar het midden en voorkom rechte aanzetten
- Na ca. 60 minuten bevochtigen met een spons met water
- Daarna glad pleisteren met Venetiaanse spaan of met een spackmes, werk vanaf de zijkanten naar binnen toe

5 AFWERKEN



- Na ca. 5 uur droogtijd de betonlook pleisterlaag polijsten met een excentrische schuurmachine met stofafzuiging
- Polijst met korrel 120, zodat het betonlook effect benadrukt wordt
- Na het polijsten en stofvrij maken direct impregneren, beschermen en kleur verdiepen met PANDOMO SP-SL Steenolie

Lees altijd de uitgebreide verwerkingsinstructies en productinformatie in de handleidingen, productdatabladen of op de verpakking.

www.colourcenter.eu



pandOMO® Colour Center

Wall



Hoe te bestellen:

- 1** Kies uw kleur en bereken het aantal benodigde flacons PANDOMO Wall kleurvloeistof:

250 ml
PANDOMO Wall
kleurvloeistof
(toegevoegd aan
2,25 L leidingwater)

+

5 kg PANDOMO W1 2.0
betonlookpleister

= ca. 5 m²
wandoppervlak

- 2** Bestel het aantal benodigde flacons PANDOMO Wall kleurvloeistof bij uw PANDOMO-handelaar:
 - met vermelding van het juiste kleurnummer
 - evt. het benodigde PANDOMO W1 2.0 betonlookpleister
 - en de benodigde PANDOMO SP-SL steenolie
- 3** Binnen 2 werkdagen kunt u uw bestelling afhalen bij uw handelaar of eventueel rechtstreeks op de klus ontvangen.

Basis kleurcollectie

Naast de basis kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling op aanvraag verkrijgbaar, inclusief de gangbare RAL-kleuren.

Alle afbeeldingen van oppervlakken die door PANDOMO Wall en PANDOMO Colour Center worden gebruikt, zijn door foto, print- of beeldschermtechnologie vervaardigd. De afbeeldingen zijn bedoeld als aanbeveling en geven een indicatieve weergave van het verwerkte eindproduct. Afwijkingen in kleur en uitstraling kunnen niet worden uitgesloten. De kleur van de vloeistof zelf kan niet als kleurindicator worden gebruikt. Voor de meest betrouwbare kleur- en sfeerimpressie adviseren wij een proefvlak aan te maken.

PANDOMO Colour Center is een Nederlands mengcentrum van pigmentkleuren, dat praktisch elke PANDOMO-kleur in een direct verwerkbaar kleurvloeistof produceert.

Voor meer informatie of voor overleg met een technisch adviseur van ARDEX, neem contact op via info@colourcenter.eu of bezoek onze website:

www.colourcenter.eu